
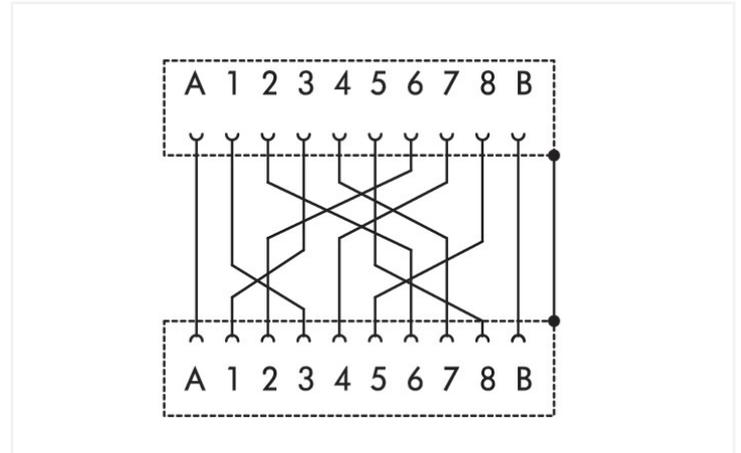


Scheda dati | Codice articolo: 289-177

Modulo interfaccia; RJ-45; con contatti di potenza cross-over; RJ-45; Cat. 5; nel supporto di montaggio

<https://www.wago.com/289-177>

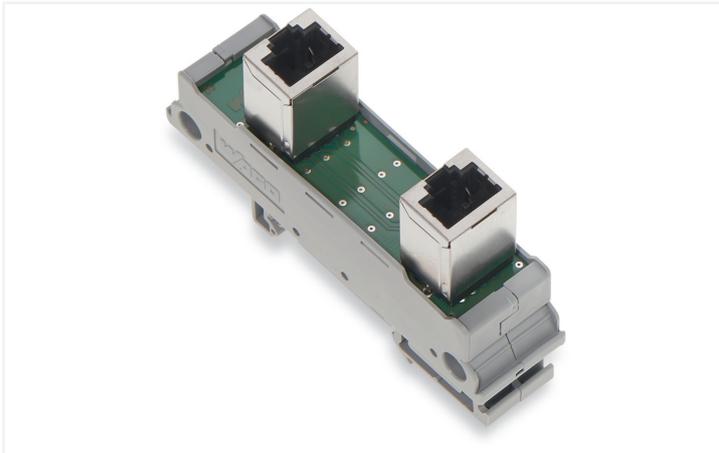

Electrical data

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Tensione operativa | ≤35 VAC; ≤50 VDC |
| Corrente nominale | 2,1 A |
| Resistenza isolamento | ≥ 500 MΩ |
| Funzioni speciali | con contatti di potenza Crossover |

Sicurezza e protezione

| | |
|--|---------|
| Forza dielettrica, contatto/contatto (AC, 1 min) | 1 kVrms |
|--|---------|

Dati di connessione

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Ciclo di inserimento | 1000 |
| Lunghezza di trasmissione (max.) | 100 m |
| Cavo di connessione | Cat. 5 (min.) |

Connessione 1

| | |
|-------------------------|---|
| Connettori innestabili | RJ-45 (schermato); con due contatti di potenza aggiuntivi |
| Numero poli 1 | 10 |
| Tipo di connessione (1) | Sistema |

Connessione 2

| | |
|-----------------------|---|
| Connettore 2 | RJ-45 (schermato); con due contatti di potenza aggiuntivi |
| Numero poli 2 | 10 |
| Tipo di connessione 2 | Sistema |

Dati geometrici

| | |
|--|-----------------------|
| Larghezza | 30 mm / 1.181 pollici |
| Altezza | 85 mm / 3.346 pollici |
| Profondità dal bordo superiore della guida DIN | 43 mm / 1.693 pollici |

Dati meccanici

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Tipo montaggio | Guida DIN 35 |
| Struttura custodia | Supporto di montaggio |
| Ciclo di inserimento | 1000 |

Dati dei materiali

| | |
|-------------------|----------|
| Carico d'incendio | 0.772 MJ |
| Peso | 17,5 g |

Requisiti ambientali

| | |
|---|-------------------------|
| Temperatura aria circostante (operazione) | -40 ... +85 °C |
| Temperatura aria circostante (stoccaggio) | -40 ... +85 °C |
| Umidità relativa | ≤ 85% (non condensante) |

Dati commerciali

| | |
|-------------------------|---------------|
| eCl@ss 10.0 | 19-17-90-01 |
| eCl@ss 9.0 | 19-17-90-01 |
| ETIM 8.0 | EC001121 |
| ETIM 7.0 | EC001121 |
| PU (SPU) | 15 (1) pz. |
| Tipo imballaggio | Box |
| Paese d'origine | DE |
| GTIN | 4045454326135 |
| Numero tariffa doganale | 85366990990 |

Environmental Product Compliance

| | |
|------------------------|-------------------------|
| RoHS Compliance Status | Compliant, No Exemption |
|------------------------|-------------------------|

Download**Environmental Product Compliance****Compliance Search**Environmental Product
Compliance 289-177**Documentation**

| Bid Text | | | |
|----------|------------|-----------------|-------------------|
| 289-177 | 19.02.2019 | xml 3.43 KB | ↓ |
| 289-177 | 09.02.2015 | doc 26.00 KB | ↓ |

| Instruction Leaflet | |
|---------------------|-------------------|
| pdf 1246.19 KB | ↓ |

| CAD/CAE-Data | |
|---|--|
| CAD data | CAE data |
| 2D/3D Models 289-177 ↓ | EPLAN Data Portal 289-177 ↓ |
| | WSCAD Universe 289-177 ↓ |
| | ZUKEN Portal 289-177 ↓ |

1 Prodotti compatibili

1.1 Accessori opzionali

1.1.1 Marcatura

1.1.1.1 Striscia di marcatura

| | | |
|---|--|---|
|  N. art.: 709-196 Strisce di marcatura; per stampante laser; traslucido |  N. art.: 709-178 Strisce di marcatura; su nastro; larghezza 7,5 mm; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco |  N. art.: 709-177 Strisce di marcatura; su nastro; larghezza 7,5 mm; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; traslucido |
|---|--|---|