



## Scheda dati | Codice articolo: 289-178

Modulo interfaccia; RJ-45; con contatti di potenza; Morsetti per circuiti stampati; Cat. 5; nel supporto di montaggio; con connessione per cavo schermato; con morsetto per cavi schermati; 1,50 mm<sup>2</sup>

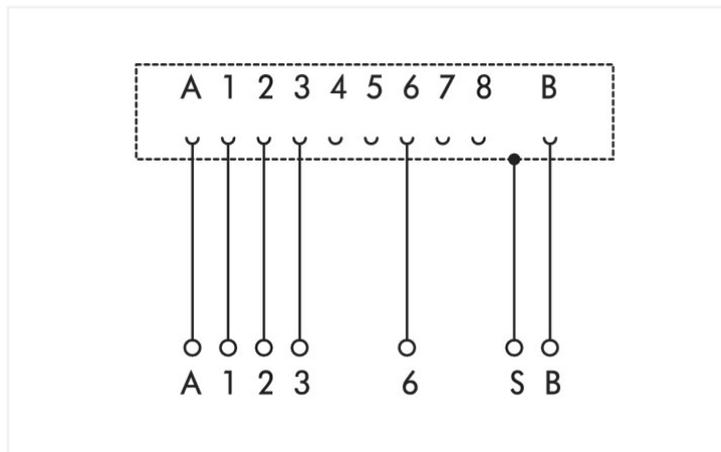

<https://www.wago.com/289-178>

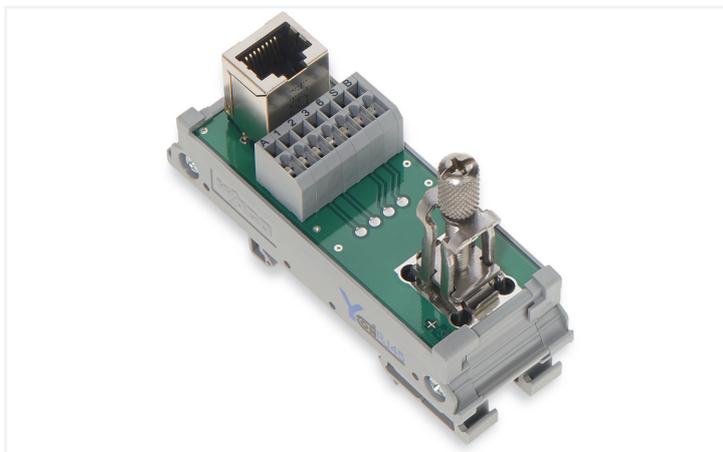

### Electrical data

Tensione operativa	≤35 VAC; ≤50 VDC
Corrente nominale	2,1 A
Resistenza isolamento	≥ 500 MΩ
Funzioni speciali	con contatti di potenza con connessione per cavo schermato con morsetto per cavi schermati

### Sicurezza e protezione

Forza dielettrica, contatto/contatto (AC, 1 min)	1 kVrms
--	---------

### Dati di connessione

Ciclo di inserimento	1000
Lunghezza di trasmissione (max.)	100 m
Cavo di connessione	Cat. 5 (min.)
Morsetto per cavi schermati WAGO	Larghezza 11 mm; diametro del cavo fino a 8 mm

### Connessione 1

Connettori innestabili	RJ-45 (schermato); con due contatti di potenza aggiuntivi
Numero poli 1	10
Tipo di connessione (1)	Sistema

### Connessione 2

Forma 2	Morsetti per circuiti stampati
Numero poli 2	7
Tipo di connessione 2	Sistema
Tecnica di connessione 2	CAGE CLAMP®
Connettore WAGO 2	WAGO serie 739
Conduttore rigido 2	0,08 ... 1,5 mm <sup>2</sup> / 28 ... 14 AWG
Conduttore flessibile 2	0,08 ... 1,5 mm <sup>2</sup> / 28 ... 14 AWG
Lunghezza spelatura 2	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 pollici

### Dati geometrici

Larghezza	30 mm / 1.181 pollici
Altezza	85 mm / 3.346 pollici
Profondità dal bordo superiore della guida DIN	67 mm / 2.638 pollici

### Dati meccanici

Tipo montaggio	Guida DIN 35
Struttura custodia	Supporto di montaggio
Ciclo di inserimento	1000

### Dati dei materiali

Carico d'incendio	0.83 MJ
Peso	51,7 g

### Requisiti ambientali

Temperatura aria circostante (operazione)	-40 ... +85 °C (Azionamento: da -35 a +85 °C)
Temperatura aria circostante (stoccaggio)	-40 ... +85 °C
Umidità relativa	≤ 85% (non condensante)

### Norme e specifiche tecniche

Norme/specifiche	DNV
------------------	-----

### Dati commerciali

eCl@ss 10.0	19-17-90-01
eCl@ss 9.0	19-17-90-01
ETIM 8.0	EC001121
ETIM 7.0	EC001121
PU (SPU)	10 (1) pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4045454326142
Numero tariffa doganale	85366990990

### Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
------------------------	-------------------------

### Approvazioni/certificati

#### Certificazioni per applicazioni nautiche



Certificazione	Standard	Nome del certificato
DNV DNV Germany GmbH	DNV-CG-0339, Aug. 2021	TAA00001D1
PRS Polski Rejestr Statków	-	TE/2186/880590/18

### Download

## Environmental Product Compliance

### Compliance Search

Environmental Product  
Compliance 289-178



## Documentation

### Bid Text

289-178	19.02.2019	xml 3.82 KB	
289-178	09.02.2015	doc 26.00 KB	

### Instruction Leaflet

pdf  
1246.19 KB



## CAD/CAE-Data

### CAD data

2D/3D Models 289-178



### CAE data

EPLAN Data Portal  
289-178



WSCAD Universe  
289-178



ZUKEN Portal 289-178



## 1 Prodotti compatibili

### 1.1 Accessori opzionali

#### 1.1.1 Marcatura

##### 1.1.1.1 Striscia di marcatura



**N. art.: 709-196**

Strisce di marcatura; per stampante laser; traslucido



**N. art.: 709-178**

Strisce di marcatura; su nastro; larghezza 7,5 mm; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco



**N. art.: 709-177**

Strisce di marcatura; su nastro; larghezza 7,5 mm; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; traslucido

### 1.1.2 Utensile

#### 1.1.2.1 Utensile



**N. art.: 210-719**

Utensile; Lama: 2,5 x 0,4 mm; con un corpo parzialmente isolato

Con riserva di modifiche. Si prega di osservare anche l'ulteriore documentazione del prodotto!

Gli indirizzi attuali possono essere trovati su: [www.wago.com](http://www.wago.com)