



Scheda dati | Codice articolo: 289-179

Modulo interfaccia; RJ-45; con contatti di potenza; Morsetti per circuito stampato, doppia fila; Cat. 5; nel supporto di montaggio; con connessione per cavo schermato; con morsetto per cavi schermati; 1,50 mm²

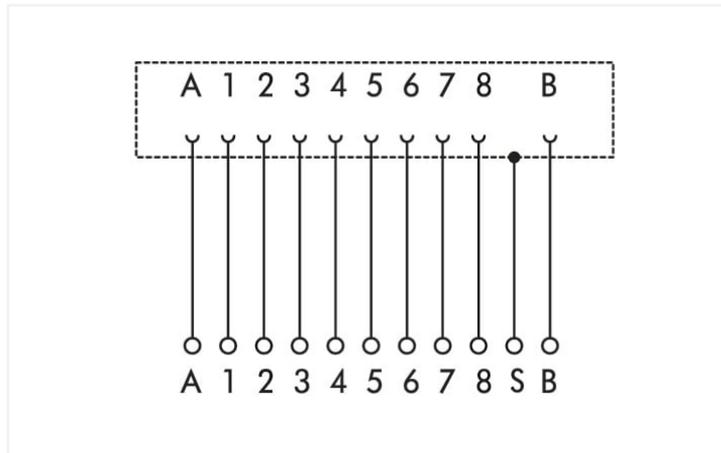

<https://www.wago.com/289-179>

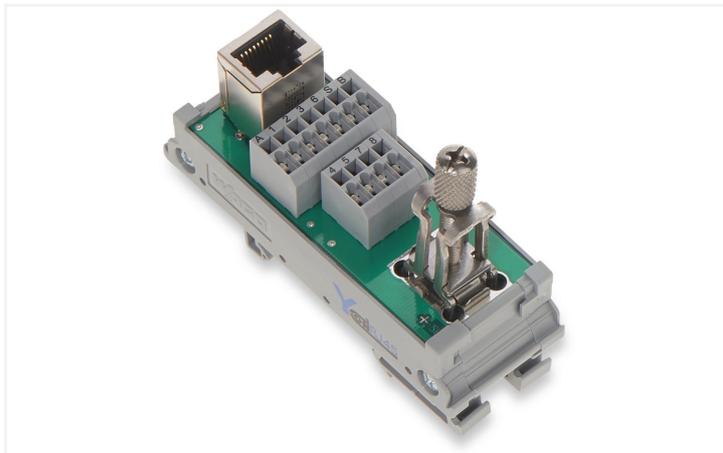

Electrical data

Tensione operativa	≤35 VAC; ≤50 VDC
Corrente nominale	2,1 A
Resistenza isolamento	≥ 500 MΩ
Funzioni speciali	con contatti di potenza con connessione per cavo schermato con morsetto per cavi schermati

Sicurezza e protezione

Forza dielettrica, contatto/contatto (AC, 1 min)	1 kVrms
--	---------

Dati di connessione

Ciclo di inserimento	1000
Lunghezza di trasmissione (max.)	100 m
Cavo di connessione	Cat. 5 (min.)
Morsetto per cavi schermati WAGO	Larghezza 11 mm; diametro del cavo fino a 8 mm

Connessione 1

Connettori innestabili	RJ-45 (schermato); con due contatti di potenza aggiuntivi
Numero poli 1	10
Tipo di connessione (1)	Sistema

Connessione 2

Forma 2	Morsetti per circuito stampato (doppia fila)
Numero poli 2	11
Tipo di connessione 2	Sistema
Tecnica di connessione 2	CAGE CLAMP®
Connettore WAGO 2	WAGO serie 739
Conduttore rigido 2	0,08 ... 1,5 mm ² / 28 ... 14 AWG
Conduttore flessibile 2	0,08 ... 1,5 mm ² / 28 ... 14 AWG
Lunghezza spelatura 2	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 pollici

Dati geometrici

Larghezza	30 mm / 1.181 pollici
Altezza	85 mm / 3.346 pollici
Profondità dal bordo superiore della guida DIN	67 mm / 2.638 pollici

Dati meccanici

Tipo montaggio	Guida DIN 35
Struttura custodia	Supporto di montaggio
Ciclo di inserimento	1000

Dati dei materiali

Carico d'incendio	0.83 MJ
Peso	52,5 g

Requisiti ambientali

Temperatura aria circostante (operazione)	-40 ... +85 °C (Azionamento: da -35 a +85 °C)
Temperatura aria circostante (stoccaggio)	-40 ... +85 °C
Umidità relativa	≤ 85% (non condensante)

Dati commerciali

eCl@ss 10.0	19-17-90-01
eCl@ss 9.0	19-17-90-01
ETIM 8.0	EC001121
ETIM 7.0	EC001121
PU (SPU)	10 (1) pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4045454326197
Numero tariffa doganale	85366990990

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
------------------------	-------------------------

Download**Environmental Product Compliance****Compliance Search**Environmental Product
Compliance 289-179**Documentation**

Bid Text			
289-179	19.02.2019	xml 3.82 KB	
289-179	09.02.2015	doc 26.00 KB	

Instruction Leaflet	
pdf	1246.19 KB

CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 289-179	EPLAN Data Portal 289-179
	WSCAD Universe 289-179
	ZUKEN Portal 289-179

1 Prodotti compatibili

1.1 Accessori opzionali

1.1.1 Marcatura

1.1.1.1 Striscia di marcatura

<p>N. art.: 709-196 Strisce di marcatura; per stampante laser; traslucido</p>	<p>N. art.: 709-178 Strisce di marcatura; su nastro; larghezza 7,5 mm; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco</p>	<p>N. art.: 709-177 Strisce di marcatura; su nastro; larghezza 7,5 mm; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; traslucido</p>

1.1.2 Utensile

1.1.2.1 Utensile

N. art.: 210-719
Utensile; Lama: 2,5 x 0,4 mm; con un corpo parzialmente isolato