
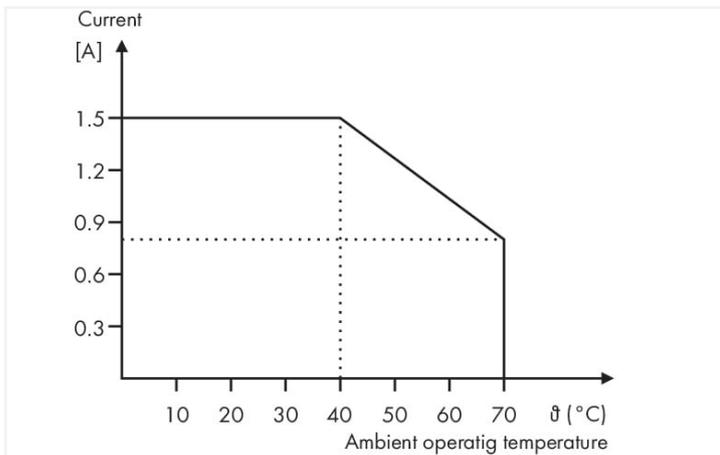
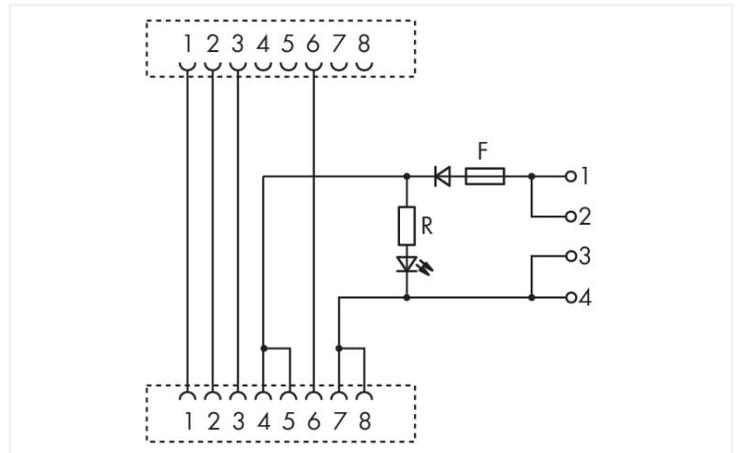


## Scheda dati | Codice articolo: 289-196

Modulo interfaccia; RJ-45; con contatti di potenza; Morsetti per circuiti stampati;

Cat. 5

<https://www.wago.com/289-196>

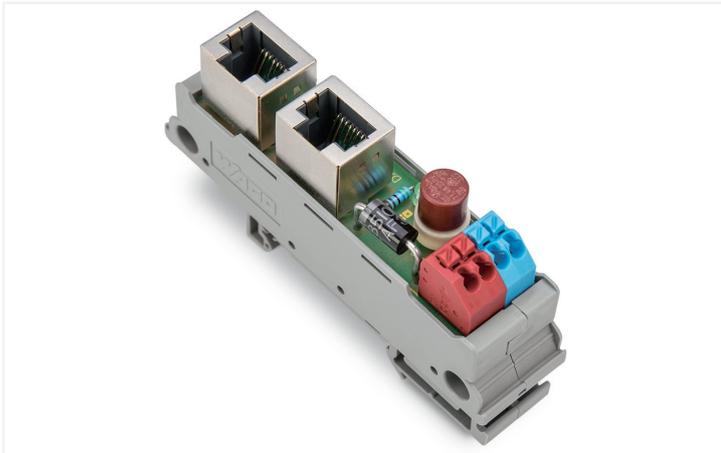

Current-carrying capacity curve

### Features:

- Interface module with RJ-45 connector for ETHERNET
- Passive PoE-injector
- For up to 100 Mbit/s, Cat. 5
- Cabinet wiring with preassembled RJ-45-patch cables

### Electrical data

Tensione operativa	≤48 VDC
Corrente nominale	1,5 A
Resistenza isolamento	≥ 500 MΩ
Funzioni speciali	Iniettore PoE passivo con LED, fusibile

### Sicurezza e protezione

Forza dielettrica, contatto/contatto (AC, 1 min)	1 kVrms
--	---------

### Dati di connessione

Ciclo di inserimento	500
Lunghezza di trasmissione (max.)	100 m
Cavo di connessione	Cat. 5 (min.)

Connessione 1	
Connettori innestabili	RJ-45 (schermato)
Numero poli 1	8
Tipo di connessione (1)	Sistema

### Connessione 2

Connettore 2	RJ-45 (schermato)
Numero poli 2	8
Tipo di connessione 2	Sistema

### Connessione 3

Numero poli 3	4
Tipo di connessione (3)	Alimentatore
Tecnica di connessione 3	Push-in CAGE CLAMP®
Connettore WAGO 3	WAGO serie 250
Conduttore rigido 3	0,2 ... 1,5 mm <sup>2</sup> / 24 ... 16 AWG
Conduttore flessibile (3)	0,2 ... 1,5 mm <sup>2</sup> / 24 ... 16 AWG
Lunghezza spelatura 3	8,5 ... 9,5 mm / 0.33 ... 0.37 pollici

### Dati geometrici

Larghezza	20,5 mm / 0.807 pollici
Altezza	85 mm / 3.346 pollici
Profondità dal bordo superiore della guida DIN	51 mm / 2.007 pollici

### Dati meccanici

Tipo montaggio	Guida DIN 35
Struttura custodia	Supporto di montaggio
Ciclo di inserimento	500

### Dati dei materiali

Carico d'incendio	0.772 MJ
Peso	32 g

### Requisiti ambientali

Temperatura aria circostante (operazione)	0 ... +70 °C
Temperatura aria circostante (stoccaggio)	-40 ... +85 °C
Umidità relativa	≤ 85% (non condensante)

### Dati commerciali

eCl@ss 10.0	27-14-11-52
eCl@ss 9.0	27-14-11-52
ETIM 8.0	EC002780
ETIM 7.0	EC002780
PU (SPU)	5 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4055143572637
Numero tariffa doganale	85366990990

### Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status

Compliant, No Exemption

### Download

#### Documentation

##### Instruction Leaflet

pdf  
1246.19 KB



### CAD/CAE-Data

#### CAD data

2D/3D Models 289-196



#### CAE data

EPLAN Data Portal  
289-196

