



Scheda dati | Codice articolo: 289-501
Modulo interfaccia; Connettore a innesto secondo DIN 41651; 10 poli; Morsetti per circuito stampato, doppia fila; nel supporto di montaggio; 2,50 mm²



<https://www.wago.com/289-501>

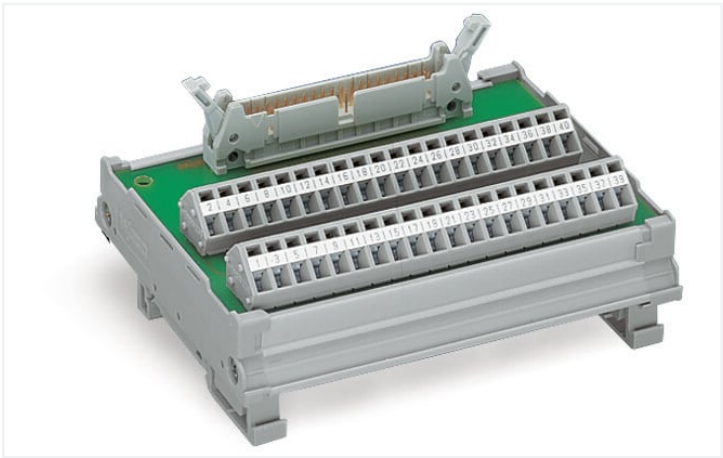

Simile all'illustrazione

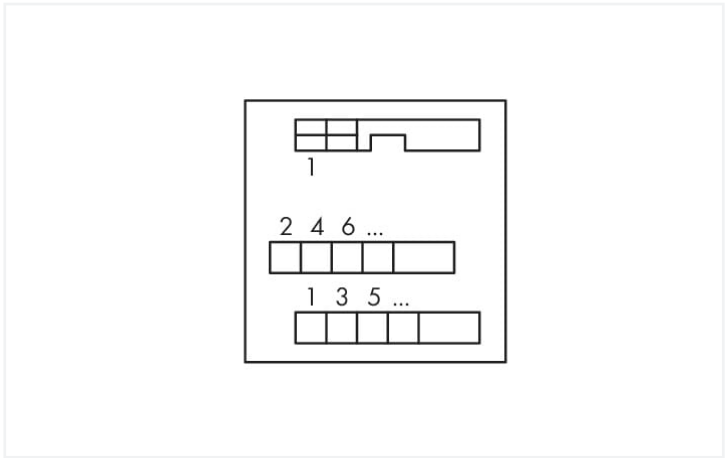

Electrical data	
Tensione operativa	≤ AC/DC 125 V
Corrente nominale	1 A

Sicurezza e protezione	
Tensione nominale	125 V
Picco di tensione nominale	0,8 kV
Grado di emissione	2
Classe di protezione	IP20
Tipo isolante	Isolamento base

Dati di connessione	
Livello prestazioni	3 / 50 cicli di inserimento

Connessione 1	
Connettori innestabili	Connettore DIN 41651, connettore maschio
Numero poli 1	10
Tipo di connessione (1)	Sistema
Nota (sezione conduttore)	12 AWG: THHN, THWN
Direzione accoppiamento	verticale

Connessione 2	
Forma 2	Morsetti per circuito stampato (doppia fila)
Numero poli 2	10
Tipo di connessione 2	Campo
Tecnica di connessione 2	CAGE CLAMP®
Connettore WAGO 2	WAGO serie 236
Conduttore rigido 2	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Conduttore flessibile 2	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Lunghezza spelatura 2	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 pollici

Dati geometrici		
Larghezza		38 mm / 1.496 pollici
Altezza		85 mm / 3.346 pollici
Profondità dal bordo superiore della guida DIN		36 mm / 1.417 pollici

Dati meccanici		
Tipo montaggio		Guida DIN 35
Struttura custodia		Supporto di montaggio

Dati dei materiali		
Materiale di contatto (connettore)		Au sopra Ni
Carico d'incendio		0.922 MJ
Peso		42,5 g

Requisiti ambientali		
Temperatura aria circostante (operazione)		-20 ... +55 °C
Temperatura aria circostante (stoccaggio)		-40 ... +70 °C
Umidità relativa		≤ 85% (non condensante)

Norme e specifiche tecniche		
Norme/specifiche		EN 61010-2-201

Dati commerciali		
eCl@ss 10.0		27-14-11-52
eCl@ss 9.0		27-14-11-52
ETIM 8.0		EC002780
ETIM 7.0		EC002780
PU (SPU)		10 (1) pz.
Tipo imballaggio		Box
Paese d'origine		DE
GTIN		4045454353452
Numero tariffa doganale		85366990990

Environmental Product Compliance		
RoHS Compliance Status		Compliant,No Exemption

Approvazioni/certificati

Omologazioni generali



Certificazione	Standard	Nome del certificato
EAC Brjansker Zertifizierungs- stelle	TP TC 004/2011	EAC RU C-DE.AM02. B.00122/19

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search			
Environmental Product Compliance 289-501			

Documentation

Bid Text				Instruction Leaflet		
289-501	09.02.2015	doc 25.00 KB			pdf 1246.19 KB	
289-501	19.02.2019	xml 3.26 KB				

CAD/CAE-Data

CAD data		CAE data	
2D/3D Models 289-501		EPLAN Data Portal 289-501	
		WSCAD Universe 289-501	
		ZUKEN Portal 289-501	

1 Prodotti compatibili

1.1 Accessori opzionali

1.1.1 Marcatura

1.1.1.1 Striscia di marcatura

N. art.: 709-196 Strisce di marcatura; per stampante laser; traslucido	N. art.: 709-178 Strisce di marcatura; su nastro; larghezza 7,5 mm; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco	N. art.: 709-177 Strisce di marcatura; su nastro; larghezza 7,5 mm; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; traslucido


1.1.2 Utensile

1.1.2.1 Utensile


N. art.: 210-720 Utensile; Lama: 3,5 x 0,5 mm; con un corpo parzialmente isolato; multicolore

Note di installazione

Connessione conduttore




Inserimento del conduttore - azionamento con cacciavite in parallelo all'ingresso del conduttore




Inserimento del conduttore - azionamento con cacciavite in perpendicolare all'ingresso del conduttore

Installazione



Inserimento a scatto di un modulo su guida DIN.



Rimozione di un modulo dalla guida DIN.