



Scheda dati | Codice articolo: 289-506
Modulo interfaccia; Connettore a innesto secondo DIN 41651; 34 poli; Morsetti per circuito stampato, doppia fila; nel supporto di montaggio; 2,50 mm²



<https://www.wago.com/289-506>

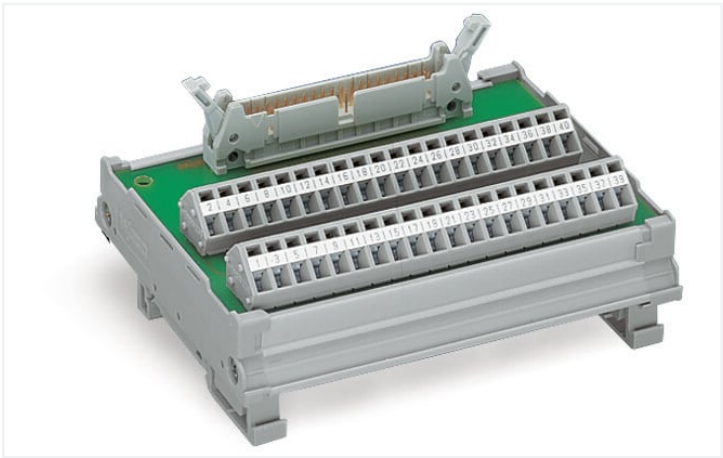

Simile all'illustrazione

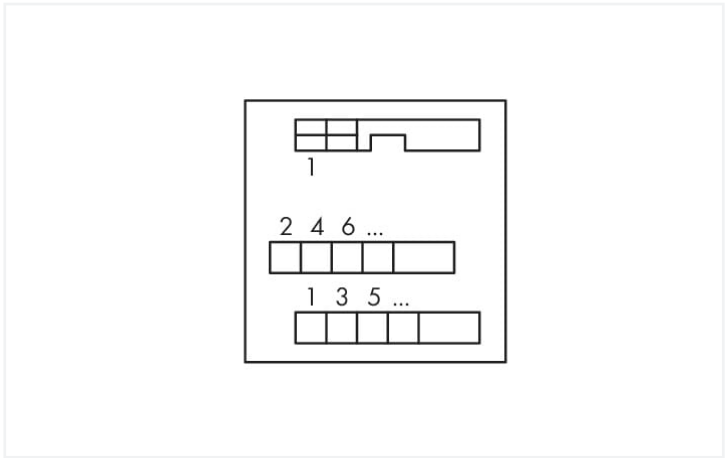

Electrical data	
Tensione operativa	≤ AC/DC 125 V
Corrente nominale	1 A

Sicurezza e protezione	
Tensione nominale	125 V
Picco di tensione nominale	0,8 kV
Grado di emissione	2
Classe di protezione	IP20
Tipo isolante	Isolamento base

Dati di connessione	
Livello prestazioni	3 / 50 cicli di inserimento

Connessione 1	
Connettori innestabili	Connettore DIN 41651, connettore maschio
Numero poli 1	34
Tipo di connessione (1)	Sistema
Nota (sezione conduttore)	12 AWG: THHN, THWN
Direzione accoppiamento	verticale

Connessione 2	
Forma 2	Morsetti per circuito stampato (doppia fila)
Numero poli 2	34
Tipo di connessione 2	Campo
Tecnica di connessione 2	CAGE CLAMP®
Connettore WAGO 2	WAGO serie 236
Conduttore rigido 2	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Conduttore flessibile 2	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Lunghezza spelatura 2	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 pollici

Dati geometrici		
Larghezza		94 mm / 3.701 pollici
Altezza		85 mm / 3.346 pollici
Profondità dal bordo superiore della guida DIN		36 mm / 1.417 pollici

Dati meccanici		
Tipo montaggio		Guida DIN 35
Struttura custodia		Supporto di montaggio

Dati dei materiali		
Materiale di contatto (connettore)		Au sopra Ni
Carico d'incendio		1.322 MJ
Peso		95,5 g

Requisiti ambientali		
Temperatura aria circostante (operazione)		-20 ... +55 °C
Temperatura aria circostante (stoccaggio)		-40 ... +70 °C
Umidità relativa		≤ 85% (non condensante)

Norme e specifiche tecniche		
Norme/specifiche		EN 61010-2-201

Dati commerciali		
eCl@ss 10.0		27-14-11-52
eCl@ss 9.0		27-14-11-52
ETIM 8.0		EC002780
ETIM 7.0		EC002780
PU (SPU)		5 (1) pz.
Tipo imballaggio		Box
Paese d'origine		DE
GTIN		4045454353506
Numero tariffa doganale		85366990990

Environmental Product Compliance		
RoHS Compliance Status		Compliant,No Exemption

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 289-506

↓

Documentation

Bid Text			
289-506	09.02.2015	doc 25.00 KB	↓
289-506	19.02.2019	xml 3.26 KB	↓

Instruction Leaflet		
	pdf 1246.19 KB	↓



CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 289-506 ↓	EPLAN Data Portal 289-506 ↓
	WSCAD Universe 289-506 ↓
	ZUKEN Portal 289-506 ↓

1 Prodotti compatibili
1.1 Accessori opzionali
1.1.1 Marcatura
1.1.1.1 Striscia di marcatura


 N. art.: 709-196 Strisce di marcatura; per stampante laser; traslucido	 N. art.: 709-178 Strisce di marcatura; su nastro; larghezza 7,5 mm; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco	 N. art.: 709-177 Strisce di marcatura; su nastro; larghezza 7,5 mm; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; traslucido
---	--	---

1.1.2 Utensile
1.1.2.1 Utensile
 N. art.: 210-720 Utensile; Lama: 3,5 x 0,5 mm; con un corpo parzialmente isolato; multicolore


Note di installazione
Connessione conduttore

	
Inserimento del conduttore - azionamento con cacciavite in parallelo all'ingresso del conduttore	Inserimento del conduttore - azionamento con cacciavite in perpendicolare all'ingresso del conduttore

Installazione



Inserimento a scatto di un modulo su guida DIN.



Rimozione di un modulo dalla guida DIN.