



Scheda dati | Codice articolo: 289-526

Modulo interfaccia; Connettore a innesto secondo DIN 41612; 64 poli; Controspina per connessione a saldare; Montaggio verticale; Morsetti per circuito stampato, doppia fila; nel supporto di montaggio; Tipo C; 2,50 mm²

<https://www.wago.com/289-526>

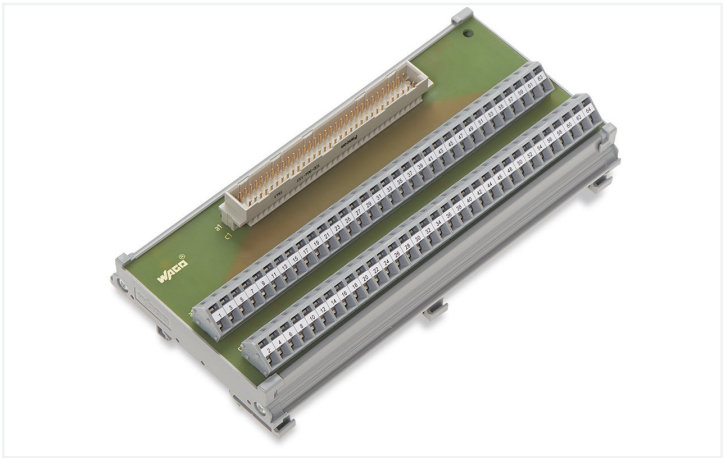

Simile all'illustrazione

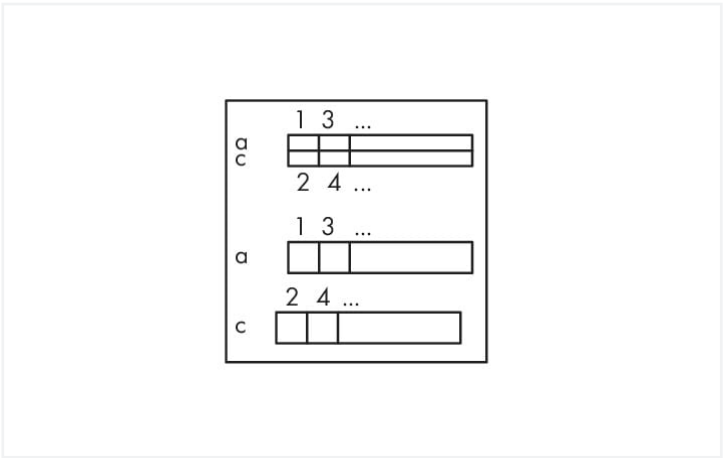

Electrical data		
Tensione operativa		≤100 VAC; ≤125 VDC
Corrente nominale		1 A
Resistenza di passaggio (max.)		20 mΩ

Sicurezza e protezione		
Tensione nominale		100 V
Picco di tensione nominale		0,8 kV
Grado di emissione		2
Classe di protezione		IP20

Dati di connessione		
Livello prestazioni	2 / 400 cicli di inserimento	
		Connessione 1
		Connettori innestabili
		Connettore a innesto secondo DIN 41612; Tipo C; connettore maschio
		Numero poli 1
		64
		Tipo di connessione (1)
		Sistema
		Nota (sezione conduttore)
		12 AWG: THHN, THWN
		Direzione accoppiamento
		verticale

Connessione 2	
Forma 2	Morsetti per circuito stampato (doppia fila)
Numero poli 2	64
Tipo di connessione 2	Campo
Tecnica di connessione 2	CAGE CLAMP®
Connettore WAGO 2	WAGO serie 236
Conduttore rigido 2	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Conduttore flessibile 2	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Lunghezza spelatura 2	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 pollici

Dati geometrici		
Larghezza		171 mm / 6.732 pollici
Altezza		85 mm / 3.346 pollici
Profondità dal bordo superiore della guida DIN		34 mm / 1.339 pollici

Dati meccanici		
Tipo montaggio		Guida DIN 35
Struttura custodia		Supporto di montaggio

Dati dei materiali		
Materiale di contatto (connettore)		Lega di rame; placcata oro
Carico d'incendio		2.098 MJ
Peso		154,5 g

Requisiti ambientali		
Temperatura aria circostante (operazione)		-20 ... +50 °C
Temperatura aria circostante (stoccaggio)		-40 ... +70 °C
Umidità relativa		≤ 85% (non condensante)

Dati commerciali		
eCl@ss 10.0		27-14-11-52
eCl@ss 9.0		27-14-11-52
ETIM 8.0		EC002780
ETIM 7.0		EC002780
PU (SPU)		1 pz.
Tipo imballaggio		Box
Paese d'origine		DE
GTIN		4045454385118
Numero tariffa doganale		85366990990

Environmental Product Compliance		
RoHS Compliance Status		Compliant, No Exemption

Approvazioni/certificati

Omologazioni generali



Certificazione	Standard	Nome del certificato
EAC Brjansker Zertifizierungs- stelle	TP TC 004/2011	EAC RU C-DE.AM02. B.00122/19

Download
Environmental Product Compliance

Compliance Search			
Environmental Product Compliance 289-526			

Documentation			
Bid Text			Instruction Leaflet
289-526	19.02.2019	xml 3.46 KB	pdf 1246.19 KB
289-526	09.02.2015	doc 26.50 KB	

CAD/CAE-Data	
CAE data	
EPLAN Data Portal 289-526	
WSCAD Universe 289-526	


1 Prodotti compatibili
1.1 Accessori opzionali
1.1.1 Marcatura
1.1.1.1 Striscia di marcatura

N. art.: 709-196 Strisce di marcatura; per stampante laser; traslucido	N. art.: 709-178 Strisce di marcatura; su nastro; larghezza 7,5 mm; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco	N. art.: 709-177 Strisce di marcatura; su nastro; larghezza 7,5 mm; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; traslucido


Note di installazione
Connessione conduttore

Inserimento del conduttore - azionamento con cacciavite in parallelo all'ingresso del conduttore	Inserimento del conduttore - azionamento con cacciavite in perpendicolare all'ingresso del conduttore

Installazione



Inserimento a scatto di un modulo su guida DIN.



Rimozione di un modulo dalla guida DIN.