



Scheda dati | Codice articolo: 289-549
Modulo interfaccia; con pin a saldare; Connettore maschio; 50 poli; Controspina con
connessione a saldare; Montaggio verticale; Morsetti per circuito stampato, tre file;
nel supporto di montaggio; 2,50 mm²
<https://www.wago.com/289-549>

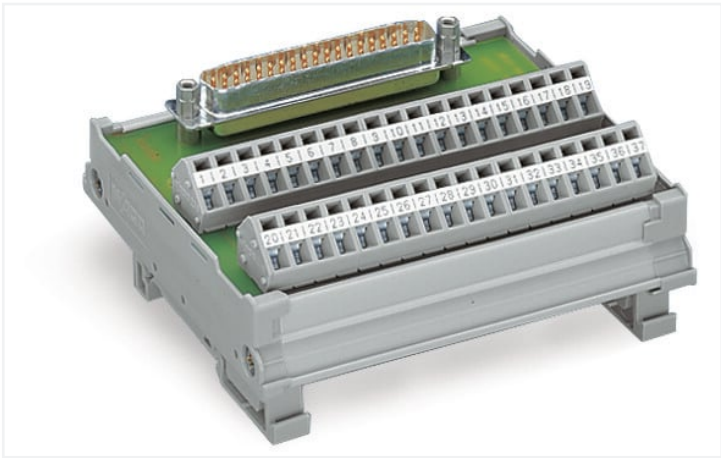

Simile all'illustrazione

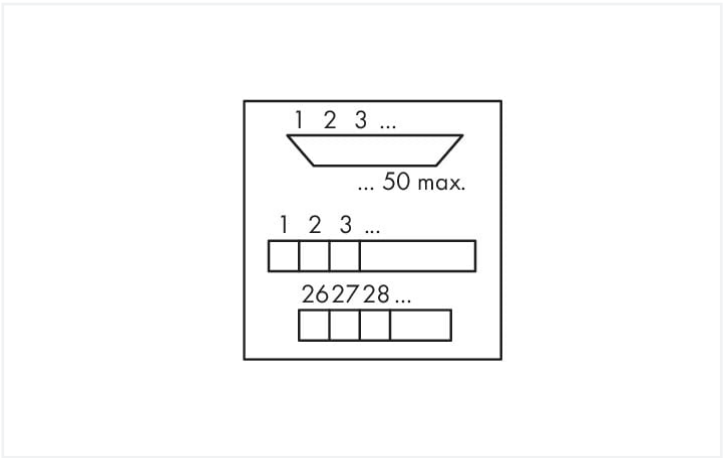

Electrical data	
Tensione operativa	≤ AC/DC 125 V
Corrente nominale	2 A
Resistenza di passaggio (max.)	30 mΩ

Sicurezza e protezione	
Tensione nominale	125 V
Grado di emissione	2
Classe di protezione	IP 00; *Attenzione! Parti sotto tensione facilmente toccabili! Il costruttore dell'apparecchiatura deve fornire una protezione contro il contatto diretto, ad es. usando la copertura della serie 709 di WAGO (vedere "Accessori") o una copertura simile. Devono essere rispettate le linee guida d'installazione di ogni singola applicazione.
Forza dielettrica canale/canale (AC, 1 min.)	0,75 kVrms
Tipo isolante	Isolamento funzionale

Dati di connessione	
Livello prestazioni	2 / 200 cicli di inserimento
Antistrappo	UNC 4-40 bullone prigioniero
Connessione 1	
Connettori innestabili	Sub-Min-D; connettore maschio
Numero poli 1	50
Tipo di connessione (1)	Sistema
Nota (sezione conduttore)	12 AWG: THHN, THWN
Direzione accoppiamento	verticale

Connessione 2	
Forma 2	Morsetti per circuito stampato (tre file)
Numero poli 2	50
Tipo di connessione 2	Campo
Tecnica di connessione 2	CAGE CLAMP®
Connettore WAGO 2	WAGO serie 236
Conduttore rigido 2	0,08 ... 2,5 mm ² / 28 ... 12 AWG
Conduttore flessibile 2	0,08 ... 2,5 mm ² / 28 ... 12 AWG
Lunghezza spelatura 2	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 pollici

Dati geometrici	
Larghezza	94 mm / 3.701 pollici
Altezza	85 mm / 3.346 pollici
Profondità dal bordo superiore della guida DIN	34 mm / 1.339 pollici

Dati meccanici	
Tipo montaggio	Guida DIN 35
Struttura custodia	Supporto di montaggio

Dati dei materiali	
Materiale di contatto (connettore)	Au sopra Ni
Carico d'incendio	1.383 MJ
Peso	123 g

Requisiti ambientali	
Temperatura aria circostante (operazione)	-20 ... +50 °C
Temperatura aria circostante (stoccaggio)	-40 ... +70 °C
Umidità relativa	≤ 85% (non condensante)

Norme e specifiche tecniche	
Norme/specifiche	EN 61010-2-201

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-14-11-52
eCl@ss 9.0	27-14-11-52
ETIM 8.0	EC002780
ETIM 7.0	EC002780
PU (SPU)	4 (1) pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4045454322779
Numero tariffa doganale	85366990990

Environmental Product Compliance	
CAS-No.	7439-92-1
REACH Candidate List Substance	Lead
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	6(c) 7(a) 7(c)-I 7(c)-II
SCIP notification number (Austria)	fce59caa-8605-437a-bb4e-b7b2984f08ea
SCIP notification number (Belgium)	ce097219-59e2-46c5-a0fe-1e6db5626ab2
SCIP notification number (Bulgaria)	9a7b3033-cf81-4382-97bb-0376b37e1fb9
SCIP notification number (Czech Republic)	dc1eddd7-0b1f-4b64-9d34-f620dd0cf606
SCIP notification number (Denmark)	a97d6c4c-7fb5-42f0-8e69-0f9ab9764430
SCIP notification number (Finland)	0cfa19da-d0bb-47d3-afd9-a6db89a5fada
SCIP notification number (France)	e21335a4-783b-4b97-a5b6-39e33c295401
SCIP notification number (Germany)	6326bb9f-73f8-4d65-9ba5-4ae622e164bb
SCIP notification number (Hungary)	34c6725a-46c5-4332-8652-90742fc37fb5
SCIP notification number (Italy)	51e0154d-8f1e-41c2-8050-97e3d6f33dc3
SCIP notification number (Netherlands)	1918f7fe-6245-4942-bd17-551945470aa5



Environmental Product Compliance	
SCIP notification number (Poland)	2cf482d2-038b-4e47-81d8-ef7aba2f4924
SCIP notification number (Romania)	805329a6-9362-4de8-a83f-f3f29d741763
SCIP notification number (Sweden)	0fa78354-eab2-4667-a49b-1ddefcbcf444

Approvazioni/certificati		
Omologazioni generali		Dichiarazioni di conformità e dichiarazioni del produttore
		
Certificazione	Standard	Nome del certificato
EAC Brjansker Zertifizierungs- stelle	TP TC 004/2011	EAC RU C-DE.AM02. B.00122/19
UL Underwriters Laboratories Inc. (ORDINARY LOCATI- ONS)	UL 508	E175199 Vol.2 Sec.1

Download	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 289-549	

Documentation	
Bid Text	Instruction Leaflet
289-549 06.02.2015 doc 26.00 KB	pdf 1246.19 KB

CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 289-549	EPLAN Data Portal 289-549
	WSCAD Universe 289-549
	ZUKEN Portal 289-549

1 Prodotti compatibili
1.1 Accessori opzionali
1.1.1 Marcatura

1.1.1.1 Striscia di marcatura

N. art.: 709-196

Strisce di marcatura; per stampante laser; traslucido

N. art.: 709-178

Strisce di marcatura; su nastro; larghezza 7,5 mm; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco

N. art.: 709-177

Strisce di marcatura; su nastro; larghezza 7,5 mm; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; traslucido

1.1.2 Utensile


1.1.2.1 Utensile

N. art.: 210-720


Utensile; Lama: 3,5 x 0,5 mm; con un corpo parzialmente isolato; multicolore

Note di installazione

Connessione conduttore




Inserimento del conduttore - azionamento con cacciavite in parallelo all'ingresso del conduttore




Inserimento del conduttore - azionamento con cacciavite in perpendicolare all'ingresso del conduttore

Installazione



Inserimento a scatto di un modulo su guida DIN.



Rimozione di un modulo dalla guida DIN.