
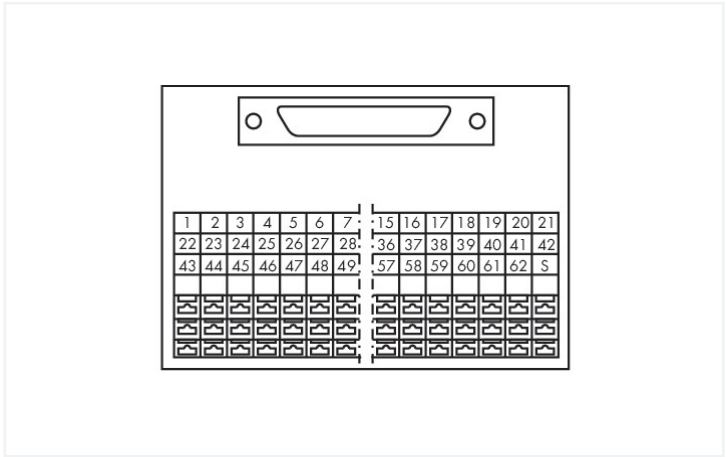


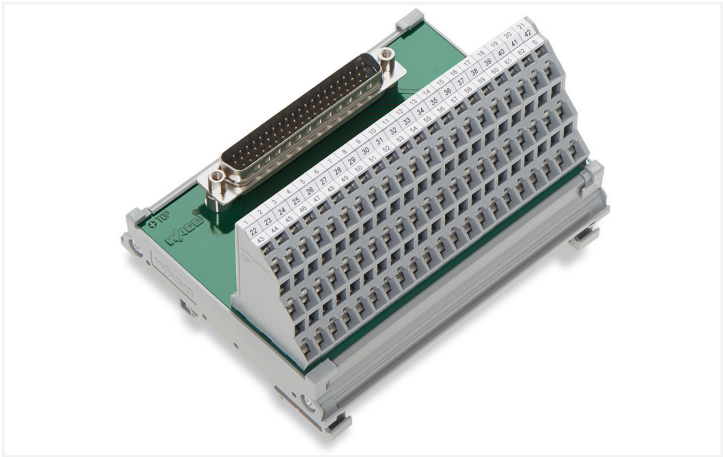

Simile all'illustrazione

Electrical data	
Tensione operativa	≤ AC/DC 125 V
Corrente nominale	1 A
Resistenza di passaggio (max.)	15 mΩ
Funzioni speciali	con connessione per cavo schermato

Sicurezza e protezione	
Tensione nominale	125 V
Picco di tensione nominale	0,8 kV
Grado di emissione	2
Classe di protezione	IP20

Dati di connessione	
Livello prestazioni	3 / 50 cicli di inserimento
Connessione 1	
Connettori innestabili	Connettore maschio HD D-sub
Numero poli 1	44
Tipo di connessione (1)	Sistema
Nota (sezione conduttore)	12 AWG: THHN, THWN
Direzione accoppiamento	verticale

Connessione 2	
Forma 2	Morsetti per circuito stampato (a tre piani)
Numero poli 2	44
Tipo di connessione 2	Campo
Tecnica di connessione 2	CAGE CLAMP®
Connettore WAGO 2	WAGO serie 737
Conduttore rigido 2	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Conduttore flessibile 2	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Lunghezza spelatura 2	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 pollici

Dati geometrici	
Larghezza	79 mm / 3.11 pollici
Altezza	85 mm / 3.346 pollici
Profondità dal bordo superiore della guida DIN	62 mm / 2.441 pollici

Dati meccanici	
Tipo montaggio	Guida DIN 35
Struttura custodia	Supporto di montaggio

Dati dei materiali	
Materiale di contatto (connettore)	Au sopra Ni
Carico d'incendio	1.242 MJ
Peso	128,9 g

Requisiti ambientali	
Temperatura aria circostante (operazione)	-20 ... +55 °C
Temperatura aria circostante (stoccaggio)	-40 ... +70 °C
Umidità relativa	≤ 85% (non condensante)

Norme e specifiche tecniche	
Norme/specifiche	EN 61010-2-201

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-14-11-52
eCl@ss 9.0	27-14-11-52
ETIM 8.0	EC002780
ETIM 7.0	EC002780
PU (SPU)	4 (1) pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4045454353551
Numero tariffa doganale	85366990990

Environmental Product Compliance	
CAS-No.	7439-92-1
REACH Candidate List Substance	Lead
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	6(c) 7(a) 7(c)-I 7(c)-II
SCIP notification number (Austria)	16263914-9eb6-49bc-aa28-0e1fba25980e
SCIP notification number (Belgium)	9038331d-eea8-44c6-8272-a67e08503df3
SCIP notification number (Bulgaria)	84cee0ba-b3ac-4301-8779-c10bd2eccc3d
SCIP notification number (Czech Republic)	05484361-c8ae-4a7a-b3cb-3be3ea727a38
SCIP notification number (Denmark)	d1271ac5-606b-4d7d-8c53-67f27718707e
SCIP notification number (Finland)	909d2086-450f-48e0-ac9e-ae7dad22b52e
SCIP notification number (France)	b76d4e0d-c3e6-49e7-8175-6556ff674da2
SCIP notification number (Germany)	03fd5343-8011-4bbf-98cf-82b724563ee2
SCIP notification number (Hungary)	db70be68-2338-4483-872b-6387cf387f39
SCIP notification number (Italy)	13b43b59-712b-44ae-9f49-caf1b66ea656
SCIP notification number (Netherlands)	b48e5fba-f58f-432b-a69d-e043c11dcf1d



Environmental Product Compliance

SCIP notification number (Poland)	12a67c48-2a5c-416f-854a-99c754f86387
SCIP notification number (Romania)	4022a133-b8c9-4854-8817-773c83fe095b
SCIP notification number (Sweden)	c5248b12-0115-40e0-9583-0cd15c7a368a

Approvazioni/certificati

Omologazioni generali	Dichiarazioni di conformità e dichiarazioni del produttore
-----------------------	--



Certificazione	Standard	Nome del certificato
EAC Brjansker Zertifizierungs- stelle	TP TC 004/2011	EAC RU C-DE.AM02. B.00122/19

Certificazione	Standard	Nome del certificato
EU-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

Download

Documentation


Instruction Leaflet
pdf 1246.19 KB

CAD/CAE-Data


CAE data
EPLAN Data Portal 289-597
WSCAD Universe 289-597

Note di installazione

Connessione conduttore




Inserimento del conduttore - azionamento
con cacciavite in parallelo all'ingresso del
conduttore




Inserimento del conduttore - azionamento
con cacciavite in perpendicolare all'in-
gresso del conduttore

Installazione



Inserimento a scatto di un modulo su guida DIN.



Rimozione di un modulo dalla guida DIN.