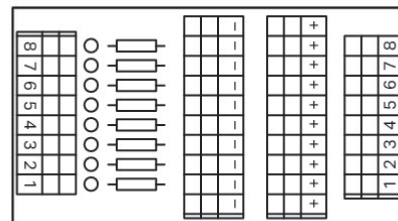
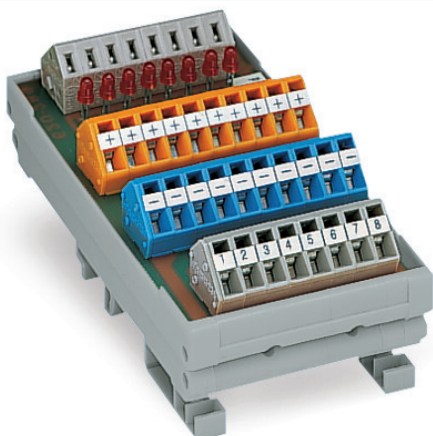


Scheda dati | Codice articolo: 289-665

Modulo sensore/attuatore; Ingresso digitale a 8 canali; Connessione a 3 cavi/commutazione del positivo; Indicatore di stato rosso; nel supporto di montaggio; 2,50 mm²

<https://www.wago.com/289-665>



Electrical data

Ingressi/uscite	Ingresso digitale a 8 canale
Tipo circuito	Connessione a 3 cavi Commutazione del positivo
Tensione d'esercizio nominale	DC 24 V
Campo tensione d'esercizio	±10 %
Consumo energetico (indicazione stato)	5,2 mA
Corrente totale	8 A
Indicatore di stato	LED rosso

Sicurezza e protezione

Tensione nominale	100 V
Picco di tensione nominale	0,8 kV
Grado di emissione	2
Classe di protezione	IP20

Dati di connessione

Connessione 1

Connettori innestabili	WAGO 236 Series
Tecnica di connessione	CAGE CLAMP®
Connettore WAGO	WAGO serie 236
Conduttore rigido	0,08 ... 2,5 mm ² / 28 ... 12 AWG
Conduttore flessibile	0,08 ... 2,5 mm ² / 28 ... 12 AWG
Nota (sezione conduttore)	12 AWG: THHN, THWN
Lunghezza spelatura	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 pollici



Dati geometrici		
Larghezza		56 mm / 2.205 pollici
Altezza		105 mm / 4.134 pollici
Profondità dal bordo superiore della guida DIN		34 mm / 1.339 pollici

Dati meccanici		
Tipo montaggio		Guida DIN 35
Struttura custodia		Supporto di montaggio

Dati dei materiali		
Carico d'incendio		1.091 MJ
Peso		83,6 g

Requisiti ambientali		
Temperatura aria circostante (operazione)		-20 ... +50 °C
Temperatura aria circostante (stoccaggio)		-40 ... +70 °C
Umidità relativa		≤ 85% (non condensante)

Dati commerciali		
eCl@ss 10.0		27-14-11-52
eCl@ss 9.0		27-14-11-52
ETIM 8.0		EC002780
ETIM 7.0		EC002780
PU (SPU)		5 (1) pz.
Tipo imballaggio		Box
Paese d'origine		DE
GTIN		4045454368357
Numero tariffa doganale		85369010000

Environmental Product Compliance		
RoHS Compliance Status		Compliant, No Exemption

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search	
Environmental Product Compliance 289-665	

Documentation

Bid Text

289-665	09.02.2015	doc 24.50 KB	
289-665	19.02.2019	xml 3.12 KB	

Instruction Leaflet

pdf 1246.19 KB	
-------------------	---

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 289-665



CAE data

EPLAN Data Portal
289-665WSCAD Universe
289-665

1 Prodotti compatibili

1.1 Accessori opzionali

1.1.1 Marcatura

1.1.1.1 Striscia di marcatura



N. art.: 709-196

Strisce di marcatura; per stampante laser;
traslucido

N. art.: 709-178



Strisce di marcatura; su nastro; larghezza
7,5 mm; non estensibile; vuoto; tipo con
inserimento a scatto; bianco

N. art.: 709-177



Strisce di marcatura; su nastro; larghezza
7,5 mm; non estensibile; vuoto; tipo con
inserimento a scatto; traslucido

Note di installazione

Connessione conduttore

Inserimento del conduttore - azionamento
con cacciavite in parallelo all'ingresso del
conduttoreInserimento del conduttore - azionamento
con cacciavite in perpendicolare all'in-
gresso del conduttore

Installazione

Inserimento a scatto di un modulo su gui-
da DIN.

Rimozione di un modulo dalla guida DIN.