



Scheda dati | Codice articolo: 289-667

Modulo sensore/attuatore; Uscita digitale a 8 canali; Connessione a 2 cavi; nel supporto di montaggio; 2,50 mm²

<https://www.wago.com/289-667>

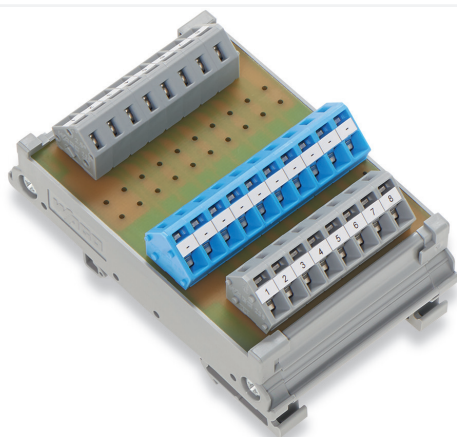

Electrical data

Ingressi/uscite	Uscita digitale a 8 canali
Tipo circuito	Connessione a 2 cavi
Tensione operativa	≤100 VAC; ≤125 VDC
Corrente totale	8 A

Sicurezza e protezione

Tensione nominale	100 V
Picco di tensione nominale	1,5 kV
Grado di emissione	2
Classe di protezione	IP20

Dati di connessione

Connessione 1

Connettori innestabili	WAGO 236 Series
Tecnica di connessione	CAGE CLAMP®
Connettore WAGO	WAGO serie 236
Conduttore rigido	0,08 ... 2,5 mm ² / 28 ... 12 AWG
Conduttore flessibile	0,08 ... 2,5 mm ² / 28 ... 12 AWG
Nota (sezione conduttore)	12 AWG: THHN, THWN
Lunghezza spelatura	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 pollici

Dati geometrici

Larghezza	56 mm / 2.205 pollici
Altezza	85 mm / 3.346 pollici
Profondità dal bordo superiore della guida DIN	34 mm / 1.339 pollici



Dati meccanici	
Tipo montaggio	Guida DIN 35
Struttura custodia	Supporto di montaggio

Dati dei materiali	
Carico d'incendio	1.076 MJ
Peso	64 g

Requisiti ambientali	
Temperatura aria circostante (operazione)	-20 ... +50 °C
Temperatura aria circostante (stoccaggio)	-40 ... +70 °C
Umidità relativa	≤ 85% (non condensante)

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-14-11-52
eCl@ss 9.0	27-14-11-52
ETIM 8.0	EC002780
ETIM 7.0	EC002780
PU (SPU)	5 (1) pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4045454193331
Numero tariffa doganale	85369010000

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Approvazioni/certificati

Omologazioni generali



Certificazione	Standard	Nome del certificato
EAC Brjansker Zertifizierungs- stelle	TP TC 004/2011	EAC RU C-DE.AM02. B.00122/19

Download
Environmental Product Compliance



Compliance Search			
Environmental Product Compliance 289-667			

Documentation			
Bid Text		Instruction Leaflet	
289-667	19.02.2019	xml 3.08 KB	
289-667	09.02.2015	doc 24.50 KB	
		pdf 1246.19 KB	

CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 289-667	EPLAN Data Portal 289-667
	WSCAD Universe 289-667


1 Prodotti compatibili
1.1 Accessori opzionali
1.1.1 Marcatura
1.1.1.1 Striscia di marcatura

N. art.: 709-196 Strisce di marcatura; per stampante laser; traslucido	N. art.: 709-178 Strisce di marcatura; su nastro; larghezza 7,5 mm; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco	N. art.: 709-177 Strisce di marcatura; su nastro; larghezza 7,5 mm; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; traslucido


1.1.2 Utensile
1.1.2.1 Utensile
N. art.: 210-720 Utensile; Lama: 3,5 x 0,5 mm; con un corpo parzialmente isolato; multicolore

Note di installazione

Connessione conduttore




Inserimento del conduttore - azionamento con cacciavite in parallelo all'ingresso del conduttore




Inserimento del conduttore - azionamento con cacciavite in perpendicolare all'ingresso del conduttore

Installazione



Inserimento a scatto di un modulo su guida DIN.



Rimozione di un modulo dalla guida DIN.