


Scheda dati | Codice articolo: 289-707

Modulo interfaccia; HD-Sub-D; Connettore femmina; 44 poli; Morsetti a tre piani per circuiti stampati; nel supporto di montaggio; con connessione per cavo schermato; 2,50 mm²



<https://www.wago.com/289-707>

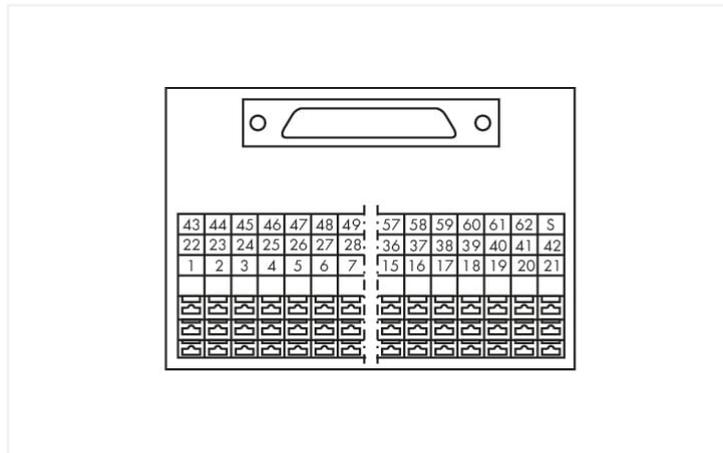

Simile all'illustrazione

Electrical data

Tensione operativa	≤ AC/DC 125 V
Corrente nominale	1 A
Resistenza di passaggio (max.)	15 mΩ
Funzioni speciali	con connessione per cavo schermato

Sicurezza e protezione

Tensione nominale	125 V
Picco di tensione nominale	0,8 kV
Grado di emissione	2
Classe di protezione	IP20

Dati di connessione

Livello prestazioni	3 / 50 cicli di inserimento
Antistrappo	UNC 4-40 bullone prigioniero

Connessione 1

Connettori innestabili	Connettore femmina HD D-sub
Numero poli 1	44
Tipo di connessione (1)	Sistema
Nota (sezione conduttore)	12 AWG: THHN, THWN
Direzione accoppiamento	verticale

Connessione 2

Forma 2	Morsetti per circuito stampato (a tre piani)
Numero poli 2	45
Tipo di connessione 2	Campo
Tecnica di connessione 2	CAGE CLAMP®
Connettore WAGO 2	WAGO serie 737
Conduttore rigido 2	0,08 ... 2,5 mm ² / 28 ... 12 AWG
Conduttore flessibile 2	0,08 ... 2,5 mm ² / 28 ... 12 AWG
Lunghezza spelatura 2	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 pollici

Dati geometrici

Larghezza	79 mm / 3.11 pollici
Altezza	85 mm / 3.346 pollici
Profondità dal bordo superiore della guida DIN	62 mm / 2.441 pollici

Dati meccanici

Tipo montaggio	Guida DIN 35
Struttura custodia	Supporto di montaggio

Dati dei materiali

Materiale di contatto (connettore)	Au sopra Ni
Carico d'incendio	1.306 MJ
Peso	130,2 g

Requisiti ambientali

Temperatura aria circostante (operazione)	-20 ... +55 °C
Temperatura aria circostante (stoccaggio)	-40 ... +70 °C
Umidità relativa	≤ 85% (non condensante)

Norme e specifiche tecniche

Norme/specifiche	EN 61010-2-201
------------------	----------------

Dati commerciali

eCl@ss 10.0	27-14-11-52
eCl@ss 9.0	27-14-11-52
ETIM 8.0	EC002780
ETIM 7.0	EC002780
PU (SPU)	4 (1) pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4050821328308
Numero tariffa doganale	85366990990

Environmental Product Compliance

CAS-No.	7439-92-1
REACH Candidate List Substance	Lead
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	6(c) 7(a) 7(c)-I 7(c)-II

SCIP notification number (Austria)	34d52500-ab2a-45b3-994d-cb1f542c025f
SCIP notification number (Belgium)	66f2cb7b-122b-4613-ae05-bd6b3ccd06a9
SCIP notification number (Bulgaria)	7ff1188c-09ca-41fc-a025-0088200fe635
SCIP notification number (Czech Republic)	490b55d3-f133-4c75-aeaa-a0206f64c80e
SCIP notification number (Denmark)	16504983-9b21-4160-ab5d-f9ae52d34e40
SCIP notification number (Finland)	3d4d97a2-936c-4d94-9989-a3e14605eb43
SCIP notification number (France)	f4791a69-3034-4903-aa5e-f59e9344d681
SCIP notification number (Germany)	a12db130-f5bc-46d9-ba21-1934433d91b5
SCIP notification number (Hungary)	be9c5f5c-481f-4752-afd2-4c227f21e4bd
SCIP notification number (Italy)	38884af6-a79d-4750-b626-334b6416f687
SCIP notification number (Netherlands)	f5c9df32-fd58-44c1-8beb-da7502291d0d

Environmental Product Compliance

SCIP notification number (Poland)	e9654a8c-7199-4fe7-b43a-1a309ba7ecf0
SCIP notification number (Romania)	b3b9191c-28be-42f5-bc2b-f7791cd3946f
SCIP notification number (Sweden)	62aa71c9-7427-4bdc-adc9-1cd8bf2da911

Approvazioni/certificati

Omologazioni generali



Certificazione	Standard	Nome del certificato
EAC Brjansker Zertifizierungs- stelle	TP TC 004/2011	EAC RU C-DE.AM02. B.00122/19

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product
Compliance 289-707



Documentation

Bid Text

289-707	19.02.2019	xml 3.59 KB	
289-707	09.02.2015	doc 27.00 KB	

Instruction Leaflet

pdf
1246.19 KB



CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 289-707



CAE data

EPLAN Data Portal
289-707



WSCAD Universe
289-707



ZUKEN Portal 289-707



1 Prodotti compatibili

1.1 Accessori opzionali

1.1.1 Marcatura

1.1.1.1 Striscia di marcatura

N. art.: 709-196

Strisce di marcatura; per stampante laser; traslucido

N. art.: 709-178

Strisce di marcatura; su nastro; larghezza 7,5 mm; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco

N. art.: 709-177

Strisce di marcatura; su nastro; larghezza 7,5 mm; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; traslucido

1.1.2 Utensile


1.1.2.1 Utensile

N. art.: 210-720


Utensile; Lama: 3,5 x 0,5 mm; con un corpo parzialmente isolato; multicolore

Note di installazione

Connessione conduttore

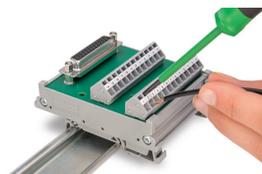


Inserimento del conduttore - azionamento con cacciavite in parallelo all'ingresso del conduttore

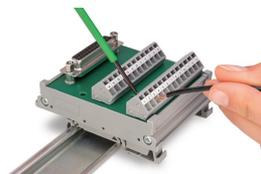


Inserimento del conduttore - azionamento con cacciavite in perpendicolare all'ingresso del conduttore

Installazione



Inserimento a scatto di un modulo su guida DIN.

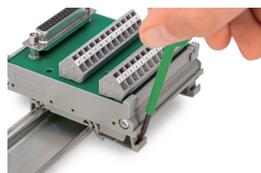

Rimozione di un modulo dalla guida DIN.