



Scheda dati | Codice articolo: 289-713
Modulo interfaccia; HD-Sub-D; Connettore femmina; 15 poli; Morsetti a tre piani per circuiti stampati; nel supporto di montaggio; con connessione per cavo schermato

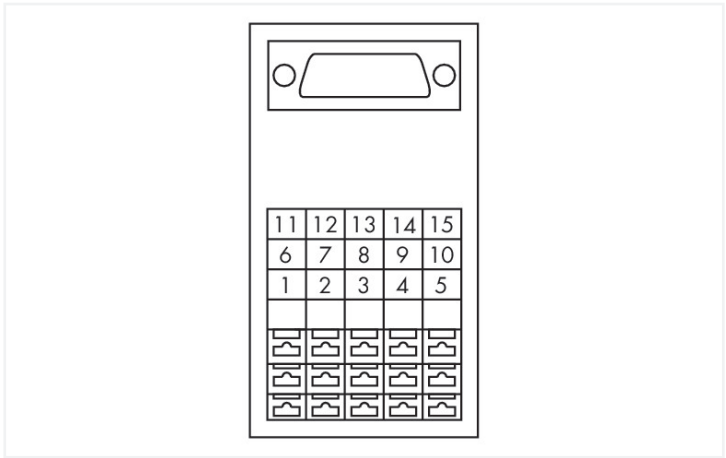

<https://www.wago.com/289-713>

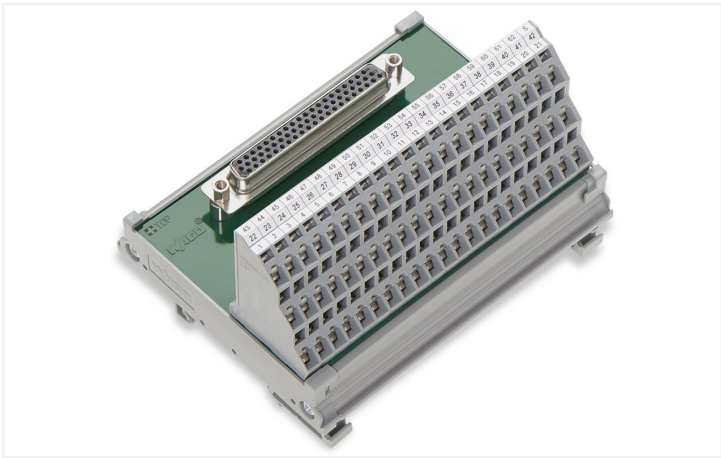

Simile all'illustrazione

Electrical data	
Tensione operativa	≤ AC/DC 125 V
Corrente nominale	1 A
Resistenza di passaggio (max.)	15 mΩ
Funzioni speciali	con connessione per cavo schermato

Sicurezza e protezione	
Tensione nominale	125 V
Picco di tensione nominale	0,8 kV
Grado di emissione	2
Classe di protezione	IP20

Dati di connessione	
Livello prestazioni	3 / 50 cicli di inserimento
Antistrappo	UNC 4-40 bullone prigioniero
Connessione 1	
Connettori innestabili	Connettore femmina HD D-sub
Numero poli 1	15
Tipo di connessione (1)	Sistema
Nota (sezione conduttore)	12 AWG: THHN, THWN
Direzione accoppiamento	verticale

Connessione 2	
Forma 2	Morsetti per circuito stampato (a tre piani)
Numero poli 2	15
Tipo di connessione 2	Campo
Tecnica di connessione 2	CAGE CLAMP®
Connettore WAGO 2	WAGO serie 737
Conduttore rigido 2	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Conduttore flessibile 2	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Lunghezza spelatura 2	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 pollici

Dati geometrici	
Larghezza	35 mm / 1.378 pollici
Altezza	85 mm / 3.346 pollici
Profondità dal bordo superiore della guida DIN	62 mm / 2.441 pollici

Dati meccanici	
Tipo montaggio	Guida DIN 35
Struttura custodia	Supporto di montaggio

Dati dei materiali	
Materiale di contatto (connettore)	Au sopra Ni
Carico d'incendio	0.876 MJ
Peso	59,1 g

Requisiti ambientali	
Temperatura aria circostante (operazione)	-20 ... +55 °C
Temperatura aria circostante (stoccaggio)	-40 ... +70 °C
Umidità relativa	≤ 85% (non condensante)

Norme e specifiche tecniche	
Norme/specifiche	EN 61010-2-201

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-14-11-52
eCl@ss 9.0	27-14-11-52
ETIM 8.0	EC002780
ETIM 7.0	EC002780
PU (SPU)	8 (1) pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4050821087144
Numero tariffa doganale	85366990990

Environmental Product Compliance	
CAS-No.	7439-92-1
REACH Candidate List Substance	Lead
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	6(c) 7(a) 7(c)-I 7(c)-II
SCIP notification number (Austria)	c95a6f35-b2f0-47c4-a664-b3658bc08d13
SCIP notification number (Belgium)	2a9229a8-3889-46a7-87b1-e3ba0d6ac5f6
SCIP notification number (Bulgaria)	d08853aa-4229-4edf-8280-af07da99eceb
SCIP notification number (Czech Republic)	b17f1923-3358-4c55-840e-a48d229ac76c
SCIP notification number (Denmark)	28c155d8-2797-4a3a-ac6b-2a5986aed160
SCIP notification number (Finland)	dadd0681-3673-4584-8799-753fa0555da8
SCIP notification number (France)	6175f76e-40b9-4a7c-bff2-898bede16ef2
SCIP notification number (Germany)	ef908b12-8079-498d-9541-2814979bdaef
SCIP notification number (Hungary)	71ee567f-fb3e-4fd9-891b-01ea7c459ff1
SCIP notification number (Italy)	a5ed5c4e-425d-4510-ad67-b5b94f458fa2
SCIP notification number (Netherlands)	f7d0b08b-9682-4811-9ef7-d530bf6cdee9



Environmental Product Compliance	
SCIP notification number (Poland)	25cb850a-9883-44c7-a15e-83e1390785e5
SCIP notification number (Romania)	fe30f22a-169c-4850-af30-bcb1b4f8cd0a
SCIP notification number (Sweden)	ea67cc89-9a63-4991-beb8-12dfd1fe9d6f

Approvazioni/certificati
Omologazioni generali



Certificazione	Standard	Nome del certificato
EAC Brjansker Zertifizierungs- stelle	TP TC 004/2011	EAC RU C-DE.AM02. B.00122/19

Download
Environmental Product Compliance
Compliance Search
Environmental Product Compliance 289-713

Documentation	
Bid Text	Instruction Leaflet
289-713	pdf
19.02.2019	3.59 KB
289-713	09.02.2015
doc	27.00 KB

CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 289-713	EPLAN Data Portal 289-713
	WSCAD Universe 289-713
	ZUKEN Portal 289-713

1 Prodotti compatibili
1.1 Accessori opzionali
1.1.1 Marcatura

1.1.1.1 Striscia di marcatura

N. art.: 709-196

Strisce di marcatura; per stampante laser; traslucido

N. art.: 709-178

Strisce di marcatura; su nastro; larghezza 7,5 mm; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco

N. art.: 709-177

Strisce di marcatura; su nastro; larghezza 7,5 mm; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; traslucido

1.1.2 Utensile


1.1.2.1 Utensile

N. art.: 210-720


Utensile; Lama: 3,5 x 0,5 mm; con un corpo parzialmente isolato; multicolore

Note di installazione

Connessione conduttore




Inserimento del conduttore - azionamento con cacciavite in parallelo all'ingresso del conduttore




Inserimento del conduttore - azionamento con cacciavite in perpendicolare all'ingresso del conduttore

Installazione



Inserimento a scatto di un modulo su guida DIN.



Rimozione di un modulo dalla guida DIN.