



Scheda dati | Codice articolo: 289-714
Modulo interfaccia; HD-Sub-D; Connettore maschio; 15 poli; Morsetti a tre piani per circuiti stampati; nel supporto di montaggio; con connessione per cavo schermato; 2,50 mm²

<https://www.wago.com/289-714>

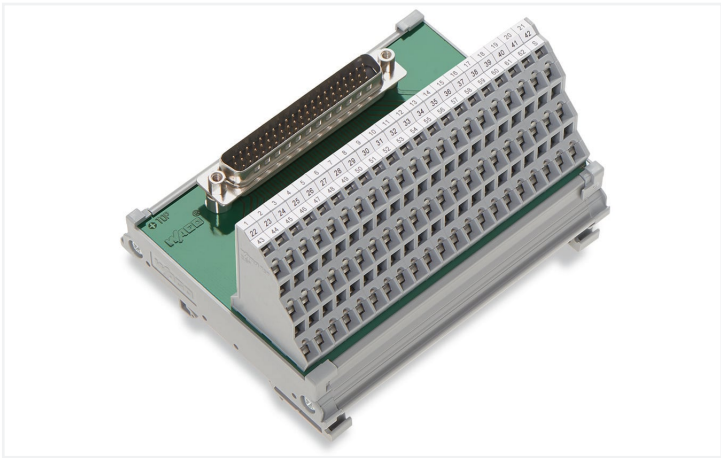

Simile all'illustrazione

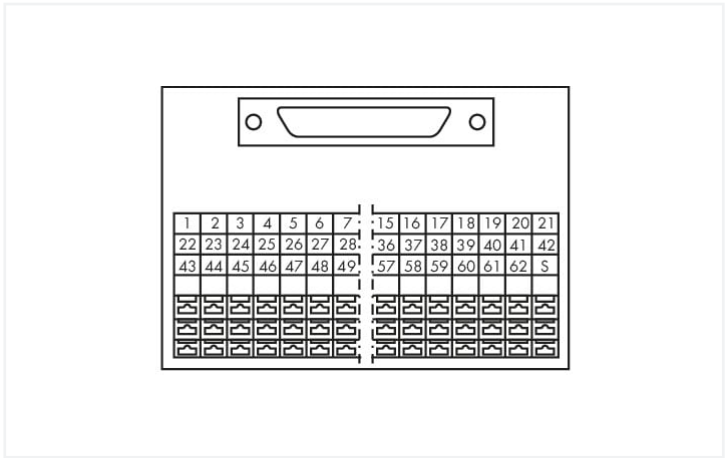

Electrical data	
Tensione operativa	≤ AC/DC 125 V
Corrente nominale	1 A
Resistenza di passaggio (max.)	15 mΩ
Funzioni speciali	con connessione per cavo schermato

Sicurezza e protezione	
Tensione nominale	125 V
Picco di tensione nominale	0,8 kV
Grado di emissione	2
Classe di protezione	IP20

Dati di connessione	
Livello prestazioni	3 / 50 cicli di inserimento
Antistrappo	UNC 4-40 bullone prigioniero
Connessione 1	
Connettori innestabili	Connettore maschio HD D-sub
Numero poli 1	15
Tipo di connessione (1)	Sistema
Nota (sezione conduttore)	12 AWG: THHN, THWN
Direzione accoppiamento	verticale

Connessione 2	
Forma 2	Morsetti per circuito stampato (a tre piani)
Numero poli 2	15
Tipo di connessione 2	Campo
Tecnica di connessione 2	CAGE CLAMP®
Connettore WAGO 2	WAGO serie 737
Conduttore rigido 2	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Conduttore flessibile 2	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Lunghezza spelatura 2	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 pollici

Dati geometrici	
Larghezza	35 mm / 1.378 pollici
Altezza	85 mm / 3.346 pollici
Profondità dal bordo superiore della guida DIN	62 mm / 2.441 pollici

Dati meccanici	
Tipo montaggio	Guida DIN 35
Struttura custodia	Supporto di montaggio

Dati dei materiali	
Materiale di contatto (connettore)	Au sopra Ni
Carico d'incendio	0.876 MJ
Peso	54,8 g

Requisiti ambientali	
Temperatura aria circostante (operazione)	-20 ... +55 °C
Temperatura aria circostante (stoccaggio)	-40 ... +70 °C
Umidità relativa	≤ 85% (non condensante)

Norme e specifiche tecniche	
Norme/specifiche	EN 61010-2-201

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-14-11-52
eCl@ss 9.0	27-14-11-52
ETIM 8.0	EC002780
ETIM 7.0	EC002780
PU (SPU)	10 (1) pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4050821279266
Numero tariffa doganale	85366990990

Environmental Product Compliance	
CAS-No.	7439-92-1
REACH Candidate List Substance	Lead
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	6(c) 7(a) 7(c)-I 7(c)-II
SCIP notification number (Austria)	d7964625-97c3-41f3-b36a-ad3747b4b153
SCIP notification number (Belgium)	981bf0be-dce0-4acb-bac7-be4608ddcbc3
SCIP notification number (Bulgaria)	caa4594b-9d6b-45e3-9d01-b42e6ff826b3
SCIP notification number (Czech Republic)	6025f74d-98f6-4688-8849-89cf42354136
SCIP notification number (Denmark)	6ae91ee3-ee14-45f2-8ddb-957b35a13722
SCIP notification number (Finland)	78963c26-611d-49dc-a6b3-e3b2738a9067
SCIP notification number (France)	8a66027e-8bda-4bee-977e-498d6564db7b
SCIP notification number (Germany)	2f3b8194-1410-429c-a597-f6a3ba300958
SCIP notification number (Hungary)	596472d6-8e21-4956-84df-cdb916d0d3d6
SCIP notification number (Italy)	4d23bbb3-e531-4b87-a98d-686f72cbb1b9
SCIP notification number (Netherlands)	c57105ee-e0bf-4c3a-ad76-adca89165e00



Environmental Product Compliance	
SCIP notification number (Poland)	e8cbc03e-7266-450c-9351-d18597502e93
SCIP notification number (Romania)	038d858b-9c42-4b03-a2fd-1813d72d5fbf
SCIP notification number (Sweden)	f2e70c06-f0cc-4286-815e-eeee6dc42c3e

Approvazioni/certificati

Omologazioni generali



Certificazione	Standard	Nome del certificato
EAC Brjansker Zertifizierungs- stelle	TP TC 004/2011	EAC RU C-DE.AM02. B.00122/19

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 289-714

↓

Documentation

Bid Text

289-714	19.02.2019	xml 3.58 KB	↓
289-714	09.02.2015	doc 27.00 KB	↓

Instruction Leaflet

pdf 1246.19 KB	↓
-------------------	---

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 289-714

↓

CAE data

EPLAN Data Portal 289-714

↓

WSCAD Universe 289-714

↓

ZUKEN Portal 289-714

↓

1 Prodotti compatibili

1.1 Accessori opzionali

1.1.1 Marcatura

1.1.1.1 Striscia di marcatura

N. art.: 709-196

Strisce di marcatura; per stampante laser; traslucido

N. art.: 709-178

Strisce di marcatura; su nastro; larghezza 7,5 mm; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco

N. art.: 709-177

Strisce di marcatura; su nastro; larghezza 7,5 mm; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; traslucido

1.1.2 Utensile


1.1.2.1 Utensile

N. art.: 210-720


Utensile; Lama: 3,5 x 0,5 mm; con un corpo parzialmente isolato; multicolore

Note di installazione

Connessione conduttore




Inserimento del conduttore - azionamento con cacciavite in parallelo all'ingresso del conduttore




Inserimento del conduttore - azionamento con cacciavite in perpendicolare all'ingresso del conduttore

Installazione



Inserimento a scatto di un modulo su guida DIN.



Rimozione di un modulo dalla guida DIN.