
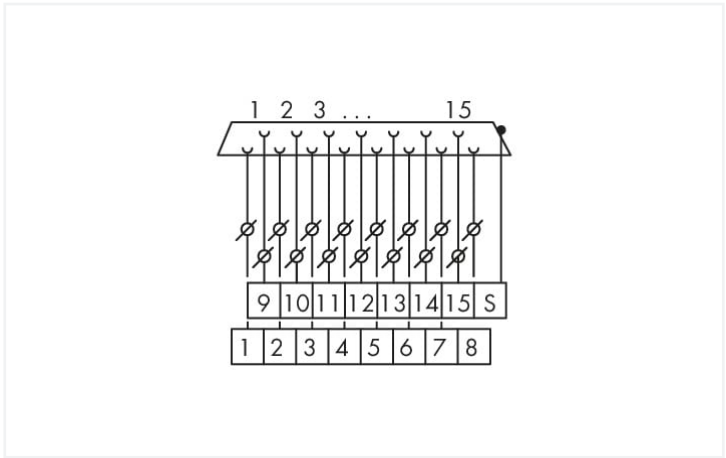


Scheda dati | Codice articolo: 289-725
Modulo interfaccia; con pin a saldare; Connettore femmina; 9 poli; Morsetti a due piani per circuiti stampati; nel supporto di montaggio; Controspina per connessione a saldare; 2,50 mm²
<https://www.wago.com/289-725>

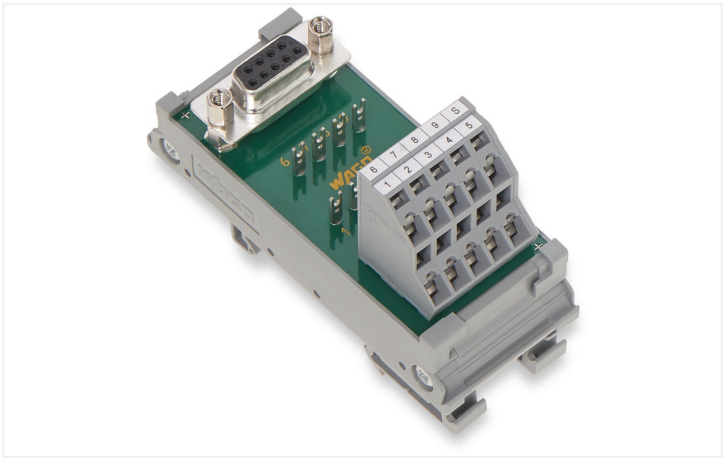

Notes	
Nota	Per il test e la ripartizione è disponibile un terminale a saldare per polo (eccetto per contatto schermato).

Electrical data	
Tensione operativa	≤30 VAC; ≤50 VDC
Corrente nominale	2 A
Resistenza di passaggio (max.)	30 mΩ
Funzioni speciali	con pin a saldare con connessione per cavo schermato

Sicurezza e protezione	
Tensione nominale	50 V
Grado di emissione	2
Classe di protezione	IP 00; *Attenzione! Parti sotto tensione facilmente toccabili! Il costruttore dell'apparecchiatura deve fornire una protezione contro il contatto diretto, ad es. usando la copertura della serie 709 di WAGO (vedere "Accessori") o una copertura simile. Devono essere rispettate le linee guida d'installazione di ogni singola applicazione.
Forza dielettrica canale/canale (AC, 1 min.)	1,3 kVrms
Tipo isolante	Isolamento funzionale

Dati di connessione	
Livello prestazioni	2 / 200 cicli di inserimento
Antistrappo	UNC 4-40 bullone prigioniero
Connessione 1	
Connettori innestabili	Sub-Min-D; connettore femmina
Numero poli 1	9
Tipo di connessione (1)	Sistema
Nota (sezione conduttore)	12 AWG: THHN, THWN
Direzione accoppiamento	verticale



Connessione 2	
Forma 2	Morsetti per circuito stampato (a due piani)
Numero poli 2	10
Tipo di connessione 2	Campo
Tecnica di connessione 2	CAGE CLAMP®
Connettore WAGO 2	WAGO serie 736
Conduttore rigido 2	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Conduttore flessibile 2	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Lunghezza spelatura 2	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 pollici

Dati geometrici	
Larghezza	33,5 mm / 1.319 pollici
Altezza	85 mm / 3.346 pollici
Profondità dal bordo superiore della guida DIN	48 mm / 1.89 pollici

Dati meccanici	
Tipo montaggio	Guida DIN 35
Struttura custodia	Supporto di montaggio

Dati dei materiali	
Materiale di contatto (connettore)	Au sopra Ni
Carico d'incendio	0.856 MJ
Peso	50,9 g

Requisiti ambientali	
Temperatura aria circostante (operazione)	-20 ... +50 °C
Temperatura aria circostante (stoccaggio)	-40 ... +70 °C
Umidità relativa	≤ 85% (non condensante)

Norme e specifiche tecniche	
Norme/specifiche	EN 61010-2-201

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-14-11-52
eCl@ss 9.0	27-14-11-52
ETIM 8.0	EC002780
ETIM 7.0	EC002780
PU (SPU)	8 (1) pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4045454371227
Numero tariffa doganale	85366990990

Environmental Product Compliance	
CAS-No.	7439-92-1
REACH Candidate List Substance	Lead
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	6(c) 7(a) 7(c)-I 7(c)-II
SCIP notification number (Austria)	a1c979d0-7c2c-4a0a-9a12-e7de467e4d80
SCIP notification number (Belgium)	73a3e206-15bc-4ec0-ab0e-676e8c2c9f32
SCIP notification number (Bulgaria)	16be40d4-c9cf-4b86-a737-4b7774a8026c
SCIP notification number (Czech Republic)	893ceba5-bede-4281-b096-858f1302c88e
SCIP notification number (Denmark)	95219cac-224e-4002-bc18-e86800609176
SCIP notification number (Finland)	bac88b6b-f458-405f-9ee2-e8415f7d00ae
SCIP notification number (France)	23c555c5-d4b4-461a-9e14-7d5268768377
SCIP notification number (Germany)	a799dc4c-a9dd-4f40-a998-48918b8b4411
SCIP notification number (Hungary)	f18314c4-adc0-464b-9475-67cc096446eb
SCIP notification number (Italy)	1c34d755-b188-452c-9a33-2eae8a52ac64
SCIP notification number (Netherlands)	fc83c792-aad5-42cc-bf5b-abc18fe536cf
SCIP notification number (Poland)	e77e6278-1e75-47e2-becc-1f5e5cf2d60c
SCIP notification number (Romania)	5739de6d-e3a8-4afa-a24d-09260754f306
SCIP notification number (Sweden)	6385a8bd-0ba7-48b3-83cc-d6684e57e41e

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 289-725

↓

Documentation			
Bid Text		Instruction Leaflet	
289-725	19.02.2019	xml 3.70 KB	pdf 1246.19 KB
289-725	09.02.2015	doc 27.00 KB	

CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 289-725	EPLAN Data Portal 289-725
	WSCAD Universe 289-725
	ZUKEN Portal 289-725

1 Prodotti compatibili

1.1 Accessori opzionali

1.1.1 Marcatura

1.1.1.1 Striscia di marcatura



N. art.: 709-196

Strisce di marcatura; per stampante laser; traslucido



N. art.: 709-178

Strisce di marcatura; su nastro; larghezza 7,5 mm; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco



N. art.: 709-177

Strisce di marcatura; su nastro; larghezza 7,5 mm; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; traslucido

1.1.2 Montaggio

1.1.2.1 Cover



N. art.: 709-153

Copertura; Tipo 1; adatta per supporto copertura, tipo 1; lunghezza 1 m; trasparente

1.1.2.2 Cover carrier



N. art.: 709-167

Supporto copertura; Tipo 1; incl. viti di fissaggio/bloccaggio e dado zigrinato; adatto per i morsetti per montaggio su guida delle serie da 279 a 282 e 880; adatto per i mini-morsetti per montaggio su guida della serie 264; adatto per i morsetti per attuatori e sensori della serie 270; grigio

1.1.3 Utensile

1.1.3.1 Utensile




N. art.: 210-720


Utensile; Lama: 3,5 x 0,5 mm; con un corpo parzialmente isolato; multicolore

Note di installazione

Connessione conduttore




Inserimento del conduttore - azionamento con cacciavite in parallelo all'ingresso del conduttore




Inserimento del conduttore - azionamento con cacciavite in perpendicolare all'ingresso del conduttore

Installazione



Inserimento a scatto di un modulo su guida DIN.



Rimozione di un modulo dalla guida DIN.