
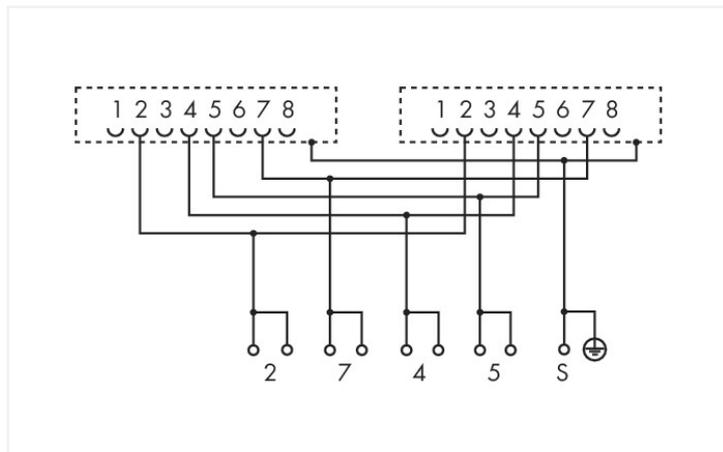


Scheda dati | Codice articolo: 289-966

Modulo interfaccia; 2xRJ-45; Morsetti per circuito stampato, doppia fila; nel supporto di montaggio; con connessione per cavo schermato

<https://www.wago.com/289-966>

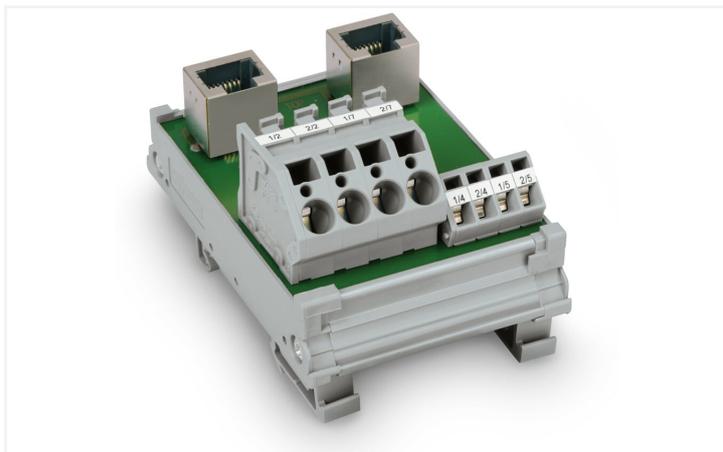

Simile all'illustrazione

Short description:

Compatible on the field side with the 789-620, 789-621 and 789-622 Current Sensors

Required terminal assignment:

2: + Supply

7: - Supply

4: D+

5: D-

Direct shield connection to the DIN-rail via shield grounding foot

Electrical data

Corrente nominale	1,5 A
Resistenza isolamento	$\geq 500 \text{ M}\Omega$
Funzioni speciali	con connessione per cavo schermato con morsetto per cavi schermati

Sicurezza e protezione

Forza dielettrica, contatto/contatto (AC, 1 min)	0,5 kVrms
--	-----------

Dati di connessione

Ciclo di inserimento	500
Cavo di connessione	Assemblaggio cavo RJ-45 schermato (raccomandato: UTP, STP)
Morsetto per cavi schermati WAGO	Larghezza 27 mm; diametro del cavo fino a 24 mm

Connessione 1

Connettori innestabili	2 x RJ-45 (schermato)
Numero poli 1	8
Tipo di connessione (1)	Sistema
Nota (sezione conduttore)	12 AWG: THHN, THWN

Connessione 2

Forma 2	Morsetti per circuiti stampati
Numero poli 2	8
Tipo di connessione 2	Punti di serraggio 2, 7
Tecnica di connessione 2	CAGE CLAMP®
Connettore WAGO 2	WAGO serie 236
Conduttore rigido 2	0,08 ... 2,5 mm ² / 28 ... 12 AWG
Conduttore flessibile 2	0,08 ... 2,5 mm ² / 28 ... 12 AWG
Lunghezza spelatura 2	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 pollici

Connessione 3

Forma 3	Morsetti per circuiti stampati
Numero poli 3	4
Tipo di connessione (3)	Punti di serraggio 4, 5
Tecnica di connessione 3	CAGE CLAMP®
Connettore WAGO 3	WAGO serie 745
Conduttore rigido 3	0,2 ... 6 mm ² / 24 ... 10 AWG
Conduttore flessibile (3)	0,2 ... 6 mm ² / 24 ... 10 AWG
Lunghezza spelatura 3	11 ... 12 mm / 0.43 ... 0.47 pollici

Dati geometrici

Larghezza	69 mm / 2.717 pollici
Altezza	85 mm / 3.346 pollici
Profondità dal bordo superiore della guida DIN	40 mm / 1.575 pollici

Dati meccanici

Tipo montaggio	Guida DIN 35
Struttura custodia	Supporto di montaggio
Ciclo di inserimento	500

Dati dei materiali

Carico d'incendio	1.066 MJ
Peso	106,9 g

Requisiti ambientali

Temperatura aria circostante (operazione)	-20 ... +85 °C
---	----------------

Dati commerciali

eCl@ss 10.0	27-44-03-02
eCl@ss 9.0	27-44-03-02
ETIM 8.0	EC001132
ETIM 7.0	EC001132
PU (SPU)	5 (1) pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4050821001218
Numero tariffa doganale	85366990990

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
------------------------	-------------------------

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product
Compliance 289-966



Documentation

Bid Text

289-966	19.02.2019	xml 4.11 KB	
289-966	20.02.2019	docx 15.28 KB	

Instruction Leaflet

pdf
1246.19 KB



CAD/CAE-Data

CAE data

WSCAD Universe
289-966

