

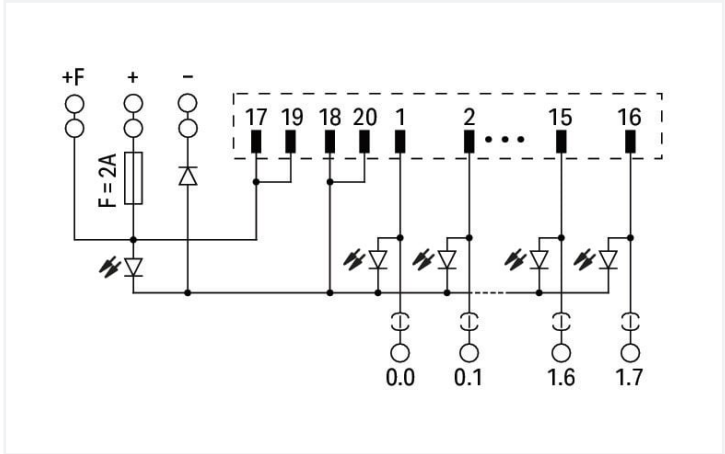
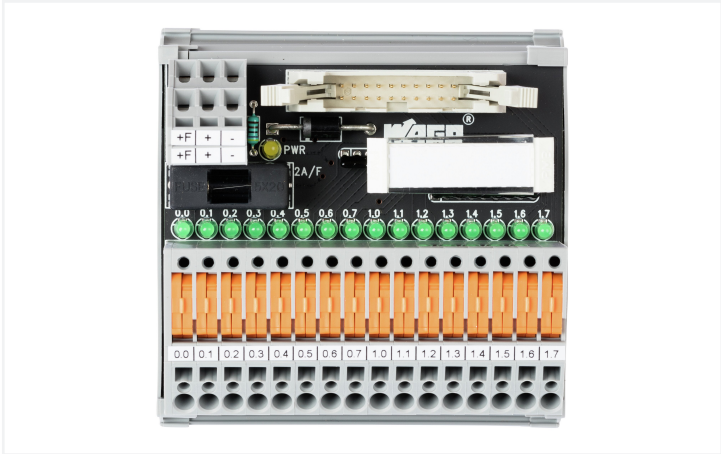


Scheda dati | Codice articolo: 704-2014
Modulo interfaccia per cablaggio di sistema; Connettore a innesto secondo DIN 41651; Connettore maschio; 20 poli; Ingresso o uscita digitale a 16 canali; Connessione a 1 cavo; con morsetto sezionatore; nel supporto di montaggio

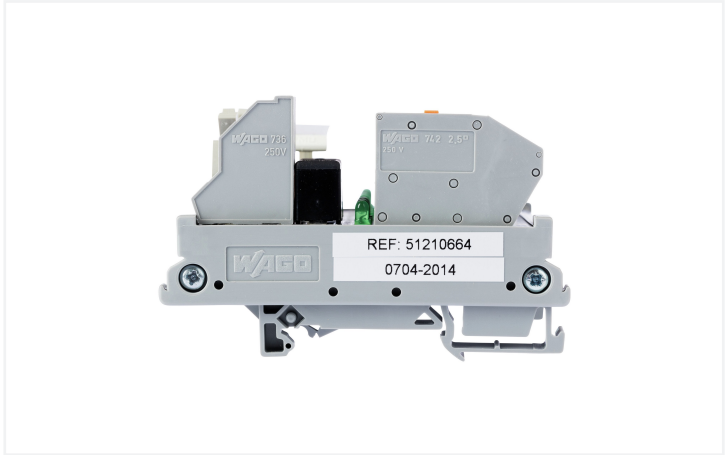

<https://www.wago.com/704-2014>

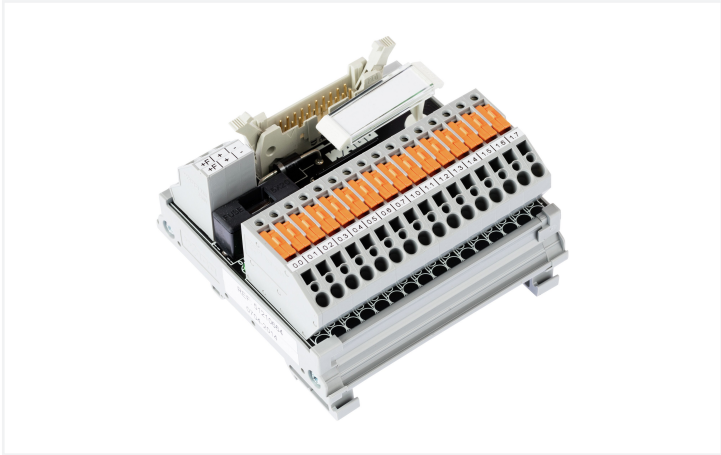

Electrical data	
Ingressi/uscite	Ingresso o uscita digitale a 16 canali
Tipo circuito	Connessione 1 conduttore
Tensione d'esercizio nominale	DC 24 V
Campo tensione d'esercizio	±10 %
Consumo energetico (indicazione stato)	5 mA
Corrente totale	2 A
Limitazione corrente permanente	1 A
Indicatore di stato	LED verde (canale) LED giallo (alimentazione)
Fusibile interno	Alimentazione: 2 A
Funzioni speciali	con morsetti sezionatori/di test



Sicurezza e protezione	
Tensione nominale	50 V
Picco di tensione nominale	0,8 kV
Grado di emissione	2

Compatibility

Siemens		
Siemens S7-300	6ES7 313-5BE01-0AB0	
	6ES7 313-5BG04-0AB0	
	6ES7 313-6BE01-0AB0	
	6ES7 313-6BF03-0AB0	
	6ES7 313-6CE01-0AB0	
	6ES7 313-6CF03-0AB0	
	6ES7 314-6BF01-0AB0	
	6ES7 314-6BG03-0AB0	
	6ES7 314-6CF01-0AB0	
	6ES7 314-6CG03-0AB0	
	6ES7 321-1BH02-0AA0	
	6ES7 321-1BH10-0AA0	
	6ES7 321-1BH80-0AA0	
	6ES7 321-1BL00-0AA0	
	6ES7 321-1BL80-0AA0	
	6ES7 321-1BP00-0AA0	
	6ES7 321-7BH01-0AB0	
	6ES7 321-7BH80-0AA0	
	6ES7 322-1BH01-0AA0	
	6ES7 322-1BH10-0AA0	
	6ES7 322-1BH80-0AA0	
	6ES7 322-1BL00-0AA0	
	6ES7 322-1BP00-0AA0	
	6ES7 322-1EH01-0AA0	
	6ES7 322-8BH01/8BH10-0AB0	
	6ES7 323-1BL00-0AA0	
	6ES7 326-1BK01-0AB0	
	6ES7 326-1RF00-0AB0	
	Siemens S7-400	6ES7 421-1BL01-0AA0
		6ES7 421-7BH01-0AB0
6ES7 422-1BL00-0AA0		
6ES7 422-7BL00-0AB0		
Siemens S7-1500	6ES7 511-1CK00-0AB0	
	6ES7 512-1CK00-0AB0	
	6ES7 521-1BH00-0AA0	
	6ES7 521-1BH10-0AA0	
	6ES7 521-1BL00-0AB0	
	6ES7 521-1BL10-0AA0	
	6ES7 521-1BP00-0AA0	
	6ES7 522-1BH00-0AB0	
	6ES7 522-1BH01-0AB0	
	6ES7 522-1BH10-0AA0	
	6ES7 522-1BL00-0AB0	
	6ES7 522-1BL01-0AB0	
	6ES7 522-1BL10-0AA0	
	6ES7 522-1BP00-0AA0	
	6ES7 523-1BL00-0AA0	
	Siemens ET200SP	6ES7 131-6BH01-0BA0
6ES7 131-6BH01-2BA0		
6ES7 132-6BH00-0AA0		
6ES7 132-6BH00-2AA0		
6ES7 132-6BH01-0BA0		
6ES7 132-6BH01-2BA0		

GE Fanuc	
GE Fanuc 9030	IC693 MDL241
	IC693 MDL640
	IC693 MDL643
	IC693 MDL645
	IC693 MDL646
	IC693 MDL655
	IC693 MDL740
	IC693 MDL742
IC693 MDL753	
GE Fanuc RX3i	IC694 MDL655
	IC694 MDL753

Schneider	
Schneider Modicon TM3	TM3 DI16(G)
	TM3 DI16K
	TM3 DI32K
	TM3 DQ16T(G)
	TM3 DQ16TK
	TM3 DQ32TK

Schneider	
Schneider Modicon M340	BMX DDI 1602
	BMX DDI 3202K
	BMX DDI 6402K
	BMX DDO 1602
	BMX DDO 3202K
	BMX DDO 6402K
	BMX DDM 3202K



Schneider	
Schneider Modicon Quantum	140 DDI 353 00
	140 DDI 364 00
	140 DDO 353 00
	140 DDO 353 01
	140 DDO 364 00
	140 DDM 390 00
	140 DSI 353 00
	140 DVO 853 00
Schneider TSX	TSX DEY 16D2
	TSX DEY 16FK
	TSX DEY 32D2K
	TSX DEY 64D2K
	TSX DMY 28FK
	TSX DMY 28RFK
	TSX DSY 16T2
	TSX DSY 32T2K
	TSX DSY 64T2K
	TSX DMZ 28DT
	TSX DMZ 28DTK
	TSX DMZ 64DTK
	TSX DSZ 32T2
	TSX DEZ 12D2K
	TSX DEZ 32D2
Schneider Twido	TM2 DDI 16DK
	TM2 DDI 32DK
	TM2 DDO 16TK
	TM2 DDO 32TK

Rockwell	
Rockwell Compact Logix	1769 - IQ16
	1769 - IQ16F
	1769 - IQ32
	1769 - IQ32T
	1769 - OB16
	1769 - OB16P
	1769 - OB32
	1769 - OB32T
Rockwell Control Logix	1756 - IB16I
	1756 - IB16ISOE
	1756 - IB32
	1756 - OB16E
	1756 - OB16I
	1756 - OB16IS
	1756 - OB32

Omron	
Omron CJ1W	CJ1W-ID211
	CJ1W-ID231
	CJ1W-ID232
	CJ1W-ID261
	CJ1W-ID262
	CJ1W-IDP01
	CJ1W-INT01
	CJ1W-MD232
	CJ1W-OD212
	CJ1W-OD232
	CJ1W-OD262

WAGO	
WAGO I/O System 750	750-1400
	750-1500
	750-1502
WAGO I/O System 753	753-430 (x2)
	753-431 (x2)
	753-530 (x2)

Dati di connessione			
Connessione 1		Connessione 2	
Connettori innestabili	Connettore DIN 41651, connettore maschio	Forma 2	Morsetti per circuiti stampati
Numero poli 1	20	Numero poli 2	16
Tipo di connessione (1)	Sistema	Tipo di connessione 2	Campo
Nota (sezione conduttore)	12 AWG: THHN, THWN	Connettore WAGO 2	WAGO serie 742
Direzione accoppiamento	verticale	Conduttore rigido 2	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
		Conduttore flessibile 2	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
		Lunghezza spelatura 2	8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 pollici
Connessione 3			
Forma 3	Morsetti per circuito stampato (a due piani)		
Numero poli 3	6		
Tipo di connessione (3)	Alimentatore		
Connettore WAGO 3	WAGO serie 736		
Conduttore rigido 3	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG		
Conduttore flessibile (3)	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG		
Lunghezza spelatura 3	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 pollici		



Dati geometrici		
Larghezza		85 mm / 3.346 pollici
Altezza		85 mm / 3.346 pollici
Profondità dal bordo superiore della guida DIN		50 mm / 1.969 pollici

Dati meccanici		
Tipo montaggio		Guida DIN 35

Dati dei materiali		
Carico d'incendio		2.626 MJ
Peso		150 g

Requisiti ambientali		
Temperatura aria circostante (operazione)		-20 ... +50 °C
Temperatura aria circostante (stoccaggio)		-40 ... +70 °C
Umidità relativa		≤ 85% (non condensante)

Dati commerciali		
ETIM 8.0		EC002780
ETIM 7.0		EC002780
PU (SPU)		1 pz.
Tipo imballaggio		Box
Paese d'origine		FR
GTIN		4050821170006
Numero tariffa doganale		85369010000

Environmental Product Compliance		
RoHS Compliance Status		Compliant, No Exemption

Download		
Documentation		
System Description		
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB	