
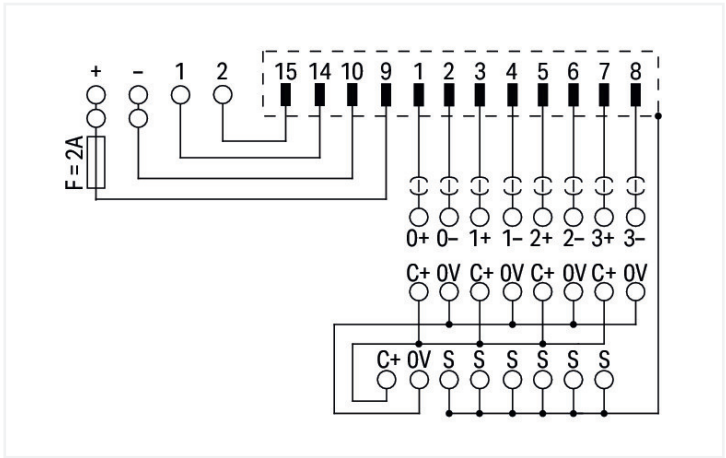


Scheda dati | Codice articolo: 704-8012

Modulo interfaccia per cablaggio di sistema; con pin a saldare; Connettore maschio; 15 poli; ingresso o uscita analogica a 4 canali; 4 cavi; Morsetti per circuiti stampati; nel supporto di montaggio

<https://www.wago.com/704-8012>

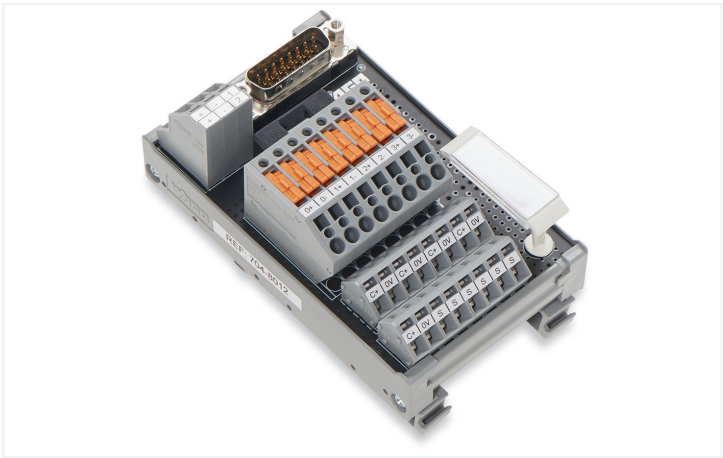

Electrical data	
Ingressi/uscite	Ingresso o uscita analogica a 4 canali
Tipo circuito	Connessione a 2 cavi Connessione a 4 cavi
Tensione operativa	≤48 VDC
Limitazione corrente permanente	1 A
Fusibile interno	Alimentazione: 2 A
Funzioni speciali	con morsetti sezionatori/di test

Sicurezza e protezione	
Tensione nominale	50 V
Picco di tensione nominale	0,8 kV
Grado di emissione	2

Compatibility

Siemens		GE Fanuc	
Siemens S7-300	6ES7 331-7KB02-0AB0	GE Fanuc 9030	IC693 ALG220
	6ES7 331-7KB81-0AB0		IC693 ALG221
	6ES7 331-7RD00-0AB0		
	6ES7 332-5HB01-0AB0		
	6ES7 332-5HB81-0AB0		
	6ES7 332-5HD01-0AB0		
	6ES7 332-7ND02-0AB0		
Siemens S7-1500	6ES7 531-7QD00-0AB0		
	6ES7 532-5HD00-0AB0		
	6ES7 532-5ND00-0AB0		
Schneider		Schneider	
Schneider Modicon TM3	TM3 AI2H(G)	Schneider TSX	TSX AEY 414
	TM3 AI4(G)		TSX ASY 410
	TM3 AQ2(G)		TSX ASZ 200
	TM3 AQ4(G)		TSX ASZ 401
	TM3 TI4(G)		
	TM3 TM3(G)		
Schneider Modicon M340	BMX AMI 0410 BMX AMO 0210 BMX AMO 0410		
Schneider Modicon Quantum	140 ACO 020 00		

Rockwell	
Rockwell Compact Logix	1769 - IF4
	1769 - IF4I
	1769 - IF8
	1769 - OF2
	1769 - OF4
	1769 - OF4CI
	1769 - OF4VI
Rockwell Control Logix	1756 - OF4

WAGO	
WAGO I/O System 753	753-453 (x1)
	753-455 (x1)
	753-457 (x1)
	753-459 (x1)
	753-553 (x1)
	753-555 (x1)
	753-557 (x1)
	753-559 (x1)

Dati di connessione

Connessione 1	
Connettori innestabili	Connettore maschio D-sub
Numero poli 1	15
Tipo di connessione (1)	Sistema
Nota (sezione conduttore)	12 AWG: THHN, THWN
Direzione accoppiamento	verticale

Connessione 2	
Forma 2	Morsetti per circuiti stampati
Numero poli 2	8
Tipo di connessione 2	Campo
Connettore WAGO 2	WAGO serie 742
Conduttore rigido 2	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Conduttore flessibile 2	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Lunghezza spelatura 2	8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 pollici

Connessione 3	
Forma 3	Morsetti per circuito stampato (doppia fila)
Numero poli 3	16
Tipo di connessione (3)	Campo
Connettore WAGO 3	WAGO serie 236
Conduttore rigido 3	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Conduttore flessibile (3)	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Lunghezza spelatura 3	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 pollici

Connessione 4	
Forma (4)	Morsetti per circuito stampato (a due piani)
Numero poli (4)	6
Tipo di connessione (4)	Alimentatore
Tecnica di connessione 4	CAGE CLAMP®
Connettore WAGO (4)	WAGO serie 736
Conduttore rigido 4	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Conduttore flessibile (4)	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG
Lunghezza spelatura (4)	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 pollici

Dati geometrici	
Larghezza	66 mm / 2.598 pollici
Altezza	105 mm / 4.134 pollici
Profondità dal bordo superiore della guida DIN	50 mm / 1.969 pollici

Dati meccanici	
Tipo montaggio	Guida DIN 35

Dati dei materiali	
Carico d'incendio	1.704 MJ
Peso	131 g



Requisiti ambientali	
Temperatura aria circostante (operazione)	-20 ... +50 °C
Temperatura aria circostante (stoccaggio)	-40 ... +70 °C
Umidità relativa	≤ 85% (non condensante)

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-14-11-52
eCl@ss 9.0	27-14-11-52
ETIM 8.0	EC002780
ETIM 7.0	EC002780
PU (SPU)	1 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	FR
GTIN	4050821115441
Numero tariffa doganale	85366990990

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 704-8012

↓

Documentation			
System Description		Bid Text	
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB	704-8012	19.02.2019
	↓	xml 3.55 KB	↓
		704-8012	20.11.2015
		doc 25.50 KB	↓

CAD/CAE-Data	
CAE data	
EPLAN Data Portal 704-8012	↓
WSCAD Universe 704-8012	↓

1 Prodotti compatibili
1.1 Accessori opzionali
1.1.1 Cavi e connettori a innesto

1.1.1.1 Cavo di sistema



N. art.: 706-2300/500-100

Cavo di sistema; per Siemens S7-300; 4 uscite analogiche (corrente); Lunghezza: 1 m; Sezione conduttore: 0,25 mm²



N. art.: 706-2300/500-200

Cavo di sistema; per Siemens S7-300; 4 uscite analogiche (corrente); Lunghezza: 2 m; Sezione conduttore: 0,25 mm²



N. art.: 706-2300/500-300

Cavo di sistema; per Siemens S7-300; 4 uscite analogiche (corrente); Lunghezza: 3 m; Sezione conduttore: 0,25 mm²

1.1.2 Marcatura

1.1.2.1 Striscia di marcatura



N. art.: 2009-110

Strisce di marcatura; per Smart Printer; su nastro; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco



N. art.: 709-196

Strisce di marcatura; per stampante laser; traslucido



N. art.: 709-178

Strisce di marcatura; su nastro; larghezza 7,5 mm; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco



N. art.: 709-177

Strisce di marcatura; su nastro; larghezza 7,5 mm; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; traslucido