
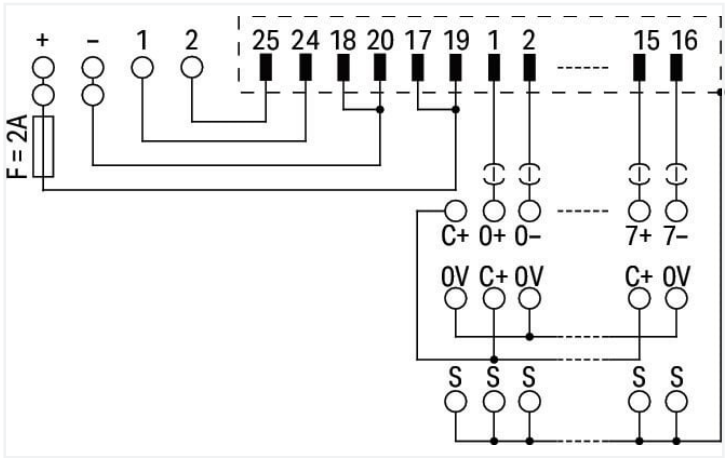


Scheda dati | Codice articolo: 704-8013
Modulo interfaccia per cablaggio di sistema; con pin a saldare; Connettore maschio;
25 poli; ingresso o uscita analogica a 8 canali; 4 cavi; Morsetti per circuiti stampati;
nel supporto di montaggio
<https://www.wago.com/704-8013>

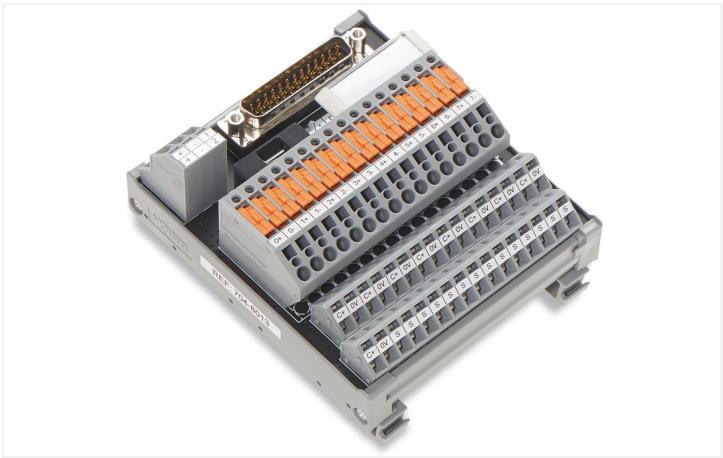

Electrical data	
Ingressi/uscite	Ingresso o uscita analogica a 8 canali
Tipo circuito	Connessione a 2 cavi Connessione a 4 cavi
Tensione operativa	≤48 VDC
Limitazione corrente permanente	1 A
Fusibile interno	Alimentazione: 2 A
Funzioni speciali	con morsetti sezionatori/di test

Sicurezza e protezione	
Tensione nominale	50 V
Picco di tensione nominale	0,8 kV
Grado di emissione	2

Compatibility	
Siemens	GE Fanuc
Siemens S7-300	GE Fanuc 9030
6ES7 331-1KF02-0AB0	IC693 ALG222
6ES7 331-7HF01-0AB0	IC693 ALG223
6ES7 331-7KF02-0AB0	IC693 ALG392
6ES7 331-7NF00-0AB0	
6ES7 331-7NF10-0AB0	
6ES7 331-7PF01-0AB0	
6ES7 331-7SF00-0AB0	
6ES7 331-7TF00-0AB0	
6ES7 332-5HF00-0AB0	
6ES7 332-8TF01-0AB0	
6ES7 334-0CE01-0AA0	
6ES7 336-4GE01-0AB0	
Siemens S7-400	GE Fanuc RX3i
6ES7 431-1KF00-0AB0	IC694 ALG223
6ES7 431-1KF10-0AB0	IC694 ALG392
6ES7 431-1KF20-0AB0	
6ES7 431-7KF00-0AB0	
6ES7 432-1HF00-0AB0	
Siemens S7-1500	
6ES7 531-7KF00-0AB0	
6ES7 531-7NF00-0AB0	
6ES7 531-7NF10-0AB0	
6ES7 531-7PF00-0AB0	
6ES7 531-7QF00-0AB0	
6ES7 532-5HF00-0AB0	
6ES7 531-7MH00-0AB0	



Schneider	
Schneider Modicon TM3	TM3 AI8(G) TM3 AM6(G) TM3 TI8T(G)
Schneider Modicon M340	BMX ART 0414 BMX ART 0814 BMX AMI 0800 BMX AMI 0810 BMX AMM 0600 BMX AMO 0802
Schneider Modicon Quantum	140 ACI 030 00 140 ACI 040 00 140 ACO 130 00 140 ARI 030 10 140 AVI 030 00
Schneider TSX	TSX AEY 414 TSX AEZ 801 TSX AEZ 802

WAGO	
WAGO I/O System 753	753-453 (x2) 753-455 (x2) 753-457 (x2) 753-459 (x2) 753-553 (x2) 753-555 (x2) 753-557 (x2) 753-559 (x2)

Rockwell	
Rockwell Compact Logix	1769 - IF16C 1769 - IF4XOF2 (F) 1769 - IR6 1769 - OF8C 1769 - OF8V
Rockwell Control Logix	1756 - IF6CIS 1756 - IF6I 1756 - IF8 1756 - IF8H 1756 - IF16 1756 - IR6I 1756 - OF6CI 1756 - OF6VI 1756 - OF8 1756 - OF8H

Dati di connessione

Connessione 1	
Connettori innestabili	Connettore maschio D-sub
Numero poli 1	25
Tipo di connessione (1)	Sistema
Nota (sezione conduttore)	12 AWG: THHN, THWN
Direzione accoppiamento	verticale

Connessione 2	
Forma 2	Morsetti per circuiti stampati
Numero poli 2	16
Tipo di connessione 2	Campo
Connettore WAGO 2	WAGO serie 742
Conduttore rigido 2	0,08 ... 2,5 mm ² / 28 ... 12 AWG
Conduttore flessibile 2	0,08 ... 2,5 mm ² / 28 ... 12 AWG
Lunghezza spelatura 2	8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 pollici

Connessione 3	
Forma 3	Morsetti per circuito stampato (doppia fila)
Numero poli 3	32
Tipo di connessione (3)	Campo
Connettore WAGO 3	WAGO serie 236
Conduttore rigido 3	0,08 ... 2,5 mm ² / 28 ... 12 AWG
Conduttore flessibile (3)	0,08 ... 2,5 mm ² / 28 ... 12 AWG
Lunghezza spelatura 3	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 pollici

Connessione 4	
Forma (4)	Morsetti per circuito stampato (a due piani)
Numero poli (4)	6
Tipo di connessione (4)	Alimentatore
Tecnica di connessione 4	CAGE CLAMP®
Connettore WAGO (4)	WAGO serie 736
Conduttore rigido 4	0,08 ... 2,5 mm ² / 28 ... 12 AWG
Conduttore flessibile (4)	0,08 ... 2,5 mm ² / 28 ... 12 AWG
Lunghezza spelatura (4)	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 pollici



Dati geometrici	
Larghezza	92 mm / 3.62 pollici
Altezza	105 mm / 4.134 pollici
Profondità dal bordo superiore della guida DIN	50 mm / 1.969 pollici

Dati meccanici	
Tipo montaggio	Guida DIN 35

Dati dei materiali	
Carico d'incendio	2.496 MJ
Peso	190 g

Requisiti ambientali	
Temperatura aria circostante (operazione)	-20 ... +50 °C
Temperatura aria circostante (stoccaggio)	-40 ... +70 °C
Umidità relativa	≤ 85% (non condensante)

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-14-11-52
eCl@ss 9.0	27-14-11-52
ETIM 8.0	EC002780
ETIM 7.0	EC002780
PU (SPU)	1 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	FR
GTIN	4050821115564
Numero tariffa doganale	85366990990

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 704-8013

↓

Documentation

System Description		
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB	

Bid Text			
704-8013	19.02.2019	xml 3.55 KB	
704-8013	20.11.2015	doc 25.50 KB	

CAD/CAE-Data	
CAE data	
EPLAN Data Portal 704-8013	
WSCAD Universe 704-8013	

1 Prodotti compatibili

1.1 Accessori opzionali

1.1.1 Cavi e connettori a innesto

1.1.1.1 Cavo di sistema

 N. art.: 706-2300/404-100 Cavo di sistema; per Siemens S7-300; 8 ingressi analogici (corrente), var. 1; Lunghezza: 1 m; Sezione conduttore: 0,25 mm²	 N. art.: 706-2300/404-200 Cavo di sistema; per Siemens S7-300; 8 ingressi analogici (corrente), var. 1; Lunghezza: 2 m; Sezione conduttore: 0,25 mm²	 N. art.: 706-2300/404-300 Cavo di sistema; per Siemens S7-300; 8 ingressi analogici (corrente), var. 1; Lunghezza: 3 m; Sezione conduttore: 0,25 mm²	 N. art.: 706-2300/400-100 Cavo di sistema; per Siemens S7-300; 8 ingressi analogici; Lunghezza: 1 m; Sezione conduttore: 0,25 mm²
 N. art.: 706-2300/400-200 Cavo di sistema; per Siemens S7-300; 8 ingressi analogici; Lunghezza: 2 m; Sezione conduttore: 0,25 mm²	 N. art.: 706-2300/400-300 Cavo di sistema; per Siemens S7-300; 8 ingressi analogici; Lunghezza: 3 m; Sezione conduttore: 0,25 mm²	 N. art.: 706-2300/406-100 Cavo di sistema; per Siemens S7-300; 8 ingressi corrente analogici, cablaggio speciale; Lunghezza: 1 m; Sezione conduttore: 0,25 mm²	 N. art.: 706-2300/406-200 Cavo di sistema; per Siemens S7-300; 8 ingressi corrente analogici, cablaggio speciale; Lunghezza: 2 m; Sezione conduttore: 0,25 mm²
 N. art.: 706-2300/406-300 Cavo di sistema; per Siemens S7-300; 8 ingressi corrente analogici, cablaggio speciale; Lunghezza: 3 m; Sezione conduttore: 0,25 mm²	 N. art.: 706-2300/502-100 Cavo di sistema; per Siemens S7-300; 8 uscite analogiche (corrente); Lunghezza: 1 m; Sezione conduttore: 0,25 mm²	 N. art.: 706-2300/502-200 Cavo di sistema; per Siemens S7-300; 8 uscite analogiche (corrente); Lunghezza: 2 m; Sezione conduttore: 0,25 mm²	 N. art.: 706-2300/502-300 Cavo di sistema; per Siemens S7-300; 8 uscite analogiche (corrente); Lunghezza: 3 m; Sezione conduttore: 0,25 mm²

1.1.2 Marcatura

1.1.2.1 Striscia di marcatura

 N. art.: 2009-110 Strisce di marcatura; per Smart Printer; su nastro; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco	 N. art.: 709-196 Strisce di marcatura; per stampante laser; traslucido	 N. art.: 709-178 Strisce di marcatura; su nastro; larghezza 7,5 mm; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco	 N. art.: 709-177 Strisce di marcatura; su nastro; larghezza 7,5 mm; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; traslucido
---	--	---	---