


Scheda dati | Codice articolo: 706-100/609-300

Cavo di connessione; 9 poli; con pin a saldare; Connettore femmina; cavo aperto;

Lunghezza: 3 m; Sezione conduttore: 0,25 mm²

<https://www.wago.com/706-100/609-300>

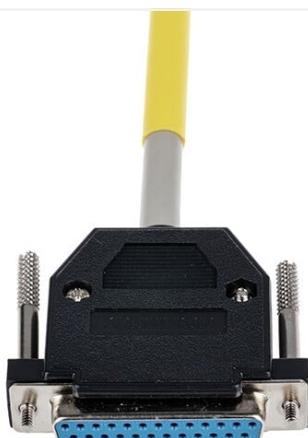

Simile all'illustrazione

Color coding acc. to DIN VDE 47100		9 poles female Sub-D connector
		Pin number
White	[white]	1
Brown	[brown]	2
Green	[green]	3
Yellow	[yellow]	4
Grey	[grey]	5
Pink	[pink]	6
Blue	[blue]	7
Red	[red]	8
Black	[black]	9
Shield	[green] [yellow]	Connected to Sub-D

Notes

Nota

Quando sono impiegati più di 10 cavi, la corrente massima per cavo deve essere ridotta a 1 A.

Electrical data

Tensione operativa

≤ AC/DC 35 V

Corrente per cavo (max.)

2 A

Dati di connessione

Tipo cavo

LiYCY

Codice colore

secondo DIN VDE 47100

Connessione 1

Connettori innestabili

Sub-Min-D; connettore femmina

Numero poli 1

9

Tipo di connessione (1)

Sistema

Sezione conduttore

0,25 mm²

Connessione 2

Connettore 2

open-ended

Tipo di connessione 2

Estremità aperta

Dati geometrici

Lunghezza cavo

3 m

Dati dei materiali

Carico d'incendio	0 MJ
Peso	1,1 g

Requisiti ambientali

Temperatura aria circostante (operazione)	-20 ... +50 °C
---	----------------

Dati commerciali

ETIM 8.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
PU (SPU)	1 pz.
Tipo imballaggio	borsa
Paese d'origine	FR
GTIN	4055143491099
Numero tariffa doganale	85444290900

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
------------------------	-------------------------