Scheda dati | Codice articolo: 706-100/637-300

Cavo di connessione; 37 poli; con pin a saldare; Connettore femmina; cavo aperto; Lunghezza: 3 m; Sezione conduttore: 0,25 mm²

https://www.wago.com/706-100/637-300

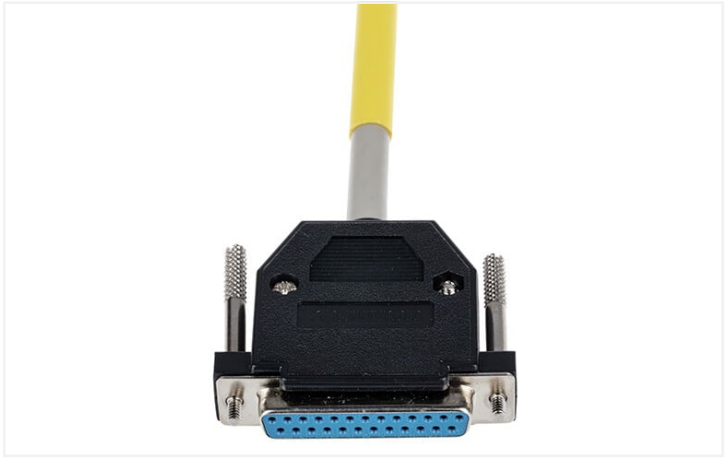

Simile all'illustrazione

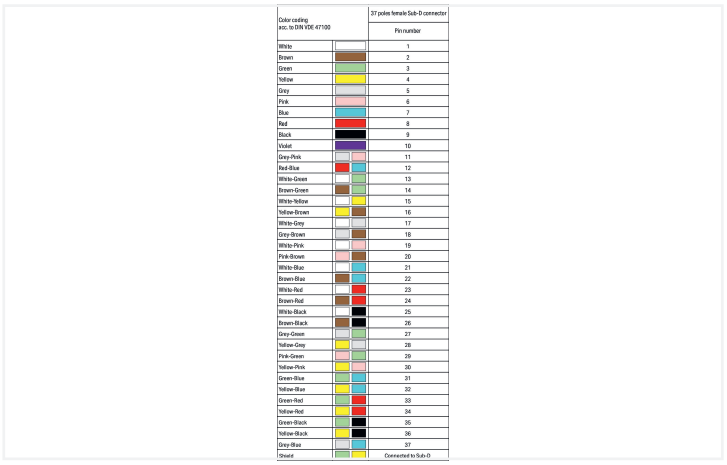

Color coding acc. to DIN VDE 47100		37 poles female Sub-D connector Pin number
White		1
Brown		2
Green		3
Yellow		4
Grey		5
Pink		6
Blue		7
Red		8
Black		9
Violet		10
Grey-Pink		11
Red-Blue		12
White-Green		13
Brown-Green		14
White-Yellow		15
Yellow-Brown		16
White-Grey		17
Grey-Brown		18
White-Pink		19
Pink-Brown		20
White-Blue		21
Brown-Blue		22
White-Red		23
Brown-Red		24
White-Black		25
Brown-Black		26
Grey-Green		27
Yellow-Grey		28
Pink-Green		29
Yellow-Pink		30
Green-Blue		31
Yellow-Blue		32
Green-Red		33
Yellow-Red		34
Green-Black		35
Yellow-Black		36
Grey-Blue		37
Shield		Connected to Sub-D

Notes

Nota	Quando sono impiegati più di 10 cavi, la corrente massima per cavo deve essere ridotta a 1 A.

Electrical data

Tensione operativa	≤ AC/DC 35 V
Corrente per cavo (max.)	2 A

Dati di connessione

Tipo cavo	LiYCY
Codice colore	secondo DIN VDE 47100

Connessione 1

Connettori innestabili	Sub-Min-D; connettore femmina
Numero poli 1	37
Tipo di connessione (1)	Sistema
Sezione conduttore	0,25 mm²

Connessione 2

Connettore 2	open-ended
Tipo di connessione 2	Estremità aperta

Dati geometrici

Lunghezza cavo	3 m

Dati dei materiali

Carico d'incendio	0 MJ
Peso	818 g

Requisiti ambientali

Temperatura aria circostante (operazione)	-20 … +50 °C

Dati commerciali

ETIM 8.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
PU (SPU)	1 pz.
Paese d'origine	FR
GTIN	4050821835707
Numero tariffa doganale	85444290900

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption