


Scheda dati | Codice articolo: 706-150/350-100  
Cavo di connessione; 50 poli; Connettore a innesto secondo DIN 41651; 50 poli;  
Connettore a innesto secondo DIN 41651; Lunghezza: 1 m; Sezione conduttore:  
0,14 mm²

<https://www.wago.com/706-150/350-100>

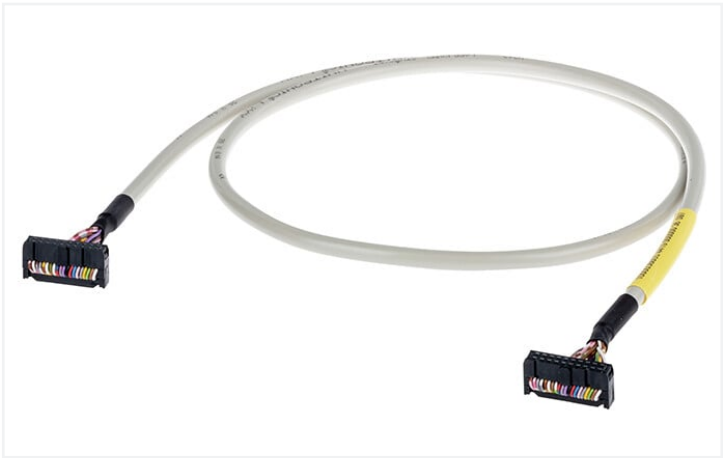

Simile all'illustrazione

Dati cavi secondo DIN 41651	Numero di conduttori
Grigio	1
Grigio	2
Grigio	3
Grigio	4
Grigio	5
Grigio	6
Grigio	7
Grigio	8
Grigio	9
Grigio	10
Grigio	11
Grigio	12
Grigio	13
Grigio	14
Grigio	15
Grigio	16
Grigio	17
Grigio	18
Grigio	19
Grigio	20
Grigio	21
Grigio	22
Grigio	23
Grigio	24
Grigio	25
Grigio	26
Grigio	27
Grigio	28
Grigio	29
Grigio	30
Grigio	31
Grigio	32
Grigio	33
Grigio	34
Grigio	35
Grigio	36
Grigio	37
Grigio	38
Grigio	39
Grigio	40
Grigio	41
Grigio	42
Grigio	43
Grigio	44
Grigio	45
Grigio	46
Grigio	47
Grigio	48
Grigio	49
Grigio	50

Notes	
Nota	Quando sono impiegati più di 10 cavi, la corrente massima per cavo deve essere ridotta a 0,7 A.

Electrical data	
Tensione operativa	≤ AC/DC 35 V
Corrente per cavo (max.)	1 A

Dati di connessione	
Tipo cavo	LiYY
Codice colore	secondo DIN VDE 47100
Connessione 1	
Connettori innestabili	Connettore a innesto secondo DIN 41651; connettore femmina
Numero poli 1	50
Tipo di connessione (1)	Sistema
Sezione conduttore	0,14 mm²

Connessione 2	
Connettore 2	Connettore a innesto secondo DIN 41651; connettore femmina
Numero poli 2	50
Tipo di connessione 2	Sistema



Dati geometrici	
Lunghezza cavo	1 m

Dati dei materiali	
Carico d'incendio	0 MJ
Peso	226 g

Requisiti ambientali	
Temperatura aria circostante (operazione)	-20 ... +50 °C

Dati commerciali	
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
PU (SPU)	1 pz.
Tipo imballaggio	borsa
Paese d'origine	FR
GTIN	4055143277747
Numero tariffa doganale	85444290900

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption