


Scheda dati | Codice articolo: 706-150/350-200
Cavo di connessione; 50 poli; Connettore a innesto secondo DIN 41651; 50 poli;
Connettore a innesto secondo DIN 41651; Lunghezza: 2 m; Sezione conduttore:
0,14 mm²

<https://www.wago.com/706-150/350-200>

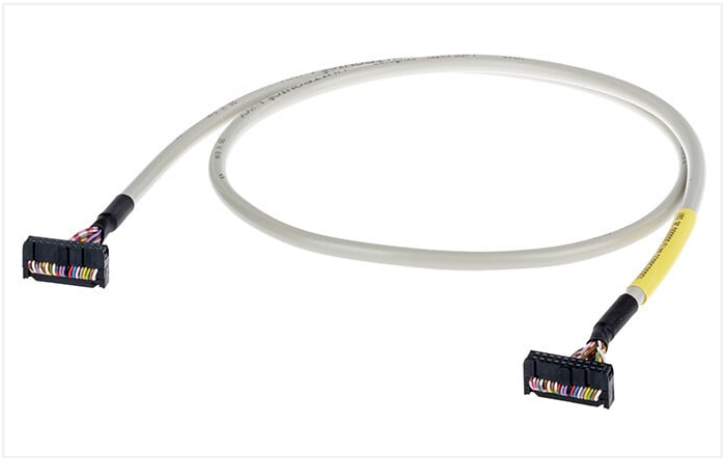

Simile all'illustrazione

Dati cavi secondo DIN VDE 47100	Numero fili conduttore
White	1
Green	2
Green	3
Yellow	4
Blue	5
Pink	6
Black	7
Red	8
Black	9
White	10
Black	11
Black	12
Black	13
Black	14
Black	15
Black	16
Black	17
Black	18
Black	19
Black	20
Black	21
Black	22
Black	23
Black	24
Black	25
Black	26
Black	27
Black	28
Black	29
Black	30
Black	31
Black	32
Black	33
Black	34
Black	35
Black	36
Black	37
Black	38
Black	39
Black	40
Black	41
Black	42
Black	43
Black	44
Black	45
Black	46
Black	47
Black	48
Black	49
Black	50

Notes	
Nota	Quando sono impiegati più di 10 cavi, la corrente massima per cavo deve essere ridotta a 0,7 A.

Electrical data	
Tensione operativa	≤ AC/DC 35 V
Corrente per cavo (max.)	1 A

Dati di connessione	
Tipo cavo	LiYY
Codice colore	secondo DIN VDE 47100
Connessione 1	
Connettori innestabili	Connettore a innesto secondo DIN 41651; connettore femmina
Numero poli 1	50
Tipo di connessione (1)	Sistema
Sezione conduttore	0,14 mm²

Connessione 2	
Connettore 2	Connettore a innesto secondo DIN 41651; connettore femmina
Numero poli 2	50
Tipo di connessione 2	Sistema



Dati geometrici	
Lunghezza cavo	2 m

Dati dei materiali	
Carico d'incendio	0 MJ
Peso	403 g

Requisiti ambientali	
Temperatura aria circostante (operazione)	-20 ... +50 °C

Dati commerciali	
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
PU (SPU)	1 pz.
Tipo imballaggio	borsa
Paese d'origine	FR
GTIN	4055143622745
Numero tariffa doganale	85444290900

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption