


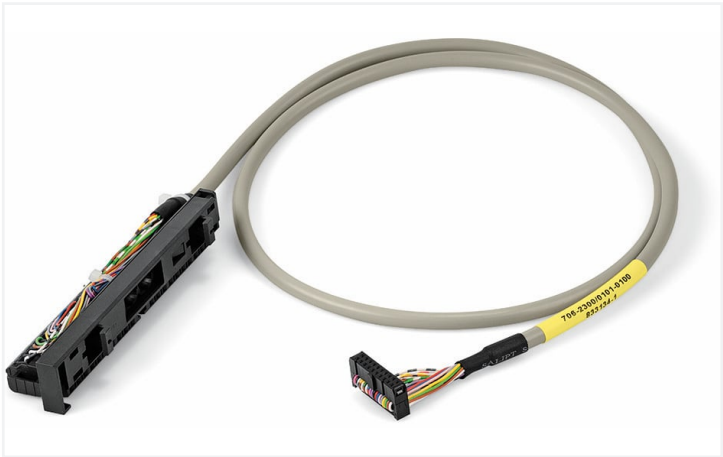

Simile all'illustrazione

| Color coding<br>acc. to DIN VDE 47100 | 20 poles flat<br>connector |        | PLC<br>connector |        |
|---------------------------------------|----------------------------|--------|------------------|--------|
|                                       | Pin<br>number              | Wiring | Pin<br>number    | Signal |
| White                                 | 1                          | 0.0    | 2                | 0      |
| Brown                                 | 2                          | 0.1    | 3                | 1      |
| Green                                 | 3                          | 0.2    | 4                | 2      |
| Yellow                                | 4                          | 0.3    | 5                | 3      |
| Grey                                  | 5                          | 0.4    | 6                | 4      |
| Pink                                  | 6                          | 0.5    | 7                | 5      |
| Blue                                  | 7                          | 0.6    | 8                | 6      |
| Red                                   | 8                          | 0.7    | 9                | 7      |
| Black                                 | 9                          | 1.0    | 12               | 0      |
| Violet                                | 10                         | 1.1    | 13               | 1      |
| Grey-Pink                             | 11                         | 1.2    | 14               | 2      |
| Red-Blue                              | 12                         | 1.3    | 15               | 3      |
| White-Green                           | 13                         | 1.4    | 16               | 4      |
| Brown-Green                           | 14                         | 1.5    | 17               | 5      |
| White-Yellow                          | 15                         | 1.6    | 18               | 6      |
| Yellow-Brown                          | 16                         | 1.7    | 19               | 7      |
| White-Grey                            | 17                         | +24V   | 1                | L+     |
| Grey-Brown                            | 18                         | 0V     | 10               | M      |
| White-Pink                            | 19                         | +24V   | 11               | L+     |
| Pink-Brown                            | 20                         | 0V     | 20               | M      |

Notes

Nota

Quando sono impiegati più di 10 cavi, la corrente massima per cavo deve essere ridotta a 0,7 A.

Electrical data

Ingressi/uscite

16 ingressi o uscite digitali

Tensione operativa

≤ AC/DC 60 V

Corrente per cavo (max.)

1 A

Compatibility

Siemens

Siemens S7-300

6ES7 321-1BH02-0AA0  
6ES7 321-1BH10-0AA0  
6ES7 321-1BH80-0AA0  
6ES7 322-1BH01-0AA0  
6ES7 322-1BH10-0AA0  
6ES7 322-1BH80-0AA0  
6ES7 322-1EH01-0AA0

Dati di connessione

Tipo cavo

LiYY

Codice colore

secondo DIN VDE 47100

Connessione 1

Connettori innestabili

Connettore a innesto secondo DIN 41651; connettore femmina

Tipo di connessione (1)

Sistema

Sezione conduttore

0,14 mm²

Connessione 2

Connettore 2

Siemens 6ES7-392-1BJ00-0AA0

Numero poli 2

20

Tipo di connessione 2

Sistema



| Dati geometrici |     |
|-----------------|-----|
| Lunghezza cavo  | 2 m |

| Dati dei materiali |       |
|--------------------|-------|
| Carico d'incendio  | 0 MJ  |
| Peso               | 220 g |

| Requisiti ambientali                      |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| Temperatura aria circostante (operazione) | -20 ... +50 °C |

| Dati commerciali        |               |
|-------------------------|---------------|
| eCl@ss 10.0             | 27-24-22-20   |
| eCl@ss 9.0              | 27-24-22-20   |
| ETIM 8.0                | EC000237      |
| ETIM 7.0                | EC000237      |
| PU (SPU)                | 1 pz.         |
| Paese d'origine         | FR            |
| GTIN                    | 4045454873868 |
| Numero tariffa doganale | 85444290900   |

| Environmental Product Compliance |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| RoHS Compliance Status           | Compliant,No Exemption |

| Download                                             |  |
|------------------------------------------------------|--|
| Environmental Product Compliance                     |  |
| Compliance Search                                    |  |
| Environmental Product Compliance<br>706-2300/300-200 |  |

| Documentation                       |                  |                  |                 |
|-------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| System Description                  |                  | Bid Text         |                 |
| WAGO System Wiring, Selection Guide | pdf<br>533.15 KB | 706-2300/300-200 |                 |
|                                     |                  | 19.02.2019       | xml<br>3.14 KB  |
|                                     |                  | 706-2300/300-200 |                 |
|                                     |                  | 09.02.2015       | doc<br>25.50 KB |

| CAD/CAE-Data |
|--------------|
|--------------|

CAE data

WSCAD Universe  
706-2300/300-200

|                            |
|----------------------------|
| 1 Prodotti compatibili     |
| 1.1 Accessori opzionali    |
| 1.1.1 Modulo interfaccia   |
| 1.1.1.1 Modulo interfaccia |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>N. art.: 704-2004</b><br>Modulo interfaccia per cablaggio di sistema; Connettore a innesto secondo DIN 41651; Connettore maschio; 20 poli; Ingresso o uscita digitale a 16 canali; Connessione a 1 cavo; nel supporto di montaggio                                                              | <br><b>N. art.: 704-2024</b><br>Modulo interfaccia per cablaggio di sistema; Connettore a innesto secondo DIN 41651; Connettore maschio; 20 poli; Ingresso o uscita digitale a 16 canali; Connessione a 2 cavi; nel supporto di montaggio                                                                 | <br><b>N. art.: 704-2044</b><br>Modulo interfaccia per cablaggio di sistema; Connettore a innesto secondo DIN 41651; Connettore maschio; 20 poli; Ingresso o uscita digitale a 16 canali; Connessione a 2 cavi; nel supporto di montaggio                                                                                | <br><b>N. art.: 704-2054</b><br>Modulo interfaccia per cablaggio di sistema; Connettore a innesto secondo DIN 41651; Connettore maschio; 20 poli; Ingresso o uscita digitale a 16 canali; Connessione a 3 cavi; nel supporto di montaggio                                                     |
| <br><b>N. art.: 704-5004</b><br>Modulo interfaccia per cablaggio di sistema; Connettore a innesto secondo DIN 41651; Connettore maschio; 20 poli; Uscita relè a 16 canali; 1 contatto in scambio; Morsetti a due piani per circuiti stampati; nel supporto di montaggio; 2,50 mm <sup>2</sup>          | <br><b>N. art.: 704-5014</b><br>Modulo interfaccia per cablaggio di sistema; Connettore a innesto secondo DIN 41651; Connettore maschio; 20 poli; Uscita relè a 16 canali; 1 contatto in scambio; Morsetti a due piani per circuiti stampati; senza relè; nel supporto di montaggio; 2,50 mm <sup>2</sup> | <br><b>N. art.: 704-5044</b><br>Modulo interfaccia per cablaggio di sistema; Connettore a innesto secondo DIN 41651; Connettore maschio; 20 poli; Uscita relè a 16 canali; 1 contatto in scambio; Morsetti a tre piani per circuiti stampati; con funzionamento manuale; nel supporto di montaggio; 2,50 mm <sup>2</sup> | <br><b>N. art.: 704-5024</b><br>Modulo interfaccia per cablaggio di sistema; Connettore a innesto secondo DIN 41651; Connettore maschio; 20 poli; Uscita relè a 16 canali; 1 contatto in scambio; Morsetti a tre piani per circuiti stampati; nel supporto di montaggio; 2,50 mm <sup>2</sup> |
| <br><b>N. art.: 704-5034</b><br>Modulo interfaccia per cablaggio di sistema; Connettore a innesto secondo DIN 41651; Connettore maschio; 20 poli; Uscita relè a 16 canali; 1 contatto in scambio; Morsetti per circuiti stampati; con fusibile uscita; nel supporto di montaggio; 2,50 mm <sup>2</sup> | <br><b>N. art.: 704-5054</b><br>Modulo interfaccia per cablaggio di sistema; Connettore a innesto secondo DIN 41651; Connettore maschio; 20 poli; Uscita relè a 16 canali; 1 contatto NA; con morsetto sezionatore e fusibile; nel supporto di montaggio; 2,50 mm <sup>2</sup>                            | <br><b>N. art.: 704-5074</b><br>Modulo interfaccia per cablaggio di sistema; Connettore a innesto secondo DIN 41651; Connettore maschio; 20 poli; Uscita relè a 16 canali; 1 contatto NA; con morsetto sezionatore e fusibile; nel supporto di montaggio; 2,50 mm <sup>2</sup>                                           | <br><b>N. art.: 704-5064</b><br>Modulo interfaccia per cablaggio di sistema; Connettore a innesto secondo DIN 41651; Connettore maschio; 20 poli; Uscita relè a 16 canali; 2 contatti in scambio; Morsetti a due piani per circuiti stampati; nel supporto di montaggio; 2,50 mm <sup>2</sup> |
| <br><b>N. art.: 289-614</b><br>Modulo interfaccia; Connettore a innesto secondo DIN 41651; 20 poli; Morsetti a tre piani per circuiti stampati; nel supporto di montaggio; 2,50 mm <sup>2</sup>                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |