


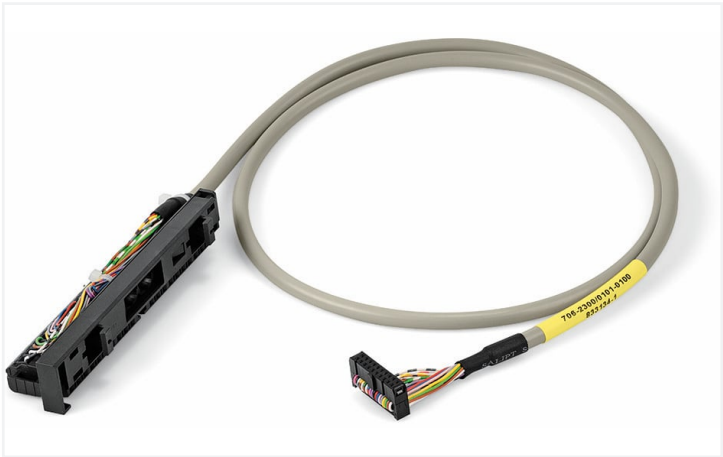

Simile all'illustrazione

Color coding acc. to DIN VDE 47100	20 poles flat connector		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	1	0.0	2	0
Brown	2	0.1	3	1
Green	3	0.2	4	2
Yellow	4	0.3	5	3
Grey	5	0.4	6	4
Pink	6	0.5	7	5
Blue	7	0.6	8	6
Red	8	0.7	9	7
Black	9	1.0	12	0
Violet	10	1.1	13	1
Grey-Pink	11	1.2	14	2
Red-Blue	12	1.3	15	3
White-Green	13	1.4	16	4
Brown-Green	14	1.5	17	5
White-Yellow	15	1.6	18	6
Yellow-Brown	16	1.7	19	7
White-Grey	17	+24V	1	L+
Grey-Brown	18	0V	10	M
White-Pink	19	+24V	11	L+
Pink-Brown	20	0V	20	M

Notes

Nota

Quando sono impiegati più di 10 cavi, la corrente massima per cavo deve essere ridotta a 0,7 A.

Electrical data

Ingressi/uscite

16 ingressi o uscite digitali

Tensione operativa

≤ AC/DC 60 V

Corrente per cavo (max.)

1 A

Compatibility

Siemens

Siemens S7-300

6ES7 321-1BH02-0AA0
6ES7 321-1BH10-0AA0
6ES7 321-1BH80-0AA0
6ES7 322-1BH01-0AA0
6ES7 322-1BH10-0AA0
6ES7 322-1BH80-0AA0
6ES7 322-1EH01-0AA0

Dati di connessione

Tipo cavo

LiYY

Codice colore

secondo DIN VDE 47100

Connessione 1

Connettori innestabili

Connettore a innesto secondo DIN 41651; connettore femmina

Tipo di connessione (1)

Sistema

Sezione conduttore

0,14 mm²

Connessione 2

Connettore 2

Siemens 6ES7-392-1BJ00-0AA0

Numero poli 2

20

Tipo di connessione 2

Sistema



Dati geometrici			
Lunghezza cavo		3 m	
Dati dei materiali			
Carico d'incendio		0 MJ	
Peso		298 g	
Requisiti ambientali			
Temperatura aria circostante (operazione)		-20 ... +50 °C	
Dati commerciali			
eCl@ss 10.0		27-24-22-20	
eCl@ss 9.0		27-24-22-20	
ETIM 8.0		EC000237	
ETIM 7.0		EC000237	
PU (SPU)		1 pz.	
Paese d'origine		FR	
GTIN		4045454874964	
Numero tariffa doganale		85444290900	
Environmental Product Compliance			
RoHS Compliance Status		Compliant, No Exemption	
Download			
Environmental Product Compliance			
Compliance Search			
Environmental Product Compliance 706-2300/300-300			↓
Documentation			
System Description		Bid Text	
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB	706-2300/300-300 19.02.2019	xml 3.14 KB ↓
		706-2300/300-300 09.02.2015	doc 25.50 KB ↓
1 Prodotti compatibili			
1.1 Accessori opzionali			
1.1.1 Modulo interfaccia			

1.1.1.1 Modulo interfaccia

**N. art.: 704-2004**

Modulo interfaccia per cablaggio di sistema; Connettore a innesto secondo DIN 41651; Connettore maschio; 20 poli; Ingresso o uscita digitale a 16 canali; Connessione a 1 cavo; nel supporto di montaggio

**N. art.: 704-2024**

Modulo interfaccia per cablaggio di sistema; Connettore a innesto secondo DIN 41651; Connettore maschio; 20 poli; Ingresso o uscita digitale a 16 canali; Connessione a 2 cavi; nel supporto di montaggio

**N. art.: 704-2044**

Modulo interfaccia per cablaggio di sistema; Connettore a innesto secondo DIN 41651; Connettore maschio; 20 poli; Ingresso o uscita digitale a 16 canali; Connessione a 2 cavi; nel supporto di montaggio

**N. art.: 704-2054**

Modulo interfaccia per cablaggio di sistema; Connettore a innesto secondo DIN 41651; Connettore maschio; 20 poli; Ingresso o uscita digitale a 16 canali; Connessione a 3 cavi; nel supporto di montaggio

**N. art.: 704-5004**

Modulo interfaccia per cablaggio di sistema; Connettore a innesto secondo DIN 41651; Connettore maschio; 20 poli; Uscita relè a 16 canali; 1 contatto in scambio; Morsetti a due piani per circuiti stampati; nel supporto di montaggio; 2,50 mm²

**N. art.: 704-5014**

Modulo interfaccia per cablaggio di sistema; Connettore a innesto secondo DIN 41651; Connettore maschio; 20 poli; Uscita relè a 16 canali; 1 contatto in scambio; Morsetti a due piani per circuiti stampati; senza relè; nel supporto di montaggio; 2,50 mm²

**N. art.: 704-5044**

Modulo interfaccia per cablaggio di sistema; Connettore a innesto secondo DIN 41651; Connettore maschio; 20 poli; Uscita relè a 16 canali; 1 contatto in scambio; Morsetti a tre piani per circuiti stampati; con funzionamento manuale; nel supporto di montaggio; 2,50 mm²

**N. art.: 704-5024**

Modulo interfaccia per cablaggio di sistema; Connettore a innesto secondo DIN 41651; Connettore maschio; 20 poli; Uscita relè a 16 canali; 1 contatto in scambio; Morsetti a tre piani per circuiti stampati; nel supporto di montaggio; 2,50 mm²

**N. art.: 704-5034**

Modulo interfaccia per cablaggio di sistema; Connettore a innesto secondo DIN 41651; Connettore maschio; 20 poli; Uscita relè a 16 canali; 1 contatto in scambio; Morsetti per circuiti stampati; con fusibile uscita; nel supporto di montaggio; 2,50 mm²

**N. art.: 704-5054**

Modulo interfaccia per cablaggio di sistema; Connettore a innesto secondo DIN 41651; Connettore maschio; 20 poli; Uscita relè a 16 canali; 1 contatto NA; con morsetto sezionatore e fusibile; nel supporto di montaggio; 2,50 mm²

**N. art.: 704-5074**

Modulo interfaccia per cablaggio di sistema; Connettore a innesto secondo DIN 41651; Connettore maschio; 20 poli; Uscita relè a 16 canali; 1 contatto NA; con morsetto sezionatore e fusibile; nel supporto di montaggio; 2,50 mm²

**N. art.: 704-5064**

Modulo interfaccia per cablaggio di sistema; Connettore a innesto secondo DIN 41651; Connettore maschio; 20 poli; Uscita relè a 16 canali; 2 contatti in scambio; Morsetti a due piani per circuiti stampati; nel supporto di montaggio; 2,50 mm²

**N. art.: 289-614**

Modulo interfaccia; Connettore a innesto secondo DIN 41651; 20 poli; Morsetti a tre piani per circuiti stampati; nel supporto di montaggio; 2,50 mm²