




Simile all'illustrazione

Data coding in 1011411018 Color 1 Channel 0-10		24 pin female connector		AC cable	
		Pin number	Pin function	Pin number	Signal
White		1	000	2	0
Brown		2	011	3	1
Green		3	022	4	2
Yellow		4	033	5	3
Grey		5	044	6	4
Pink		6	055	7	5
Blue		7	066	8	6
Red		8	077	9	7
Black		9	100	12	0
Black		10	111	13	1
Grey-Phx		11	122	14	2
Red-Blue		12	133	15	3
White-Green		13	144	16	4
Brown-Black		14	155	17	5
Yellow-Black		15	166	18	6
Yellow-Brown		16	177	19	7
White-Grey		17	188	21	1
Grey-Black		18	199	22	2
White-Pink		19	200	21	1
Pink-Brown		20	200	20	0
Data coding in 1011411018 Color 2 Channel 10-21		20 pin female connector		AC cable	
		Pin number	Pin function	Pin number	Signal
White		1	000	27	0
Brown		2	011	28	1
Green		3	022	29	2
Yellow		4	033	30	3
Grey		5	044	36	4
Pink		6	055	37	5
Blue		7	066	38	6
Red		8	077	39	7
Black		9	100	32	0
Black		10	111	33	1
Grey-Phx		11	122	34	2
Red-Blue		12	133	35	3
White-Green		13	144	36	4
Brown-Black		14	155	37	5
Yellow-Black		15	166	38	6
Yellow-Brown		16	177	39	7
White-Grey		17	188	21	1
Grey-Black		18	199	22	2
White-Pink		19	200	21	1
Pink-Brown		20	200	20	0

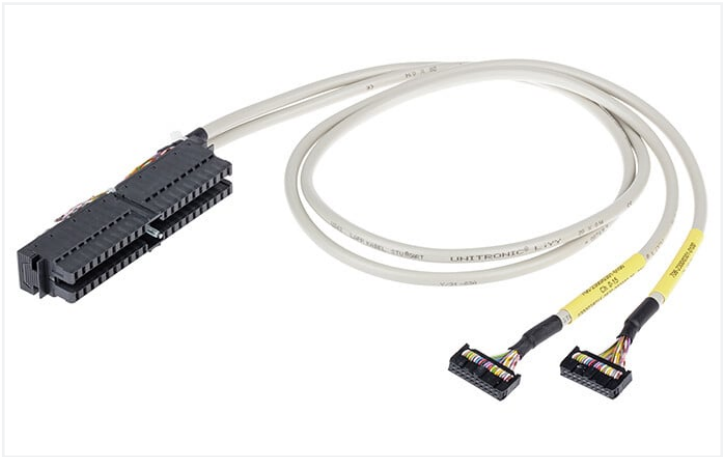

Tipo cavo	LiYY
Codice colore	secondo DIN VDE 47100

Connessione 1	
Connettori innestabili	Connettore a innesto secondo DIN 41651; connettore femmina
Tipo di connessione (1)	Sistema
Sezione conduttore	0,14 mm²

Connessione 2	
Connettore 2	Connettore a innesto secondo DIN 41651; connettore femmina
Numero poli 2	20
Tipo di connessione 2	Sistema

Connessione 3	
Connettore 3	Siemens 6ES7-392-1BM00-0AA0
Numero poli 3	20
Tipo di connessione (3)	Sistema

Dati geometrici	
Lunghezza cavo	2 m

Dati dei materiali	
Carico d'incendio	0 MJ
Peso	405 g

Requisiti ambientali	
Temperatura aria circostante (operazione)	-20 ... +50 °C

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-24-22-20
eCl@ss 9.0	27-24-22-20
ETIM 8.0	EC000237
ETIM 7.0	EC000237
PU (SPU)	1 pz.
Paese d'origine	FR
GTIN	4045454873899
Numero tariffa doganale	85444290900

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance
706-2300/301-200

↓

Documentation



System Description		
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB	

Bid Text			
706-2300/301-200	19.02.2019	xml 3.15 KB	
706-2300/301-200	09.02.2015	doc 25.50 KB	

CAD/CAE-Data	
CAE data	
WSCAD Universe 706-2300/301-200	

1 Prodotti compatibili
1.1 Accessori opzionali
1.1.1 Modulo interfaccia
1.1.1.1 Modulo interfaccia



N. art.: 704-2004
Modulo interfaccia per cablaggio di sistema; Connettore a innesto secondo DIN 41651; Connettore maschio; 20 poli; Ingresso o uscita digitale a 16 canali; Connessione a 1 cavo; nel supporto di montaggio



N. art.: 704-2024
Modulo interfaccia per cablaggio di sistema; Connettore a innesto secondo DIN 41651; Connettore maschio; 20 poli; Ingresso o uscita digitale a 16 canali; Connessione a 2 cavi; nel supporto di montaggio



N. art.: 704-2044
Modulo interfaccia per cablaggio di sistema; Connettore a innesto secondo DIN 41651; Connettore maschio; 20 poli; Ingresso o uscita digitale a 16 canali; Connessione a 2 cavi; nel supporto di montaggio



N. art.: 704-2054
Modulo interfaccia per cablaggio di sistema; Connettore a innesto secondo DIN 41651; Connettore maschio; 20 poli; Ingresso o uscita digitale a 16 canali; Connessione a 3 cavi; nel supporto di montaggio



N. art.: 704-5004
Modulo interfaccia per cablaggio di sistema; Connettore a innesto secondo DIN 41651; Connettore maschio; 20 poli; Uscita relè a 16 canali; 1 contatto in scambio; Morsetti a due piani per circuiti stampati; nel supporto di montaggio; 2,50 mm²



N. art.: 704-5014
Modulo interfaccia per cablaggio di sistema; Connettore a innesto secondo DIN 41651; Connettore maschio; 20 poli; Uscita relè a 16 canali; 1 contatto in scambio; Morsetti a due piani per circuiti stampati; senza relè; nel supporto di montaggio; 2,50 mm²



N. art.: 704-5044
Modulo interfaccia per cablaggio di sistema; Connettore a innesto secondo DIN 41651; Connettore maschio; 20 poli; Uscita relè a 16 canali; 1 contatto in scambio; Morsetti a tre piani per circuiti stampati; con funzionamento manuale; nel supporto di montaggio; 2,50 mm²



N. art.: 704-5024
Modulo interfaccia per cablaggio di sistema; Connettore a innesto secondo DIN 41651; Connettore maschio; 20 poli; Uscita relè a 16 canali; 1 contatto in scambio; Morsetti a tre piani per circuiti stampati; nel supporto di montaggio; 2,50 mm²



N. art.: 704-5034
Modulo interfaccia per cablaggio di sistema; Connettore a innesto secondo DIN 41651; Connettore maschio; 20 poli; Uscita relè a 16 canali; 1 contatto in scambio; Morsetti per circuiti stampati; con fusibile uscita; nel supporto di montaggio; 2,50 mm²



N. art.: 704-5054
Modulo interfaccia per cablaggio di sistema; Connettore a innesto secondo DIN 41651; Connettore maschio; 20 poli; Uscita relè a 16 canali; 1 contatto NA; con morsetto sezionatore e fusibile; nel supporto di montaggio; 2,50 mm²



N. art.: 704-5074
Modulo interfaccia per cablaggio di sistema; Connettore a innesto secondo DIN 41651; Connettore maschio; 20 poli; Uscita relè a 16 canali; 1 contatto NA; con morsetto sezionatore e fusibile; nel supporto di montaggio; 2,50 mm²



N. art.: 704-5064
Modulo interfaccia per cablaggio di sistema; Connettore a innesto secondo DIN 41651; Connettore maschio; 20 poli; Uscita relè a 16 canali; 2 contatti in scambio; Morsetti a due piani per circuiti stampati; nel supporto di montaggio; 2,50 mm²



N. art.: 289-614
Modulo interfaccia; Connettore a innesto secondo DIN 41651; 20 poli; Morsetti a tre piani per circuiti stampati; nel supporto di montaggio; 2,50 mm²