Scheda dati | Codice articolo: 706-2300/402-200

Cavo di sistema; per Siemens S7-300; 8 ingressi analogici (corrente); Lunghezza: 2 m; Sezione conduttore: 0,25 mm²

https://www.wago.com/706-2300/402-200

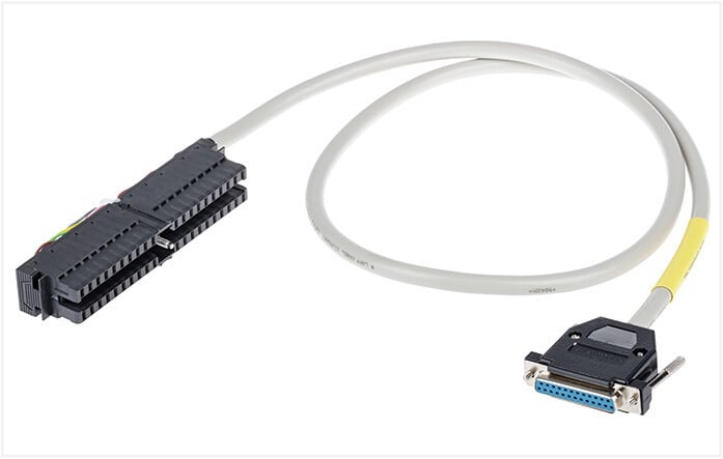

Simile all'illustrazione

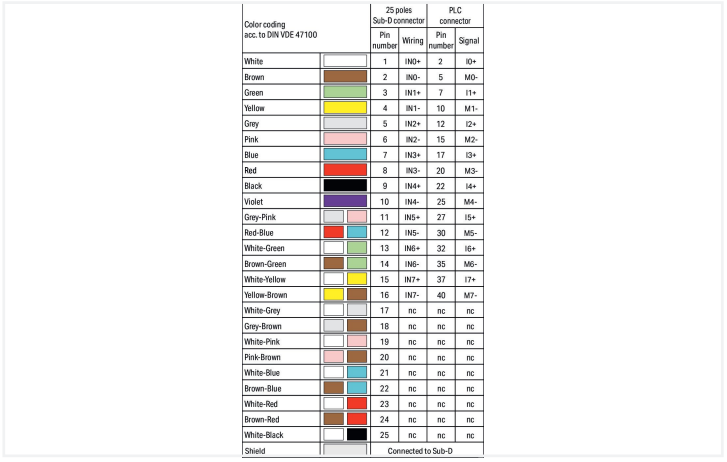

Color coding acc. to DIN VDE 47100		25 poles Sub-D connector		PLC connector	
		Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White		1	IN0+	2	I0+
Brown		2	IN0-	5	M0-
Green		3	IN1+	7	I1+
Yellow		4	IN1-	10	M1-
Grey		5	IN2+	12	I2+
Pink		6	IN2-	15	M2-
Blue		7	IN3+	17	I3+
Red		8	IN3-	20	M3-
Black		9	IN4+	22	I4+
Violet		10	IN4-	25	M4-
Grey-Pink		11	IN5+	27	I5+
Red-Blue		12	IN5-	30	M5-
White-Green		13	IN6+	32	I6+
Brown-Green		14	IN6-	35	M6-
White-Yellow		15	IN7+	37	I7+
Yellow-Brown		16	IN7-	40	M7-
White-Grey		17	nc	nc	nc
Grey-Brown		18	nc	nc	nc
White-Pink		19	nc	nc	nc
Pink-Brown		20	nc	nc	nc
White-Blue		21	nc	nc	nc
Brown-Blue		22	nc	nc	nc
White-Red		23	nc	nc	nc
Brown-Red		24	nc	nc	nc
White-Black		25	nc	nc	nc
Shield		Connected to Sub-D			

Notes

Nota	Quando sono impiegati più di 10 cavi, la corrente massima per cavo deve essere ridotta a 1 A.

Electrical data

Ingressi/uscite	8 ingressi analogici; corrente
Tensione operativa	≤ AC/DC 35 V
Corrente per cavo (max.)	2 A

Compatibility

Siemens

Siemens S7-300	6ES7 331-1KF02-0AB0

Dati di connessione

Tipo cavo	LiYCY
Codice colore	secondo DIN VDE 47100

Connessione 1

Connettori innestabili	Sub-Min-D; connettore femmina
Numero poli 1	25
Tipo di connessione (1)	Sistema
Sezione conduttore	0,25 mm²

Connessione 2

Connettore 2	Siemens 6ES7-392-1BM00-0AA0
Numero poli 2	40
Tipo di connessione 2	Sistema

Dati geometrici

Lunghezza cavo	2 m

Dati dei materiali

Carico d'incendio	0 MJ
Peso	380 g

Requisiti ambientali

Temperatura aria circostante (operazione)	-20 … +50 °C

Dati commerciali

ETIM 8.0	EC000237
ETIM 7.0	EC000237
PU (SPU)	1 pz.
Tipo imballaggio	borsa
Paese d'origine	FR
GTIN	4055143300896
Numero tariffa doganale	85444290900

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Download

Documentation

System Description

WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB	