Scheda dati | Codice articolo: 706-2500/300-200

Cavo di sistema; per Siemens S7-1500; 16 ingressi o uscite digitali; Lunghezza: 2 m; Sezione conduttore: 0,14 mm²

https://www.wago.com/706-2500/300-200

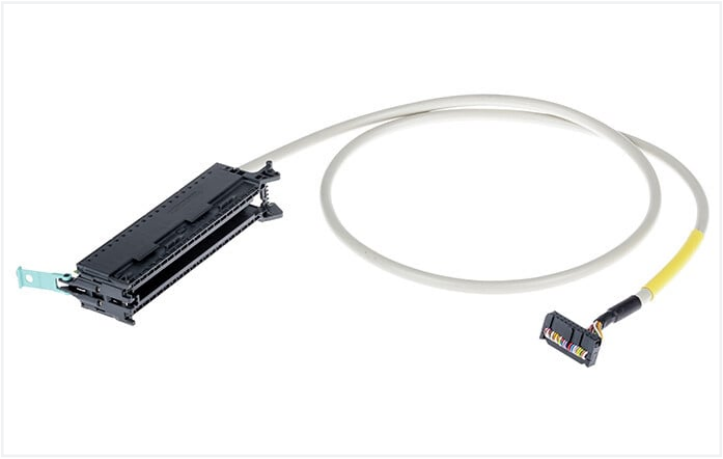

Simile all'illustrazione

Color coding acc. to DIN VDE 47100		20 poles flat connector		PLC connector	
		Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White		1	0.0	1	0
Brown		2	0.1	2	1
Green		3	0.2	3	2
Yellow		4	0.3	4	3
Grey		5	0.4	5	4
Pink		6	0.5	6	5
Blue		7	0.6	7	6
Red		8	0.7	8	7
Black		9	1.0	11	8
Violet		10	1.1	12	9
Grey-Pink		11	1.2	13	10
Red-Blue		12	1.3	14	11
White-Green		13	1.4	15	12
Brown-Green		14	1.5	16	13
White-Yellow		15	1.6	17	14
Yellow-Brown		16	1.7	18	15
White-Grey		17	+24V	19	L+
Grey-Brown		18	0V	20	M
White-Pink		19	+24V	9	L+
Pink-Brown		20	0V	10	M

Notes

Nota	Quando sono impiegati più di 10 cavi, la corrente massima per cavo deve essere ridotta a 0,7 A.

Electrical data

Ingressi/uscite	16 ingressi o uscite digitali
Tensione operativa	≤ AC/DC 35 V
Corrente per cavo (max.)	1 A

Compatibility

Siemens

Siemens S7-1500	6ES7 521-1BH00-0AA0 6ES7 521-1BH50-0AA0 6ES7 522-1BH00-0AB0 6ES7 522-1BH01-0AB0

Dati di connessione

Tipo cavo	LiYY
Codice colore	secondo DIN VDE 47100

Connessione 1

Connettori innestabili	Connettore a innesto secondo DIN 41651; connettore femmina
Numero poli 1	20
Tipo di connessione (1)	Sistema
Sezione conduttore	0,14 mm²

Connessione 2

Connettore 2	Siemens 6ES7-592-1BM00-0XB0
Numero poli 2	40
Tipo di connessione 2	Sistema

Dati geometrici

Lunghezza cavo	2 m

Dati dei materiali

Carico d'incendio	0 MJ
Peso	298 g

Requisiti ambientali

Temperatura aria circostante (operazione)	-20 … +50 °C

Dati commerciali

ETIM 8.0	EC000237
ETIM 7.0	EC000237
PU (SPU)	1 pz.
Tipo imballaggio	borsa
Paese d'origine	FR
GTIN	4055143365123
Numero tariffa doganale	85444290900

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Download

Documentation

System Description

WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB	