


Scheda dati | Codice articolo: 706-3033/102-100
Cavo di sistema; per Schneider Modicon TM3; 8 ingressi digitali per tensioni elevate; Lunghezza: 1 m; Sezione conduttore: 0,34 mm²
<https://www.wago.com/706-3033/102-100>

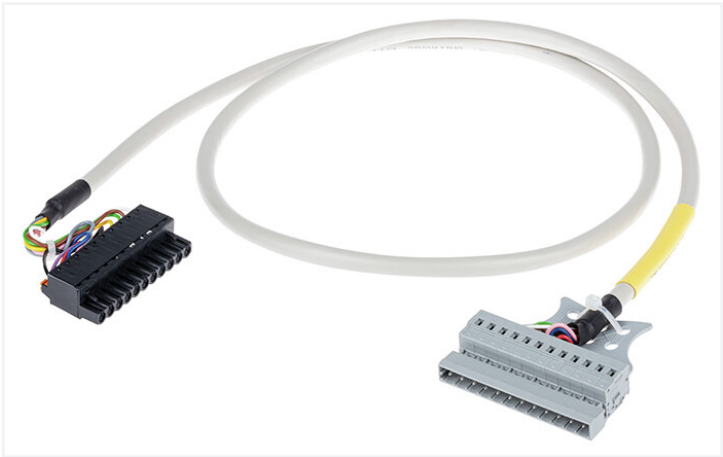

Color coding acc. to DIN VDE 47100	WAGO 231 series		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	1	0.0	1	IN0
Brown	2	0.1	2	IN1
Green	3	0.2	3	IN2
Yellow	4	0.3	4	IN3
Grey	5	0.4	7	IN4
Pink	6	0.5	8	IN5
Blue	7	0.6	9	IN6
Red	8	0.7	10	IN7
Black	9	L	nc	nc
Violet	10	N	5-11	com0
Grey-Pink	11	nc	nc	nc
Red-Blue	12	nc	nc	nc

Notes	
Nota	Se meno di 3 canali usati contemporaneamente, la corrente massima per filo è 2 A e fino a 5 A t. amb. 30 °C) o 3,5 A (t. amb. 50 °C) sui pin di alimentazione N/L. Se più di 3 canali usati contemporaneamente, la corrente massima per filo è 0,75 A e fino a 5 A t. amb. 30 °C) o 3,5 A (t. amb. 50 °C) sui pin di alimentazione N/L.

Electrical data	
Ingressi/uscite	8 ingressi digitali; per tensioni elevate
Tensione operativa	≤ AC/DC 250 V
Corrente per cavo (max.)	0,75 A

Compatibility	
Schneider	
Schneider Modicon TM3	TM3 DI8A

Dati di connessione		Connessione 1	
Tipo cavo	LiYY	Connettori innestabili	WAGO serie 231
Codice colore	secondo DIN VDE 47100	Numero poli 1	12
		Tipo di connessione (1)	Sistema
		Sezione conduttore	0,34 mm²

Connessione 2	
Connettore 2	TM3 DI8A
Numero poli 2	11
Tipo di connessione 2	Sistema



Dati geometrici	
Lunghezza cavo	1 m

Dati dei materiali	
Carico d'incendio	0 MJ
Peso	143 g

Requisiti ambientali	
Temperatura aria circostante (operazione)	-20 ... +50 °C

Dati commerciali	
ETIM 8.0	EC000237
ETIM 7.0	EC000237
PU (SPU)	1 pz.
Tipo imballaggio	borsa
Paese d'origine	FR
GTIN	4055143627948
Numero tariffa doganale	85444290900

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Download

Documentation

System Description		
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB	