Scheda dati | Codice articolo: 706-3033/401-300

Cavo di sistema; per Schneider Modicon TM3; 4 ingressi analogici; Lunghezza: 3 m; Sezione conduttore: 0,25 mm²

https://www.wago.com/706-3033/401-300

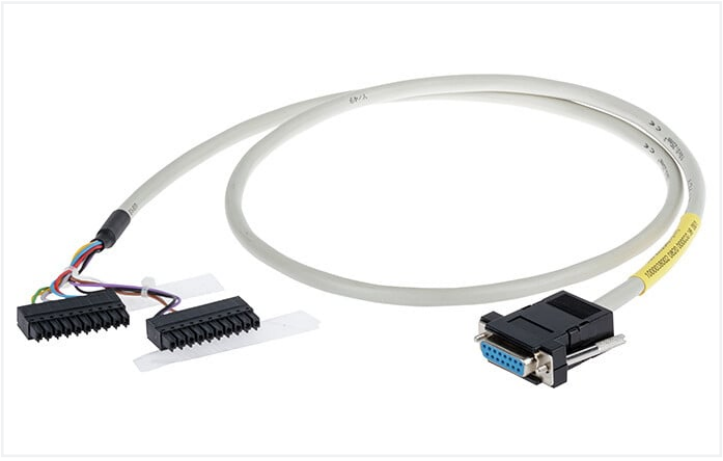

Simile all'illustrazione

Color coding acc. to DIN VDE 47100		15 poles Sub-D connector		PLC connector	
		Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White		1	0+	8	I0+
Brown		2	0-	9	I0-
Green		3	1+	12	I1+
Yellow		4	1-	13	I1-
Grey		5	2+	15	I2+
Pink		6	2-	16	I2-
Blue		7	3+	18	I3+
Red		8	3-	19	I3-
Black		9	+24V	1	+24V
Violet		10	0V	2	0V
Grey-Pink		11	nc	nc	
Red-Blue		12	nc	nc	
White-Green		13	nc	nc	
Brown-Green		14	nc	nc	
White-Yellow		15	nc	nc	
Shield		Connected to Sub-D			

Notes

Nota	Quando sono impiegati più di 10 cavi, la corrente massima per cavo deve essere ridotta a 0,7 A.

Electrical data

Ingressi/uscite	4 ingressi analogici
Tensione operativa	≤ AC/DC 35 V
Corrente per cavo (max.)	1 A

Compatibility

Schneider

Schneider Modicon TM3	TM3 AI4(G) TM3 TI4(G)

Dati di connessione

Tipo cavo	LiYY
Codice colore	secondo DIN VDE 47100

Connessione 1

Connettori innestabili	Sub-Min-D; connettore femmina
Numero poli 1	15
Tipo di connessione (1)	Sistema
Sezione conduttore	0,14 mm²

Connessione 2

Connettore 2	TM3 AI2H(G)
Numero poli 2	20
Tipo di connessione 2	Sistema

Dati geometrici

Lunghezza cavo	3 m

Dati dei materiali

Carico d'incendio	0 MJ
Peso	410 g

Requisiti ambientali

Temperatura aria circostante (operazione)	-20 … +50 °C

Dati commerciali

ETIM 8.0	EC000237
ETIM 7.0	EC000237
PU (SPU)	1 pz.
Tipo imballaggio	borsa
Paese d'origine	FR
GTIN	4055143257565
Numero tariffa doganale	85444290900

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Download

Documentation

System Description

WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB	