


Scheda dati | Codice articolo: 706-3033/501-100

Cavo di sistema; per Schneider Modicon TM3; 4 uscite analogiche; Lunghezza: 1 m;

Sezione conduttore: 0,25 mm²

<https://www.wago.com/706-3033/501-100>

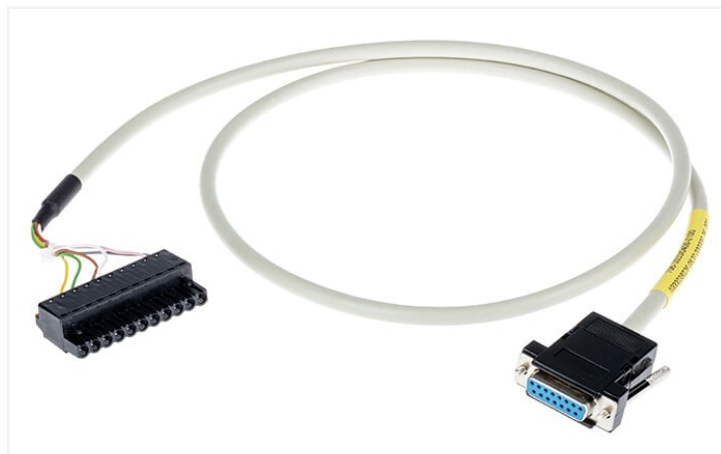

Simile all'illustrazione

Color coding acc. to DIN VDE 47100	15 poles Sub-D connector		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	1	0+	4	Q0+
Brown	2	0-	5	Q0-
Green	3	1+	6	Q1+
Yellow	4	1-	7	Q1-
Grey	5	2+	8	Q2+
Pink	6	2-	9	Q2-
Blue	7	3+	10	Q3+
Red	8	3-	11	Q3-
Black	9	+24V	1	+24V
Violet	10	0V	2	0V
Grey-Pink	11	nc	nc	
Red-Blue	12	nc	nc	
White-Green	13	nc	nc	
Brown-Green	14	nc	nc	
White-Yellow	15	nc	nc	
Shield		Connected to Sub-D		

Notes

Nota

Quando sono impiegati più di 10 cavi, la corrente massima per cavo deve essere ridotta a 1 A.

Electrical data

Ingressi/uscite	4 uscite analogiche
Tensione operativa	≤ AC/DC 35 V
Corrente per cavo (max.)	2 A

Compatibility

Schneider

Schneider Modicon TM3	TM3 AQ4(G)
-----------------------	------------

Dati di connessione

Tipo cavo	LiYCY
Codice colore	secondo DIN VDE 47100

Connessione 1

Connettori innestabili	Sub-Min-D; connettore femmina
Numero poli 1	15
Tipo di connessione (1)	Sistema
Sezione conduttore	0,25 mm ²

Connessione 2

Connettore 2	TM3 AQ4(G)
Numero poli 2	11
Tipo di connessione 2	Sistema



Dati geometrici	
Lunghezza cavo	1 m

Dati dei materiali	
Carico d'incendio	0 MJ
Peso	167 g

Requisiti ambientali	
Temperatura aria circostante (operazione)	-20 ... +50 °C

Dati commerciali	
ETIM 8.0	EC000237
ETIM 7.0	EC000237
PU (SPU)	1 pz.
Tipo imballaggio	borsa
Paese d'origine	FR
GTIN	4055143627986
Numero tariffa doganale	85444290900

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Download		
Documentation		
System Description		
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB	