


Scheda dati | Codice articolo: 706-3033/600-200

Cavo di sistema; per Schneider Modicon TM3; 6 ingressi o uscite analogiche; Lunghezza: 2 m; Sezione conduttore: 0,25 mm²

<https://www.wago.com/706-3033/600-200>

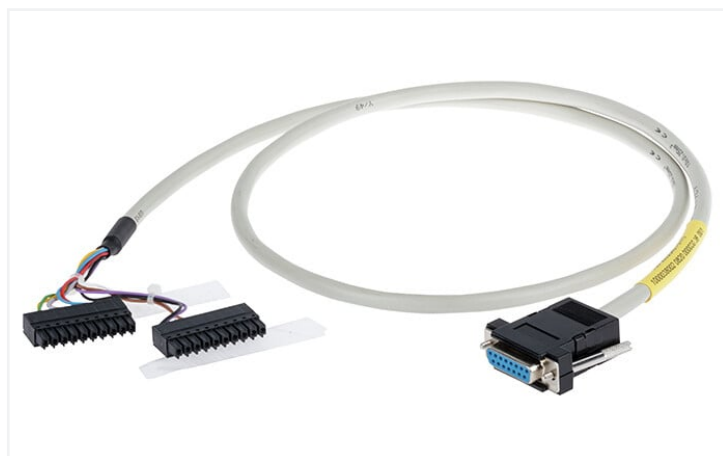

Simile all'illustrazione

Color coding acc. to DIN VDE 47100	25 poles Sub-D connector		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	1	0+	4	0V+
Brown	2	0-	5	0V-
Green	3	1+	6	Q1+
Yellow	4	1-	7	Q1-
Grey	5	2+	8	0V+
Pink	6	2-	9	0V-
Blue	7	3+	12	I1+
Red	8	3-	13	I1-
Black	9	4+	15	I2+
Violet	10	4-	16	I2-
Grey-Pink	11	5+	18	I3+
Red-Blue	12	5-	19	I3-
White-Green	13	6+	nc	
Brown-Green	14	6-	nc	
White-Yellow	15	7+	nc	
Yellow-Brown	16	7-	nc	
White-Gray	17	+24V	1	+24V
Grey-Brown	18	0V	2	0V
White-Pink	19	nc	nc	
Pink-Brown	20	nc	nc	
White-Blue	21	nc	nc	
Brown-Blue	22	nc	nc	
White-Red	23	nc	nc	
Brown-Red	24	nc	nc	
White-Black	25	nc	nc	
Shield			Connected to Sub-D	

Notes

Nota

Quando sono impiegati più di 10 cavi, la corrente massima per cavo deve essere ridotta a 1 A.

Electrical data

Ingressi/uscite	6 ingressi o uscite analogiche
Tensione operativa	≤ AC/DC 35 V
Corrente per cavo (max.)	2 A

Compatibility

Schneider

Schneider Modicon TM3	TM3 AM6(G)
-----------------------	------------

Dati di connessione

Tipo cavo	LiYCY
Codice colore	secondo DIN VDE 47100

Connessione 1

Connettori innestabili	Sub-Min-D; connettore femmina
Numero poli 1	25
Tipo di connessione (1)	Sistema
Sezione conduttore	0,25 mm ²

Connessione 2

Connettore 2	TM3 AM6(G)
Numero poli 2	20
Tipo di connessione 2	Sistema



Dati geometrici	
Lunghezza cavo	2 m

Dati dei materiali	
Carico d'incendio	0 MJ
Peso	330 g

Requisiti ambientali	
Temperatura aria circostante (operazione)	-20 ... +50 °C

Dati commerciali	
ETIM 8.0	EC000237
ETIM 7.0	EC000237
PU (SPU)	1 pz.
Tipo imballaggio	borsa
GTIN	4055143257619
Numero tariffa doganale	85444290900

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Download	
Documentation	
System Description	
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf533.15 KB ↓