


Scheda dati | Codice articolo: 706-3033/601-200

Cavo di sistema; per Schneider Modicon TM3; 3 ingressi o uscite analogiche; Lunghezza: 2 m; Sezione conduttore: 0,25 mm²

<https://www.wago.com/706-3033/601-200>

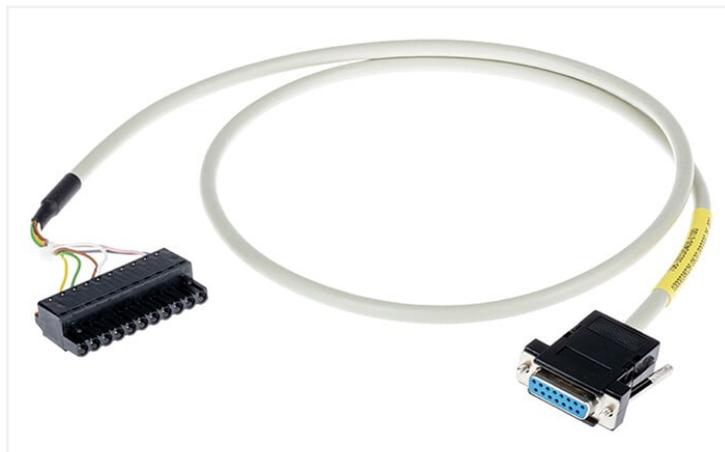

Simile all'illustrazione

Color coding acc. to DIN VDE 47100	15 poles Sub-D connector		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	1	0+	4	Q+
Brown	2	0-	5	Q-
Green	3	1+	6	IO+
Yellow	4	1-	7	IO-
Grey	5	2+	9	I1+
Pink	6	2-	10	I1-
Blue	7	3+	nc	
Red	8	3-	nc	
Black	9	+24V	1	+24V
Violet	10	0V	2	0V
Grey-Pink	11	nc	nc	
Red-Blue	12	nc	nc	
White-Green	13	nc	nc	
Brown-Green	14	nc	nc	
White-Yellow	15	nc	nc	
Shield		Connected to Sub-D		

Notes

Nota

Quando sono impiegati più di 10 cavi, la corrente massima per cavo deve essere ridotta a 1 A.

Electrical data

Ingressi/uscite	3 ingressi o uscite analogiche
Tensione operativa	≤ AC/DC 35 V
Corrente per cavo (max.)	2 A

Compatibility

Schneider

Schneider Modicon TM3 TM3 TM3(G)

Dati di connessione

Tipo cavo	LiYCY
Codice colore	secondo DIN VDE 47100

Connessione 1

Connettori innestabili	Sub-Min-D; connettore femmina
Numero poli 1	15
Tipo di connessione (1)	Sistema
Sezione conduttore	0,25 mm ²

Connessione 2

Connettore 2	TM3 TM3(G)
Numero poli 2	11
Tipo di connessione 2	Sistema

Dati geometrici

Lunghezza cavo	2 m
----------------	-----

Dati dei materiali

Carico d'incendio	0 MJ
Peso	245 g

Requisiti ambientali

Temperatura aria circostante (operazione)	-20 ... +50 °C
---	----------------

Dati commerciali

ETIM 8.0	EC000237
ETIM 7.0	EC000237
PU (SPU)	1 pz.
Tipo imballaggio	borsa
Paese d'origine	FR
GTIN	4055143628129
Numero tariffa doganale	85444290900

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
------------------------	-------------------------

Download**Documentation****System Description**

WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB	
--	------------------	---