
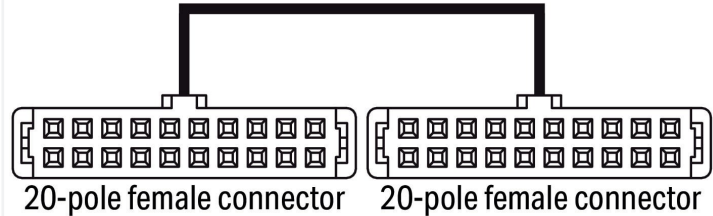


Scheda dati | Codice articolo: 706-3057/300-100
Cavo di sistema; per Schneider TSX; 16 ingressi o uscite digitali; Lunghezza: 1 m;
Sezione conduttore: 0,14 mm²
<https://www.wago.com/706-3057/300-100>

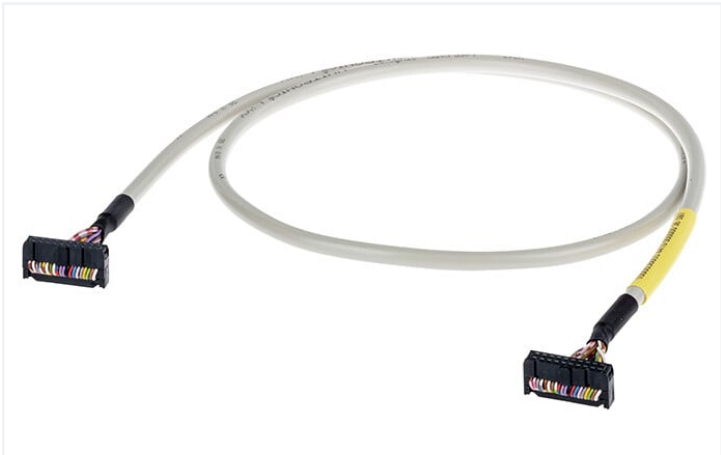

Color coding acc. to DIN VDE 47100		Interface connector		PLC connector	
		Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White		1	0.0	1	IN/OUT1
Brown		2	0.1	2	IN/OUT2
Green		3	0.2	3	IN/OUT3
Yellow		4	0.3	4	IN/OUT4
Grey		5	0.4	5	IN/OUT5
Pink		6	0.5	6	IN/OUT6
Blue		7	0.6	7	IN/OUT7
Red		8	0.7	8	IN/OUT8
Black		9	1.0	9	IN/OUT9
Violet		10	1.1	10	IN/OUT10
Grey-Pink		11	1.2	11	IN/OUT11
Red-Blue		12	1.3	12	IN/OUT12
White-Green		13	1.4	13	IN/OUT13
Brown-Green		14	1.5	14	IN/OUT14
White-Yellow		15	1.6	15	IN/OUT15
Yellow-Brown		16	1.7	16	IN/OUT16
White-Grey		17	+24V	17	Alim+
Grey-Brown		18	0V	18	Alim-
White-Pink		19	+24V	19	Alim+
Pink-Brown		20	0V	20	Alim-

I cavi flat di WAGO consentono una connessione rapida e agevole dei moduli I/O di WAGO, dotati di un connettore per cavo flat (750-1400 -1402 -1500 -1501 -1502), ai moduli relè o d'interfaccia appropriati (a 16 canali) che presentano un connettore femmina da 20 poli. I cavi sono disponibili con lunghezza di 1, 2 o 3 metri; ognuno dispone di un connettore femmina da 20 poli su entrambe le estremità.

Notes	
Nota	Quando sono impiegati più di 10 cavi, la corrente massima per cavo deve essere ridotta a 0,7 A.

Electrical data	
Ingressi/uscite	16 ingressi o uscite digitali
Tensione operativa	≤ AC/DC 35 V
Corrente per cavo (max.)	1 A

Compatibility	
WAGO	
WAGO I/O System 750	750-1400 750-1500 750-1502



Dati di connessione

Tipo cavo	LiYY	Connessione 1	
Codice colore	secondo DIN VDE 47100	Connettori innestabili	Connettore a innesto secondo DIN 41651; connettore femmina
		Numero poli 1	20
		Tipo di connessione (1)	Sistema
		Sezione conduttore	0,14 mm²

Connessione 2	
Connettore 2	Connettore a innesto secondo DIN 41651; connettore femmina
Numero poli 2	20
Tipo di connessione 2	Sistema

Dati geometrici	
Lunghezza cavo	1 m

Dati dei materiali	
Carico d'incendio	0 MJ
Peso	93 g

Requisiti ambientali	
Temperatura aria circostante (operazione)	-20 ... +50 °C

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-06-03-11
eCl@ss 9.0	27-06-03-11
ETIM 8.0	EC000237
ETIM 7.0	EC000237
PU (SPU)	1 pz.
Paese d'origine	FR
GTIN	4045454873752
Numero tariffa doganale	85444290900

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Download
Environmental Product Compliance



Compliance Search		
Environmental Product Compliance	706-3057/300-100	

Documentation				
System Description		Bid Text		
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf	706-3057/300-100	19.02.2019	xml 3.41 KB
	533.15 KB	706-3057/300-100	26.11.2018	docx 14.74 KB

Application Notes		
Application note, other		
	pdf 2174.17 KB	

CAD/CAE-Data	
CAE data	
WSCAD Universe 706-3057/300-100	

1 Prodotti compatibili	
1.1 Accessori opzionali	
1.1.1 Modulo interfaccia	
1.1.1.1 Modulo interfaccia	

N. art.: 704-2004 Modulo interfaccia per cablaggio di sistema; Connettore a innesto secondo DIN 41651; Connettore maschio; 20 poli; Ingresso o uscita digitale a 16 canali; Connessione a 1 cavo; nel supporto di montaggio	N. art.: 704-2024 Modulo interfaccia per cablaggio di sistema; Connettore a innesto secondo DIN 41651; Connettore maschio; 20 poli; Ingresso o uscita digitale a 16 canali; Connessione a 2 cavi; nel supporto di montaggio	N. art.: 704-2044 Modulo interfaccia per cablaggio di sistema; Connettore a innesto secondo DIN 41651; Connettore maschio; 20 poli; Ingresso o uscita digitale a 16 canali; Connessione a 2 cavi; nel supporto di montaggio	N. art.: 704-2054 Modulo interfaccia per cablaggio di sistema; Connettore a innesto secondo DIN 41651; Connettore maschio; 20 poli; Ingresso o uscita digitale a 16 canali; Connessione a 3 cavi; nel supporto di montaggio
N. art.: 704-5004 Modulo interfaccia per cablaggio di sistema; Connettore a innesto secondo DIN 41651; Connettore maschio; 20 poli; Uscita relè a 16 canali; 1 contatto in scambio; Morsetti a due piani per circuiti stampati; nel supporto di montaggio; 2,50 mm²	N. art.: 704-5014 Modulo interfaccia per cablaggio di sistema; Connettore a innesto secondo DIN 41651; Connettore maschio; 20 poli; Uscita relè a 16 canali; 1 contatto in scambio; Morsetti a due piani per circuiti stampati; nel supporto di montaggio; 2,50 mm²	N. art.: 704-5044 Modulo interfaccia per cablaggio di sistema; Connettore a innesto secondo DIN 41651; Connettore maschio; 20 poli; Uscita relè a 16 canali; 1 contatto in scambio; Morsetti a tre piani per circuiti stampati; con funzionamento manuale; nel supporto di montaggio; 2,50 mm²	N. art.: 704-5024 Modulo interfaccia per cablaggio di sistema; Connettore a innesto secondo DIN 41651; Connettore maschio; 20 poli; Uscita relè a 16 canali; 1 contatto in scambio; Morsetti a tre piani per circuiti stampati; nel supporto di montaggio; 2,50 mm²

1.1.1.1 Modulo interfaccia

**N. art.: 704-5034**

Modulo interfaccia per cablaggio di sistema; Connettore a innesto secondo DIN 41651; Connettore maschio; 20 poli; Uscita relè a 16 canali; 1 contatto in scambio; Morsetti per circuiti stampati; con fusibile uscita; nel supporto di montaggio; 2,50 mm²

**N. art.: 704-5054**

Modulo interfaccia per cablaggio di sistema; Connettore a innesto secondo DIN 41651; Connettore maschio; 20 poli; Uscita relè a 16 canali; 1 contatto NA; con morsetto sezionatore e fusibile; nel supporto di montaggio; 2,50 mm²

**N. art.: 704-5074**

Modulo interfaccia per cablaggio di sistema; Connettore a innesto secondo DIN 41651; Connettore maschio; 20 poli; Uscita relè a 16 canali; 1 contatto NA; con morsetto sezionatore e fusibile; nel supporto di montaggio; 2,50 mm²

**N. art.: 704-5064**

Modulo interfaccia per cablaggio di sistema; Connettore a innesto secondo DIN 41651; Connettore maschio; 20 poli; Uscita relè a 16 canali; 2 contatti in scambio; Morsetti a due piani per circuiti stampati; nel supporto di montaggio; 2,50 mm²

**N. art.: 289-614**

Modulo interfaccia; Connettore a innesto secondo DIN 41651; 20 poli; Morsetti a tre piani per circuiti stampati; nel supporto di montaggio; 2,50 mm²