


Scheda dati | Codice articolo: 706-3340/301-300

Cavo di sistema; per Schneider Modicon M340; 16 ingressi o uscite digitali; Lunghezza: 3 m; Sezione conduttore: 0,14 mm²

<https://www.wago.com/706-3340/301-300>

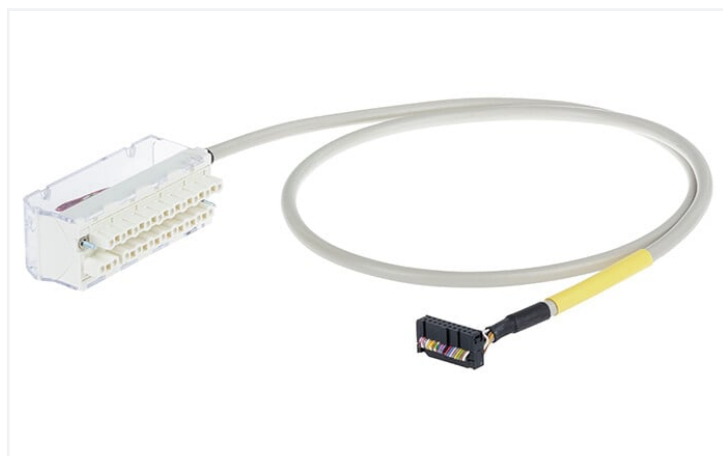

Simile all'illustrazione

Color coding acc. to DIN VDE 47100	20 poles flat connector		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	1	IN/OUT 0	1	0
Brown	2	IN/OUT 1	2	1
Green	3	IN/OUT 2	3	2
Yellow	4	IN/OUT 3	4	3
Grey	5	IN/OUT 4	5	4
Pink	6	IN/OUT 5	6	5
Blue	7	IN/OUT 6	7	6
Red	8	IN/OUT 7	8	7
Black	9	IN/OUT 8	9	8
Violet	10	IN/OUT 9	10	9
Grey-Pink	11	IN/OUT 10	11	10
Red-Blue	12	IN/OUT 11	12	11
White-Green	13	IN/OUT 12	13	12
Brown-Green	14	IN/OUT 13	14	13
White-Yellow	15	IN/OUT 14	15	14
Yellow-Brown	16	IN/OUT 15	16	15
White-Grey	17	+24V	18	+
Grey-Brown	18	0V	17	-
White-Pink	19	+24V	20	+
Pink-Brown	20	0V	19	-

Notes

Nota

Quando sono impiegati più di 10 cavi, la corrente massima per cavo deve essere ridotta a 0,7 A.

Electrical data

Ingressi/uscite	16 ingressi o uscite digitali
Tensione operativa	≤ AC/DC 35 V
Corrente per cavo (max.)	1 A

Compatibility

Schneider

Schneider Modicon M340	BMX DDI 1602 BMX DDO 1602
------------------------	------------------------------

Dati di connessione

Tipo cavo	LiYY	Connessione 1	
Codice colore	secondo DIN VDE 47100	Connettori innestabili	Connettore a innesto secondo DIN 41651; connettore femmina
		Numero poli 1	20
		Tipo di connessione (1)	Sistema
		Sezione conduttore	0,14 mm ²

Connessione 2

Connettore 2	Schneider BMXFTB2020
Numero poli 2	20
Tipo di connessione 2	Sistema



Dati geometrici	
Lunghezza cavo	3 m

Dati dei materiali	
Carico d'incendio	0 MJ
Peso	308 g

Requisiti ambientali	
Temperatura aria circostante (operazione)	-20 ... +50 °C

Dati commerciali	
ETIM 8.0	EC000237
ETIM 7.0	EC000237
PU (SPU)	1 pz.
Paese d'origine	FR
GTIN	4045454972134
Numero tariffa doganale	85444290900

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Download	
Documentation	
System Description	
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf533.15 KB ↓