


## Scheda dati | Codice articolo: 706-3340/401-100

Cavo di sistema; per Schneider Modicon M340; 4 ingressi analogici (tensione), var. 1; Lunghezza: 1 m; Sezione conduttore: 0,25 mm<sup>2</sup>

<https://www.wago.com/706-3340/401-100>

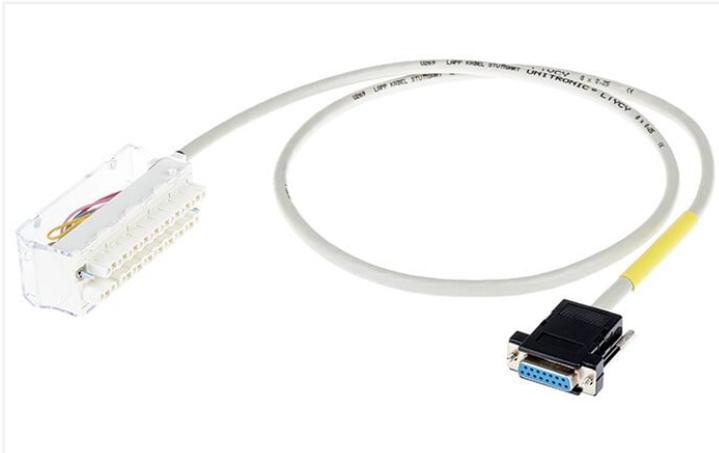

Simile all'illustrazione

| Color coding acc. to DIN VDE 47100 | 15 poles Sub-D connector |        | PLC connector      |        |
|------------------------------------|--------------------------|--------|--------------------|--------|
|                                    | Pin number               | Wiring | Pin number         | Signal |
| White                              | 1                        | 0+     | 1                  | UI0    |
| Brown                              | 2                        | 0-     | 2                  | Com0   |
| Green                              | 3                        | 1+     | 7                  | UI1    |
| Yellow                             | 4                        | 1-     | 8                  | Com1   |
| Grey                               | 5                        | 2+     | 11                 | UI2    |
| Pink                               | 6                        | 2-     | 12                 | Com2   |
| Blue                               | 7                        | 3+     | 17                 | UI3    |
| Red                                | 8                        | 3-     | 18                 | Com3   |
| Black                              | 9                        | nc     | nc                 | nc     |
| Violet                             | 10                       | nc     | nc                 | nc     |
| Grey-Pink                          | 11                       | nc     | nc                 | nc     |
| Red-Blue                           | 12                       | nc     | nc                 | nc     |
| White-Green                        | 13                       | nc     | nc                 | nc     |
| Brown-Green                        | 14                       | nc     | nc                 | nc     |
| White-Yellow                       | 15                       | nc     | nc                 | nc     |
| Shield                             |                          |        | Connected to Sub-D |        |

### Notes

#### Nota

Quando sono impiegati più di 10 cavi, la corrente massima per cavo deve essere ridotta a 1 A.

### Electrical data

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| Ingressi/uscite          | 2 x 8 ingressi analogici; tensione |
| Tensione operativa       | ≤ AC/DC 35 V                       |
| Corrente per cavo (max.) | 2 A                                |

### Compatibility

#### Schneider

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Schneider Modicon M340 | BMX AMI 0410<br>BMX AMO 0410 |
|------------------------|------------------------------|

### Dati di connessione

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Tipo cavo     | LiYCY                 |
| Codice colore | secondo DIN VDE 47100 |

#### Connessione 1

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| Connettori innestabili  | Sub-Min-D; connettore femmina |
| Numero poli 1           | 15                            |
| Tipo di connessione (1) | Sistema                       |
| Sezione conduttore      | 0,25 mm <sup>2</sup>          |

#### Connessione 2

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Connettore 2          | Schneider BMXFTB2020 |
| Numero poli 2         | 20                   |
| Tipo di connessione 2 | Sistema              |

**Dati geometrici**

|                |     |
|----------------|-----|
| Lunghezza cavo | 1 m |
|----------------|-----|

**Dati dei materiali**

|                   |      |
|-------------------|------|
| Carico d'incendio | 0 MJ |
| Peso              | 89 g |

**Requisiti ambientali**

|   |                |
|---|----------------|
| Temperatura aria circostante (operazione) | -20 ... +50 °C |
|---|----------------|

**Dati commerciali**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| ETIM 8.0                | EC000237      |
| ETIM 7.0                | EC000237      |
| PU (SPU)                | 1 pz.         |
| Paese d'origine         | FR            |
| GTIN                    | 4045454879402 |
| Numero tariffa doganale | 85444290900   |

**Environmental Product Compliance**

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| RoHS Compliance Status | Compliant, No Exemption |
|------------------------|-------------------------|

**Download****Documentation****System Description**

|  |                  |   |
|--|------------------|---|
| WAGO System Wiring,<br>Selection Guide | pdf<br>533.15 KB |  |
|--|------------------|---|