


## Scheda dati | Codice articolo: 706-3340/401-200

Cavo di sistema; per Schneider Modicon M340; 4 ingressi analogici (tensione), var. 1; Lunghezza: 2 m; Sezione conduttore: 0,25 mm<sup>2</sup>

<https://www.wago.com/706-3340/401-200>

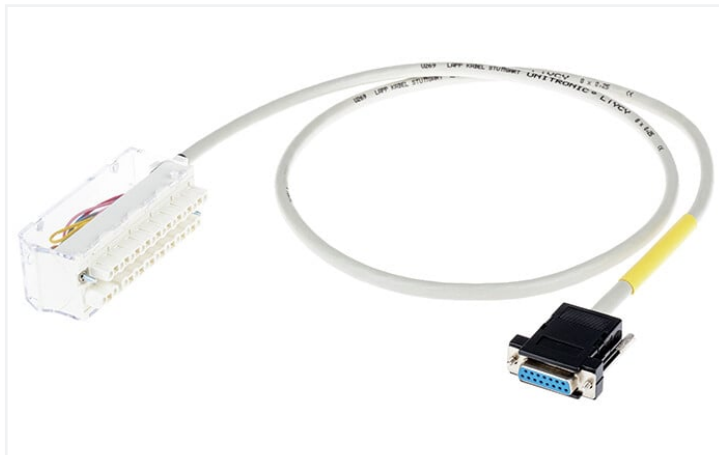

Simile all'illustrazione

Color coding acc. to DIN VDE 47100	15 poles Sub-D connector		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	1	0+	1	UI0
Brown	2	0-	2	Com0
Green	3	1+	7	UI1
Yellow	4	1-	8	Com1
Grey	5	2+	11	UI2
Pink	6	2-	12	Com2
Blue	7	3+	17	UI3
Red	8	3-	18	Com3
Black	9	nc	nc	nc
Violet	10	nc	nc	nc
Grey-Pink	11	nc	nc	nc
Red-Blue	12	nc	nc	nc
White-Green	13	nc	nc	nc
Brown-Green	14	nc	nc	nc
White-Yellow	15	nc	nc	nc
Shield		Connected to Sub-D		

### Notes

Nota Quando sono impiegati più di 10 cavi, la corrente massima per cavo deve essere ridotta a 1 A.

### Electrical data

Ingressi/uscite	2 x 8 ingressi analogici; tensione
Tensione operativa	≤ AC/DC 35 V
Corrente per cavo (max.)	2 A

### Compatibility

#### Schneider

Schneider Modicon M340	BMX AMI 0410 BMX AMO 0410
------------------------	------------------------------

### Dati di connessione

Tipo cavo	LiYCY
Codice colore	secondo DIN VDE 47100

<b>Connessione 1</b>	
Connettori innestabili	Sub-Min-D; connettore femmina
Numero poli 1	15
Tipo di connessione (1)	Sistema
Sezione conduttore	0,25 mm <sup>2</sup>

#### Connessione 2

Connettore 2	Schneider BMXFTB2020
Numero poli 2	20
Tipo di connessione 2	Sistema

**Dati geometrici**

Lunghezza cavo	2 m
----------------	-----

**Dati dei materiali**

Carico d'incendio	0 MJ
Peso	193 g

**Requisiti ambientali**

Temperatura aria circostante (operazione)	-20 ... +50 °C
---	----------------

**Dati commerciali**

ETIM 8.0	EC000237
ETIM 7.0	EC000237
PU (SPU)	1 pz.
Paese d'origine	FR
GTIN	4045454869120
Numero tariffa doganale	85444290900

**Environmental Product Compliance**

RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
------------------------	-------------------------

**Download****Documentation****System Description**

WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB	
--	------------------	---