


Scheda dati | Codice articolo: 706-3340/401-300

Cavo di sistema; per Schneider Modicon M340; 4 ingressi analogici (tensione), var. 1; Lunghezza: 3 m; Sezione conduttore: 0,25 mm²

<https://www.wago.com/706-3340/401-300>

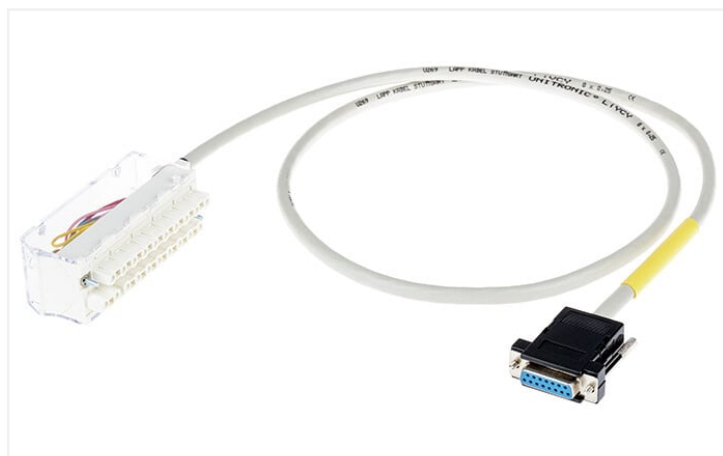

Simile all'illustrazione

Color coding acc. to DIN VDE 47100	15 poles Sub-D connector		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	1	0+	1	UI0
Brown	2	0-	2	Com0
Green	3	1+	7	UI1
Yellow	4	1-	8	Com1
Grey	5	2+	11	UI2
Pink	6	2-	12	Com2
Blue	7	3+	17	UI3
Red	8	3-	18	Com3
Black	9	nc	nc	nc
Violet	10	nc	nc	nc
Grey-Pink	11	nc	nc	nc
Red-Blue	12	nc	nc	nc
White-Green	13	nc	nc	nc
Brown-Green	14	nc	nc	nc
White-Yellow	15	nc	nc	nc
Shield		Connected to Sub-D		

Notes

Nota

Quando sono impiegati più di 10 cavi, la corrente massima per cavo deve essere ridotta a 1 A.

Electrical data

Ingressi/uscite	2 x 8 ingressi analogici; tensione
Tensione operativa	≤ AC/DC 35 V
Corrente per cavo (max.)	2 A

Compatibility

Schneider

Schneider Modicon M340	BMX AMI 0410 BMX AMO 0410
------------------------	------------------------------

Dati di connessione

Tipo cavo	LiYCY
Codice colore	secondo DIN VDE 47100

Connessione 1

Connettori innestabili	Sub-Min-D; connettore femmina
Numero poli 1	15
Tipo di connessione (1)	Sistema
Sezione conduttore	0,25 mm ²

Connessione 2

Connettore 2	Schneider BMXFTB2020
Numero poli 2	20
Tipo di connessione 2	Sistema



Dati geometrici		
Lunghezza cavo		3 m

Dati dei materiali		
Carico d'incendio		0 MJ
Peso		260 g

Requisiti ambientali		
Temperatura aria circostante (operazione)		-20 ... +50 °C

Dati commerciali		
ETIM 8.0		EC000237
ETIM 7.0		EC000237
PU (SPU)		1 pz.
Paese d'origine		FR
GTIN		4050821372738
Numero tariffa doganale		85444290900

Environmental Product Compliance		
RoHS Compliance Status		Compliant,No Exemption

Download		
Documentation		
System Description		
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB	