


Scheda dati | Codice articolo: 706-3340/404-300
Cavo di sistema; per Schneider Modicon M340; 8 ingressi analogici (corrente);
Lunghezza: 3 m; Sezione conduttore: 0,25 mm²
<https://www.wago.com/706-3340/404-300>

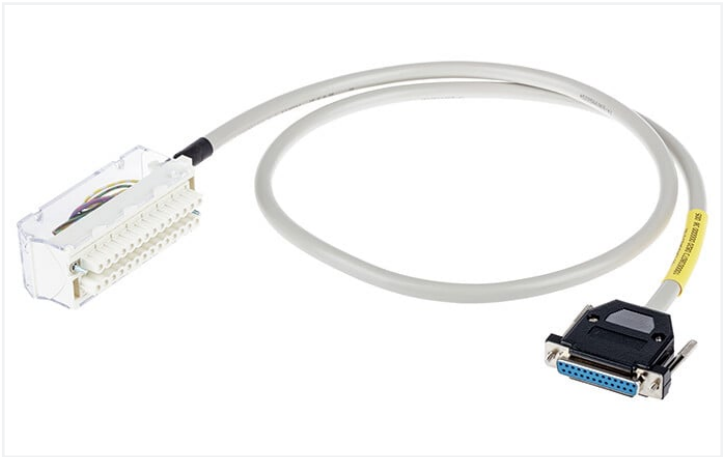

Simile all'illustrazione

Color coding acc. to DIN VDE 47100	25 poles Sub-D connector		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	1	INOUT0.0	1-3	0V-V00
Brown	2	INOUT0.1	2	Com0
Green	3	INOUT0.2	4-6	0V-V01
Yellow	4	INOUT0.3	5	Com1
Grey	5	INOUT0.4	7-9	0V-V02
Pink	6	INOUT0.5	8	Com2
Blue	7	INOUT0.6	10-12	0V-V03
Red	8	INOUT0.7	11	Com3
Black	9	INOUT1.0	15-17	0V-V04
Violet	10	INOUT1.1	16	Com4
Grey-Pink	11	INOUT1.2	18-20	0V-V05
Red-Blue	12	INOUT1.3	19	Com5
White-Green	13	INOUT1.4	21-23	0V-V06
Brown-Green	14	INOUT1.5	22	Com6
White-Yellow	15	INOUT1.6	24-26	0V-V07
Yellow-Brown	16	INOUT1.7	25	Com7
White-Gray	17	+24V	nc	nc
Grey-Brown	18	0V	nc	nc
White-Pink	19	+24V	nc	nc
Pink-Brown	20	0V	nc	nc
White-Blue	21	nc	nc	nc
Brown-Blue	22	nc	nc	nc
White-Red	23	nc	nc	nc
Brown-Red	24	1	nc	nc
White-Black	25	2	nc	nc
Shield			Connected to Sub-D	

Notes	
Nota	Quando sono impiegati più di 10 cavi, la corrente massima per cavo deve essere ridotta a 1 A.

Electrical data	
Ingressi/uscite	8 ingressi analogici; corrente
Tensione operativa	≤ AC/DC 35 V
Corrente per cavo (max.)	2 A

Compatibility	
Schneider	
Schneider Modicon M340	BMX AMI 0800 BMX AMI 0810

Dati di connessione	
Tipo cavo	LiYCY
Codice colore	secondo DIN VDE 47100
Connessione 1	
Connettori innestabili	Sub-Min-D; connettore femmina
Numero poli 1	25
Tipo di connessione (1)	Sistema
Sezione conduttore	0,25 mm²

Connessione 2	
Connettore 2	Schneider BMXFTB2020
Numero poli 2	28
Tipo di connessione 2	Sistema



Dati geometrici	
Lunghezza cavo	3 m

Dati dei materiali	
Carico d'incendio	0 MJ
Peso	426 g

Requisiti ambientali	
Temperatura aria circostante (operazione)	-20 ... +50 °C

Dati commerciali	
ETIM 8.0	EC000237
ETIM 7.0	EC000237
PU (SPU)	1 pz.
Paese d'origine	FR
GTIN	4050821435570
Numero tariffa doganale	85444290900

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Download	
Documentation	
System Description	
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf533.15 KB ↓