


Scheda dati | Codice articolo: 706-3340/504-200

Cavo di sistema; per Schneider Modicon M340; 8 uscite analogiche (tensione);

Lunghezza: 2 m; Sezione conduttore: 0,25 mm²

<https://www.wago.com/706-3340/504-200>

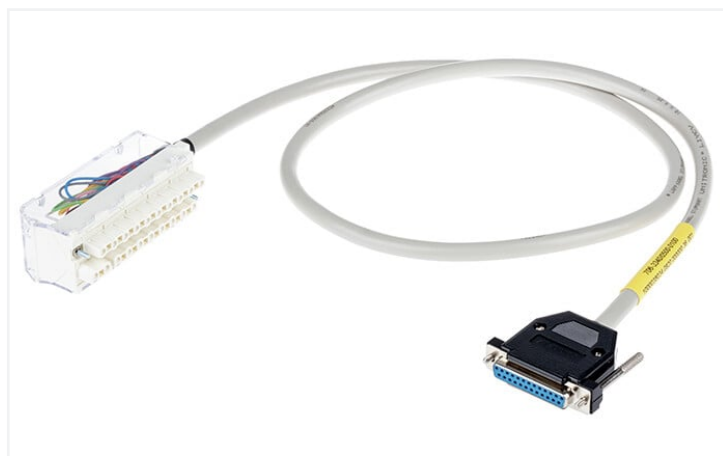

Simile all'illustrazione

Color coding acc. to DIN VDE 47100	25 poles Sub-D connector		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	1	INOUT0.0	3	ID
Brown	2	INOUT0.1	4	Com0
Green	3	INOUT0.2	5	I1
Yellow	4	INOUT0.3	6	Com1
Grey	5	INOUT0.4	7	I2
Pink	6	INOUT0.5	8	Com2
Blue	7	INOUT0.6	9	I3
Red	8	INOUT0.7	10	Com3
Black	9	INOUT1.0	11	I4
Violet	10	INOUT1.1	12	Com4
Grey-Pink	11	INOUT1.2	13	I5
Red-Blue	12	INOUT1.3	14	Com5
White-Green	13	INOUT1.4	15	I6
Brown-Green	14	INOUT1.5	16	Com6
White-Yellow	15	INOUT1.6	17	I7
Yellow-Brown	16	INOUT1.7	18	Com7
White-Gray	17	+24V	nc	nc
Grey-Brown	18	0V	nc	nc
White-Pink	19	+24V	nc	nc
Pink-Brown	20	0V	nc	nc
White-Blue	21	nc	nc	nc
Brown-Blue	22	nc	nc	nc
White-Red	23	nc	nc	nc
Brown-Red	24	1	nc	nc
White-Black	25	2	nc	nc
Shield			Connected to Sub-D	

Notes

Nota

Quando sono impiegati più di 10 cavi, la corrente massima per cavo deve essere ridotta a 1 A.

Electrical data

Ingressi/uscite	8 uscite analogiche; tensione
Tensione operativa	≤ AC/DC 35 V
Corrente per cavo (max.)	2 A

Compatibility

Schneider

Schneider Modicon M340	BMX AMO 0802
------------------------	--------------

Dati di connessione

Tipo cavo	LiYCY
Codice colore	secondo DIN VDE 47100

Connessione 1

Connettori innestabili	Sub-Min-D; connettore femmina
Numero poli 1	25
Tipo di connessione (1)	Sistema
Sezione conduttore	0,25 mm ²

Connessione 2

Connettore 2	Schneider BMXFTB2020
Numero poli 2	20
Tipo di connessione 2	Sistema



Dati geometrici	
Lunghezza cavo	2 m

Dati dei materiali	
Carico d'incendio	0 MJ
Peso	364 g

Requisiti ambientali	
Temperatura aria circostante (operazione)	-20 ... +50 °C

Dati commerciali	
ETIM 8.0	EC000237
ETIM 7.0	EC000237
PU (SPU)	1 pz.
Tipo imballaggio	borsa
Paese d'origine	FR
GTIN	4055143365901
Numero tariffa doganale	85444290900

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Download

Documentation

System Description		
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB	