


Scheda dati | Codice articolo: 706-7753/300-300

Cavo di sistema; per WAGO-I/O-SYSTEM, serie 753; 8 ingressi o uscite digitali;

Lunghezza: 3 m; Sezione conduttore: 0,14 mm²

<https://www.wago.com/706-7753/300-300>

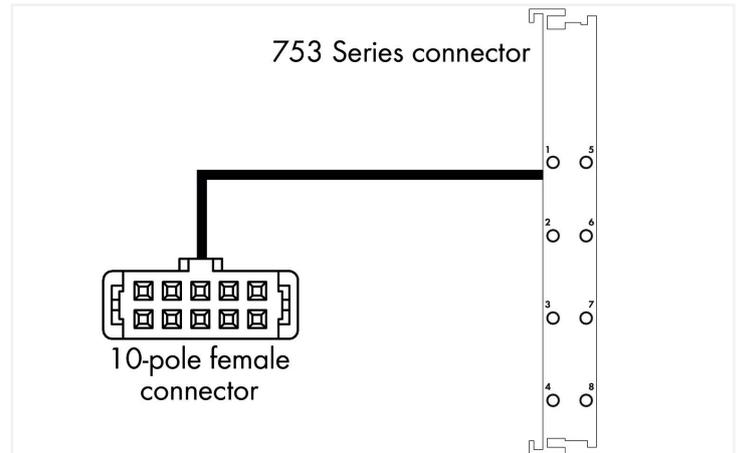

Simile all'illustrazione

Color coding acc. to DIN VDE 47100		10 poles flat connector		PLC connector	
		Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White		1	0.0	1	ED1/SD1
Brown		2	0.1	5	ED2/SD2
Green		3	0.2	2	ED3/SD3
Yellow		4	0.3	6	ED4/SD4
Grey		5	0.4	3	ED5/SD5
Pink		6	0.5	7	ED6/SD6
Blue		7	0.6	4	ED7/SD7
Red		8	0.7	8	ED8/SD8
Black		9	nc	nc	nc
Violet		10	nc	nc	nc

Notes

Nota

Quando sono impiegati più di 10 cavi, la corrente massima per cavo deve essere ridotta a 0,7 A.

Electrical data

Ingressi/uscite	8 ingressi o uscite digitali
Tensione operativa	≤ AC/DC 35 V
Corrente per cavo (max.)	1 A

Compatibility

WAGO

WAGO I/O System 753	753-430 (x1) 753-431 (x1) 753-530 (x1)
---------------------	--

Dati di connessione

Tipo cavo	LiYY
Codice colore	secondo DIN VDE 47100

Connessione 1	
Connettori innestabili	Connettore a innesto secondo DIN 41651; connettore femmina
Numero poli 1	8
Tipo di connessione (1)	Sistema
Sezione conduttore	0,14 mm ²

Connessione 2	
Connettore 2	WAGO 753-110
Numero poli 2	10
Tipo di connessione 2	Sistema

Dati geometrici

Lunghezza cavo	3 m
----------------	-----

Dati dei materiali

Carico d'incendio	0 MJ
Peso	140 g

Requisiti ambientali

Temperatura aria circostante (operazione)	-20 ... +50 °C
---	----------------

Dati commerciali

ETIM 8.0	EC000237
ETIM 7.0	EC000237
PU (SPU)	1 pz.
Paese d'origine	FR
GTIN	4045454964436
Numero tariffa doganale	85444290900

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
------------------------	-------------------------

Download

Documentation

System Description		
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB	

1 Prodotti compatibili

1.1 Accessori opzionali

1.1.1 Modulo interfaccia

1.1.1.1 Modulo interfaccia



N. art.: 704-2003

Modulo interfaccia per cablaggio di sistema; Connettore a innesto secondo DIN 41651; Connettore maschio; 10 poli; Ingresso o uscita digitale a 8 canali; Connessione a 3 cavi; nel supporto di montaggio



N. art.: 704-5013

Modulo interfaccia per cablaggio di sistema; Connettore a innesto secondo DIN 41651; Connettore maschio; 10 poli; Uscita relè a 8 canali; 1 contatto in scambio; Morsetti a tre piani per circuiti stampati; con funzionamento manuale; nel supporto di montaggio; 2,50 mm²



N. art.: 704-5003

Modulo interfaccia per cablaggio di sistema; Connettore a innesto secondo DIN 41651; Connettore maschio; 10 poli; Uscita relè a 8 canali; 1 contatto in scambio; Morsetti a tre piani per circuiti stampati; nel supporto di montaggio; 2,50 mm²



N. art.: 289-611

Modulo interfaccia; Connettore a innesto secondo DIN 41651; 10 poli; Morsetti a tre piani per circuiti stampati; nel supporto di montaggio; 2,50 mm²