


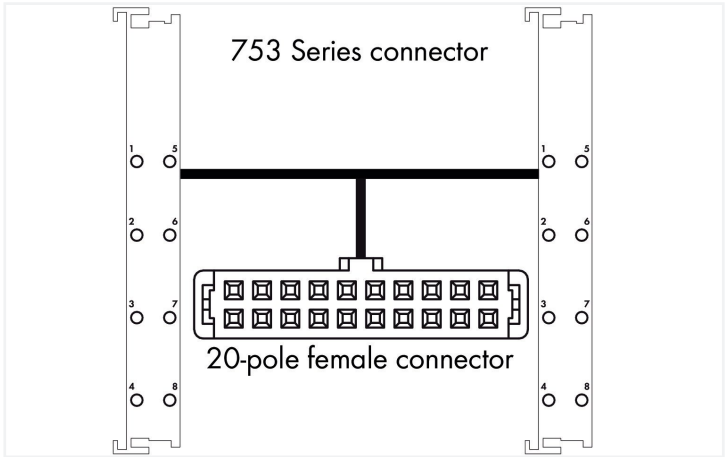

Color coding acc. to DIN VDE 47100		Connector HE10 20 pts		PLC connector	
		Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White		1	0.0	1A	ED1/SD1
Brown		2	0.1	5A	ED2/SD2
Green		3	0.2	2A	ED3/SD3
Yellow		4	0.3	6A	ED4/SD4
Grey		5	0.4	3A	ED5/SD5
Pink		6	0.5	7A	ED6/SD6
Blue		7	0.6	4A	ED7/SD7
Red		8	0.7	8A	ED8/SD8
Black		9	1.0	1B	ED9/SD9
Violet		10	1.1	5B	ED10/SD10
Grey-Pink		11	1.2	2B	ED11/SD11
Red-Blue		12	1.3	6B	ED12/SD12
White-Green		13	1.4	3B	ED13/SD13
Brown-Green		14	1.5	7B	ED14/SD14
White-Yellow		15	1.6	4B	ED15/SD15
Yellow-Brown		16	1.7	8B	ED16/SD16
White-Grey		17	nc	nc	nc
Grey-Brown		18	nc	nc	nc
White-Pink		19	nc	nc	nc
Pink-Brown		20	nc	nc	nc

Notes

Nota

Quando sono impiegati più di 10 cavi, la corrente massima per cavo deve essere ridotta a 0,7 A.

Electrical data	
Ingressi/uscite	2 x 16 ingressi o uscite digitali
Tensione operativa	≤ AC/DC 35 V
Corrente per cavo (max.)	1 A

Compatibility

WAGO

WAGO I/O System 753

753-430 (x2)
753-431 (x2)
753-530 (x2)

Dati di connessione



Tipo cavo	LiYY
Codice colore	secondo DIN VDE 47100

Connessione 1	
Connettori innestabili	Connettore a innesto secondo DIN 41651; connettore femmina
Numero poli 1	8
Tipo di connessione (1)	Sistema
Sezione conduttore	0,14 mm²

Connessione 2	
Connettore 2	WAGO 753-110
Numero poli 2	8
Tipo di connessione 2	Sistema

Connessione 3	
Connettore 3	WAGO 753-110
Numero poli 3	20
Tipo di connessione (3)	Sistema

Dati geometrici	
Lunghezza cavo	1 m

Dati dei materiali	
Carico d'incendio	0 MJ
Peso	115 g

Requisiti ambientali	
Temperatura aria circostante (operazione)	-20 ... +50 °C

Dati commerciali	
ETIM 8.0	EC000237
ETIM 7.0	EC000237
PU (SPU)	1 pz.
Paese d'origine	QU
GTIN	4045454874124
Numero tariffa doganale	85444290900

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Download

Documentation

System Description		
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB	

1 Prodotti compatibili

1.1 Accessori opzionali

1.1.1 Modulo interfaccia

1.1.1.1 Modulo interfaccia

**N. art.: 704-2004**

Modulo interfaccia per cablaggio di sistema; Connettore a innesto secondo DIN 41651; Connettore maschio; 20 poli; Ingresso o uscita digitale a 16 canali; Connessione a 1 cavo; nel supporto di montaggio

**N. art.: 704-2024**

Modulo interfaccia per cablaggio di sistema; Connettore a innesto secondo DIN 41651; Connettore maschio; 20 poli; Ingresso o uscita digitale a 16 canali; Connessione a 2 cavi; nel supporto di montaggio

**N. art.: 704-2044**

Modulo interfaccia per cablaggio di sistema; Connettore a innesto secondo DIN 41651; Connettore maschio; 20 poli; Ingresso o uscita digitale a 16 canali; Connessione a 2 cavi; nel supporto di montaggio

**N. art.: 704-2054**

Modulo interfaccia per cablaggio di sistema; Connettore a innesto secondo DIN 41651; Connettore maschio; 20 poli; Ingresso o uscita digitale a 16 canali; Connessione a 3 cavi; nel supporto di montaggio

**N. art.: 704-5004**

Modulo interfaccia per cablaggio di sistema; Connettore a innesto secondo DIN 41651; Connettore maschio; 20 poli; Uscita relè a 16 canali; 1 contatto in scambio; Morsetti a due piani per circuiti stampati; nel supporto di montaggio; 2,50 mm²

**N. art.: 704-5014**

Modulo interfaccia per cablaggio di sistema; Connettore a innesto secondo DIN 41651; Connettore maschio; 20 poli; Uscita relè a 16 canali; 1 contatto in scambio; Morsetti a due piani per circuiti stampati; senza relè; nel supporto di montaggio; 2,50 mm²

**N. art.: 704-5044**

Modulo interfaccia per cablaggio di sistema; Connettore a innesto secondo DIN 41651; Connettore maschio; 20 poli; Uscita relè a 16 canali; 1 contatto in scambio; Morsetti a tre piani per circuiti stampati; con funzionamento manuale; nel supporto di montaggio; 2,50 mm²

**N. art.: 704-5024**

Modulo interfaccia per cablaggio di sistema; Connettore a innesto secondo DIN 41651; Connettore maschio; 20 poli; Uscita relè a 16 canali; 1 contatto in scambio; Morsetti a tre piani per circuiti stampati; nel supporto di montaggio; 2,50 mm²

**N. art.: 704-5034**

Modulo interfaccia per cablaggio di sistema; Connettore a innesto secondo DIN 41651; Connettore maschio; 20 poli; Uscita relè a 16 canali; 1 contatto in scambio; Morsetti per circuiti stampati; con fusibile uscita; nel supporto di montaggio; 2,50 mm²

**N. art.: 704-5054**

Modulo interfaccia per cablaggio di sistema; Connettore a innesto secondo DIN 41651; Connettore maschio; 20 poli; Uscita relè a 16 canali; 1 contatto NA; con morsetto sezionatore e fusibile; nel supporto di montaggio; 2,50 mm²

**N. art.: 704-5074**

Modulo interfaccia per cablaggio di sistema; Connettore a innesto secondo DIN 41651; Connettore maschio; 20 poli; Uscita relè a 16 canali; 1 contatto NA; con morsetto sezionatore e fusibile; nel supporto di montaggio; 2,50 mm²

**N. art.: 704-5064**

Modulo interfaccia per cablaggio di sistema; Connettore a innesto secondo DIN 41651; Connettore maschio; 20 poli; Uscita relè a 16 canali; 2 contatti in scambio; Morsetti a due piani per circuiti stampati; nel supporto di montaggio; 2,50 mm²

**N. art.: 289-614**

Modulo interfaccia; Connettore a innesto secondo DIN 41651; 20 poli; Morsetti a tre piani per circuiti stampati; nel supporto di montaggio; 2,50 mm²