


## Scheda dati | Codice articolo: 706-7753/302-100

Cavo di sistema; per WAGO-I/O-SYSTEM, serie 750; 8 ingressi digitali e 8 uscite digitali; Lunghezza: 1 m; Sezione conduttore: 0,14 mm<sup>2</sup>

<https://www.wago.com/706-7753/302-100>

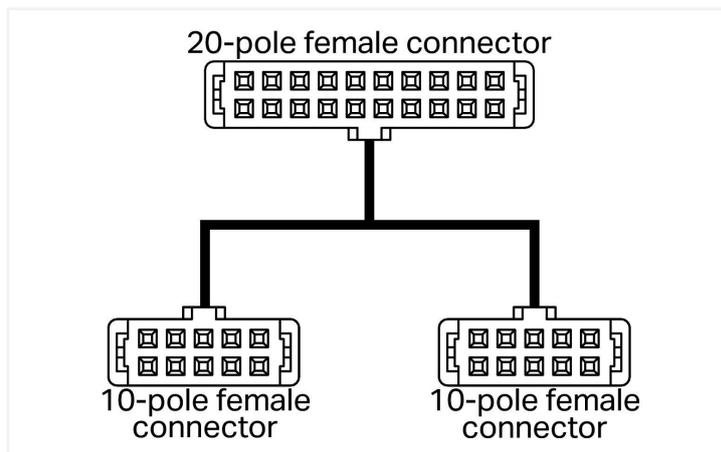

Color coding acc. to DIN VDE 47100 Cable 1; Channel 0-3		Interface connector		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal	
White	1	INO.0	1	A1	
Brown	2	INO.1	2	A1	
Green	3	INO.2	3	A2	
Yellow	4	INO.3	4	A2	
Grey	5	INO.4	5	A3	
Pink	6	INO.5	6	A3	
Blue	7	INO.6	7	A4	
Red	8	INO.7	8	A4	
Black	9	+24V	17	+24V	
Violet	10	0V	18	0V	

Color coding acc. to DIN VDE 47100 Cable 2; Channel 0-7		Interface connector		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal	
White	1	OUTO.0	9	DO1	
Brown	2	OUTO.1	10	DO2	
Green	3	OUTO.2	11	DO3	
Yellow	4	OUTO.3	12	DO4	
Grey	5	OUTO.4	13	DO5	
Pink	6	OUTO.5	14	DO6	
Blue	7	OUTO.6	15	DO7	
Red	8	OUTO.7	16	DO8	
Black	9	+24V	19	+24V	
Violet	10	0V	20	0V	

### Descrizione breve:

I cavi d'interfaccia WAGO consentono una connessione rapida e agevole dei moduli I/O di WAGO dotati di un connettore a innesto a 20 poli (750-1400, -1402, -1500, -1501, -1502) ai moduli relè o d'interfaccia appropriati che presentano un connettore femmina innestabile da 10 poli. Per esempio questi cavi connettono due moduli relè (8 canali) al modulo I/O di WAGO. I cavi sono disponibili con lunghezza di 1 e 2 metri; ognuno dispone di un connettore da 20 poli e due connettori innestabili da 10 poli su entrambe le estremità.

### Notes

Nota

Quando sono impiegati più di 10 cavi, la corrente massima per cavo deve essere ridotta a 0,7 A.

### Electrical data

Ingressi/uscite

8 ingressi digitali e 8 uscite digitali

Tensione operativa

≤ AC/DC 35 V

Corrente per cavo (max.)

1 A

### Compatibility

## WAGO

WAGO I/O System 750 750-1502

### Dati di connessione

Tipo cavo	LiYY	<b>Connessione 1</b>	
Codice colore	secondo DIN VDE 47100	Connettori innestabili	Connettore a innesto secondo DIN 41651; connettore femmina
		Numero poli 1	20
		Tipo di connessione (1)	Sistema
		Sezione conduttore	0,14 mm <sup>2</sup>

### Connessione 2

Connettore 2	Connettore a innesto secondo DIN 41651; connettore femmina
Numero poli 2	10
Tipo di connessione 2	Sistema

### Connessione 3

Connettore 3	Connettore a innesto secondo DIN 41651; connettore femmina
Numero poli 3	10
Tipo di connessione (3)	Sistema

### Dati geometrici

Lunghezza cavo	1 m
----------------	-----

### Dati dei materiali

Carico d'incendio	0 MJ
Peso	95 g

### Requisiti ambientali

Temperatura aria circostante (operazione)	-20 ... +50 °C
-------------------------------------------	----------------

### Dati commerciali

eCl@ss 10.0	27-06-03-11
eCl@ss 9.0	27-06-03-11
ETIM 8.0	EC000237
ETIM 7.0	EC000237
PU (SPU)	1 pz.
Paese d'origine	FR
GTIN	4045454949860
Numero tariffa doganale	85444290900

### Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
------------------------	-------------------------

### Download

### Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product  
Compliance  
706-7753/302-100



Documentation

System Description

WAGO System Wiring,  
Selection Guide

pdf  
533.15 KB



Bid Text

706-7753/302-100

26.11.2018

docx  
15.43 KB



706-7753/302-100

19.02.2019

xml  
3.77 KB



CAD/CAE-Data

CAE data

WSCAD Universe  
706-7753/302-100



1 Prodotti compatibili

1.1 Accessori opzionali

1.1.1 Modulo interfaccia

1.1.1.1 Modulo interfaccia



[N. art.: 704-2003](#)

Modulo interfaccia per cablaggio di sistema; Connettore a innesto secondo DIN 41651; Connettore maschio; 10 poli; Ingresso o uscita digitale a 8 canali; Connessione a 3 cavi; nel supporto di montaggio



[N. art.: 704-5013](#)

Modulo interfaccia per cablaggio di sistema; Connettore a innesto secondo DIN 41651; Connettore maschio; 10 poli; Uscita relè a 8 canali; 1 contatto in scambio; Morsetti a tre piani per circuiti stampati; con funzionamento manuale; nel supporto di montaggio; 2,50 mm<sup>2</sup>



[N. art.: 704-5003](#)

Modulo interfaccia per cablaggio di sistema; Connettore a innesto secondo DIN 41651; Connettore maschio; 10 poli; Uscita relè a 8 canali; 1 contatto in scambio; Morsetti a tre piani per circuiti stampati; nel supporto di montaggio; 2,50 mm<sup>2</sup>



[N. art.: 289-611](#)

Modulo interfaccia; Connettore a innesto secondo DIN 41651; 10 poli; Morsetti a tre piani per circuiti stampati; nel supporto di montaggio; 2,50 mm<sup>2</sup>