


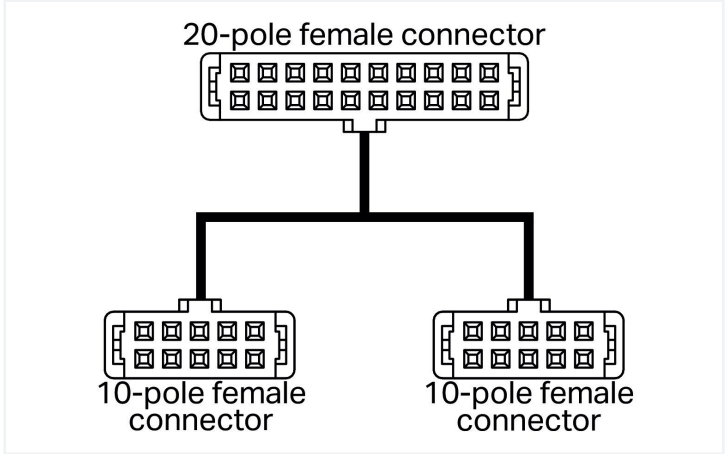

Simile all'illustrazione

Color coding acc. to DIN VDE 47100 Cable 1: Channel 0-3		Interface connector		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal	
White	1	INO.0	1	A1	
Brown	2	INO.1	2	A1	
Green	3	INO.2	3	A2	
Yellow	4	INO.3	4	A2	
Grey	5	INO.4	5	A3	
Pink	6	INO.5	6	A3	
Blue	7	INO.6	7	A4	
Red	8	INO.7	8	A4	
Black	9	+24V	17	+24V	
Violet	10	0V	18	0V	

Color coding acc. to DIN VDE 47100 Cable 2: Channel 0-7		Interface connector		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal	
White	1	OUT0.0	9	DO1	
Brown	2	OUT0.1	10	DO2	
Green	3	OUT0.2	11	DO3	
Yellow	4	OUT0.3	12	DO4	
Grey	5	OUT0.4	13	DO5	
Pink	6	OUT0.5	14	DO6	
Blue	7	OUT0.6	15	DO7	
Red	8	OUT0.7	16	DO8	
Black	9	+24V	19	+24V	
Violet	10	0V	20	0V	

Notes

Nota

Quando sono impiegati più di 10 cavi, la corrente massima per cavo deve essere ridotta a 0,7 A.

Electrical data	
Ingressi/uscite	8 ingressi digitali e 8 uscite digitali
Tensione operativa	≤ AC/DC 35 V
Corrente per cavo (max.)	1 A

Compatibility	
WAGO	
WAGO I/O System 750	750-1502

Dati di connessione



Tipo cavo	LiYY
Codice colore	secondo DIN VDE 47100

Connessione 1	
Connettori innestabili	Connettore a innesto secondo DIN 41651; connettore femmina
Numero poli 1	10
Tipo di connessione (1)	Sistema
Sezione conduttore	0,14 mm²

Connessione 2	
Connettore 2	Connettore a innesto secondo DIN 41651; connettore femmina
Numero poli 2	10
Tipo di connessione 2	Sistema

Connessione 3	
Connettore 3	Connettore a innesto secondo DIN 41651; connettore femmina
Numero poli 3	20
Tipo di connessione (3)	Sistema

Dati geometrici	
Lunghezza cavo	3 m

Dati dei materiali	
Carico d'incendio	0 MJ
Peso	256 g

Requisiti ambientali	
Temperatura aria circostante (operazione)	-20 ... +50 °C

Dati commerciali	
ETIM 8.0	EC000237
ETIM 7.0	EC000237
PU (SPU)	1 pz.
Paese d'origine	FR
GTIN	4045454967512
Numero tariffa doganale	85444290900

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Download

Documentation

System Description		
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB	

1 Prodotti compatibili

1.1 Accessori opzionali

1.1.1 Modulo interfaccia

1.1.1.1 Modulo interfaccia

**N. art.: 704-2003**

Modulo interfaccia per cablaggio di sistema; Connettore a innesto secondo DIN 41651; Connettore maschio; 10 poli; Ingresso o uscita digitale a 8 canali; Connessione a 3 cavi; nel supporto di montaggio

**N. art.: 704-5013**

Modulo interfaccia per cablaggio di sistema; Connettore a innesto secondo DIN 41651; Connettore maschio; 10 poli; Uscita relè a 8 canali; 1 contatto in scambio; Morsetti a tre piani per circuiti stampati; con funzionamento manuale; nel supporto di montaggio; 2,50 mm²

**N. art.: 704-5003**

Modulo interfaccia per cablaggio di sistema; Connettore a innesto secondo DIN 41651; Connettore maschio; 10 poli; Uscita relè a 8 canali; 1 contatto in scambio; Morsetti a tre piani per circuiti stampati; nel supporto di montaggio; 2,50 mm²