


Scheda dati | Codice articolo: 706-7753/304-100

Cavo di sistema; per WAGO-I/O-SYSTEM, serie 750; 2 x 8 ingressi o uscite analogiche; Lunghezza: 1 m; Sezione conduttore: 0,14 mm²

<https://www.wago.com/706-7753/304-100>



Simile all'illustrazione

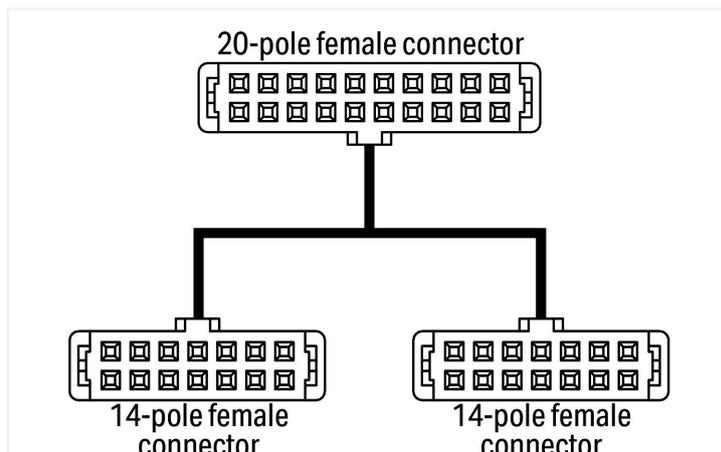

Color coding acc. to DIN VDE 47100 Cable 1; Channel 1-8	14 poles flat connector		20 poles flat connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	1	CH1	1	DO1
Brown	2	CH2	2	DO2
Green	3	CH3	3	DO3
Yellow	4	CH4	4	DO4
Grey	5	CH5	5	DO5
Pink	6	CH6	6	DO6
Blue	7	CH7	7	DO7
Red	8	CH8	8	DO8
Black	9	+24V	17	+24V
Violet	10	0V	18	0V

Color coding acc. to DIN VDE 47100 Cable 2; Channel 9-16	14 poles flat connector		20 poles flat connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	1	CH9	9	DO9
Brown	2	CH10	10	DO10
Green	3	CH11	11	DO11
Yellow	4	CH12	12	DO12
Grey	5	CH13	13	DO13
Pink	6	CH14	14	DO14
Blue	7	CH15	15	DO15
Red	8	CH16	16	DO16
Black	9	+24V	19	+24V
Violet	10	0V	20	0V

I cavi consentono una connessione rapida e agevole dei moduli I/O di WAGO, dotati di un connettore per cavo flat. Sono compatibili i seguenti adattatori e moduli I/O di WAGO: **750-1500 (16 UD) --> 857-981 (UD)**
750-1502 (8 UD / 8 ID) --> 857-981 (UD) e 857-982 (ID)

I cavi a nastro sono disponibili con lunghezza di 1, 2 e 3 metri; ognuno dispone di un connettore femmina da 20 poli o due connettori femmina da 14 poli sulle estremità.

Adatto per il cablaggio del sistema se combinato con l'adattatore dell'interfaccia JUMPFLEX® (cod.art. 857-981 e 857-982)

Notes

Nota

Quando sono impiegati più di 10 cavi, la corrente massima per cavo deve essere ridotta a 0,7 A.

Electrical data

Ingressi/uscite	2 x 8 ingressi o uscite analogiche
Tensione operativa	≤ AC/DC 35 V
Corrente per cavo (max.)	1 A

Dati di connessione

Tipo cavo	LiYY	Connessione 1	
Codice colore	secondo DIN VDE 47100	Connettori innestabili	Connettore a innesto secondo DIN 41651; connettore femmina
		Numero poli 1	20
		Tipo di connessione (1)	Sistema
		Sezione conduttore	0,14 mm ²

Connessione 2

Connettore 2	Connettore a innesto secondo DIN 41651; connettore femmina
Numero poli 2	14
Tipo di connessione 2	Sistema

Connessione 3

Connettore 3	Connettore a innesto secondo DIN 41651; connettore femmina
Numero poli 3	14
Tipo di connessione (3)	Sistema

Dati geometrici

Lunghezza cavo	1 m
----------------	-----

Dati dei materiali

Carico d'incendio	0 MJ
Peso	97 g

Requisiti ambientali

Temperatura aria circostante (operazione)	-20 ... +50 °C
---	----------------

Dati commerciali

eCl@ss 10.0	27-06-03-11
eCl@ss 9.0	27-06-03-11
ETIM 8.0	EC000237
ETIM 7.0	EC000237
PU (SPU)	1 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	FR
GTIN	4050821034209
Numero tariffa doganale	85444290900

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status Compliant, No Exemption

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance
706-7753/304-100



Documentation

System Description

WAGO System Wiring, Selection Guide

pdf
533.15 KB



Bid Text

706-7753/304-100

26.11.2018

docx
15.25 KB



706-7753/304-100

19.02.2019

xml
3.70 KB



CAD/CAE-Data

CAE data

WSCAD Universe
706-7753/304-100



1 Prodotti compatibili

1.1 Accessori opzionali

1.1.1 Modulo interfaccia

1.1.1.1 Adattatore interfaccia



N. art.: 857-981

Adattatore interfaccia; 14 poli; Ingresso con commutazione del positivo



N. art.: 857-982

Adattatore interfaccia; 14 poli; Uscita con commutazione del positivo