


Scheda dati | Codice articolo: 706-7753/304-200
Cavo di sistema; per WAGO-I/O-SYSTEM, serie 750; 2 x 8 ingressi o uscite analogiche; Lunghezza: 2 m; Sezione conduttore: 0,14 mm²
<https://www.wago.com/706-7753/304-200>

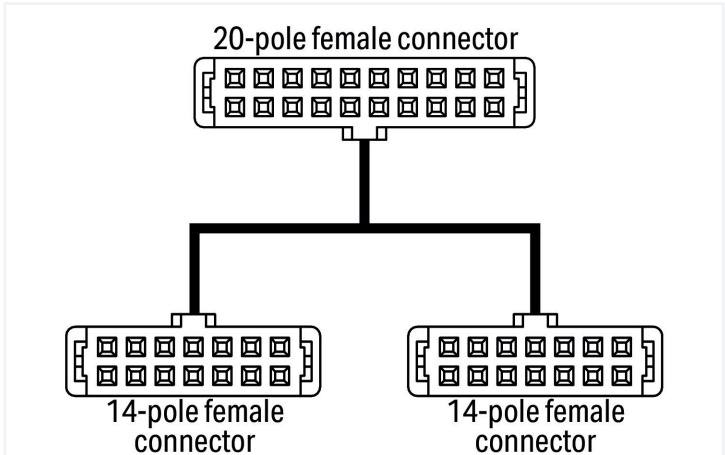

Simile all'illustrazione

Color coding acc. to DIN VDE 47100 Cable 1; Channel 1-8		14 poles flat connector		20 poles flat connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal	
White	1	CH1	1	DO1	
Brown	2	CH2	2	DO2	
Green	3	CH3	3	DO3	
Yellow	4	CH4	4	DO4	
Grey	5	CH5	5	DO5	
Pink	6	CH6	6	DO6	
Blue	7	CH7	7	DO7	
Red	8	CH8	8	DO8	
Black	9	+24V	17	+24V	
Violet	10	0V	18	0V	

Color coding acc. to DIN VDE 47100 Cable 2; Channel 9-16		14 poles flat connector		20 poles flat connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal	
White	1	CH9	9	DO9	
Brown	2	CH10	10	DO10	
Green	3	CH11	11	DO11	
Yellow	4	CH12	12	DO12	
Grey	5	CH13	13	DO13	
Pink	6	CH14	14	DO14	
Blue	7	CH15	15	DO15	
Red	8	CH16	16	DO16	
Black	9	+24V	19	+24V	
Violet	10	0V	20	0V	

I cavi consentono una connessione rapida e agevole dei moduli I/O di WAGO, dotati di un connettore per cavo flat. Sono compatibili i seguenti adattatori e moduli I/O di WAGO:
750-1500 (16 UD) --> 857-981 (UD)
750-1502 (8 UD / 8 ID) --> 857-981 (UD) e 857-982 (ID)

I cavi flat sono disponibili con lunghezza di 1, 2 e 3 metri; ognuno dispone di un connettore femmina da 20 poli o due connettori femmina da 14 poli sulle estremità.

Notes

Nota

Quando sono impiegati più di 10 cavi, la corrente massima per cavo deve essere ridotta a 0,7 A.



Electrical data	
Ingressi/uscite	2 x 8 ingressi o uscite analogiche
Tensione operativa	≤ AC/DC 35 V
Corrente per cavo (max.)	1 A

Dati di connessione	
Tipo cavo	LiYY
Codice colore	secondo DIN VDE 47100
Connessione 1	
Connettori innestabili	Connettore a innesto secondo DIN 41651; connettore femmina
Numero poli 1	20
Tipo di connessione (1)	Sistema
Sezione conduttore	0,14 mm²

Connessione 2	
Connettore 2	Connettore a innesto secondo DIN 41651; connettore femmina
Numero poli 2	14
Tipo di connessione 2	Sistema

Connessione 3	
Connettore 3	Connettore a innesto secondo DIN 41651; connettore femmina
Numero poli 3	14
Tipo di connessione (3)	Sistema

Dati geometrici	
Lunghezza cavo	2 m

Dati dei materiali	
Carico d'incendio	0 MJ
Peso	181 g

Requisiti ambientali	
Temperatura aria circostante (operazione)	-20 ... +50 °C

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-06-03-11
eCl@ss 9.0	27-06-03-11
ETIM 8.0	EC000237
ETIM 7.0	EC000237
PU (SPU)	1 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	FR
GTIN	4050821034186
Numero tariffa doganale	85444290900



Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search	
Environmental Product Compliance 706-7753/304-200	

Documentation

System Description			Bid Text	
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB		706-7753/304-200	26.11.2018
			docx 15.26 KB	
			706-7753/304-200	19.02.2019
			xml 3.97 KB	

CAD/CAE-Data

CAE data	
WSCAD Universe 706-7753/304-200	

1 Prodotti compatibili

1.1 Accessori opzionali

1.1.1 Modulo interfaccia

1.1.1.1 Adattatore interfaccia



N. art.: 857-981
Adattatore interfaccia; 14 poli; Ingresso con commutazione del positivo



N. art.: 857-982
Adattatore interfaccia; 14 poli; Uscita con commutazione del positivo

Con riserva di modifiche. Si prega di osservare anche l'ulteriore documentazione del prodotto!

Gli indirizzi attuali possono essere trovati su: www.wago.com