


Scheda dati | Codice articolo: 706-7753/306-200
Cavo di sistema; per WAGO-I/O-SYSTEM, serie 750; 2 x 8 ingressi o uscite digitali;
Lunghezza: 2 m; Sezione conduttore: 0,14 mm²
<https://www.wago.com/706-7753/306-200>

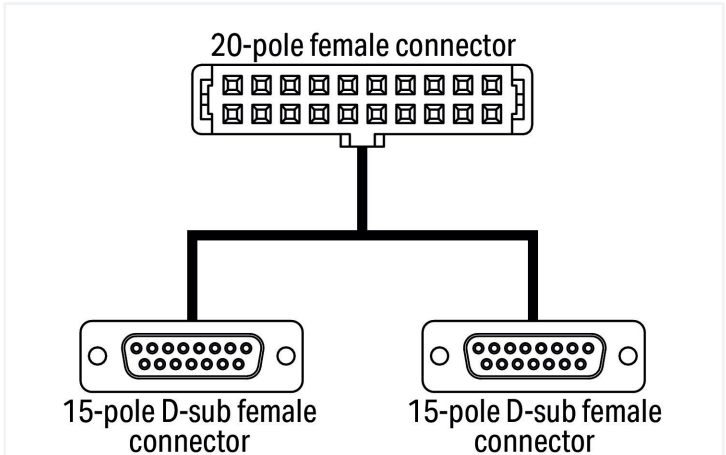

Simile all'illustrazione

Color coding acc. to DIN VDE 47100 Cable 1: Channel 1-8		15 poles female Sub-D connector		20 poles flat connector	
		Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White		1	CH1	1	CH1
Brown		2	CH2	2	CH2
Green		3	CH3	3	CH3
Yellow		4	CH4	4	CH4
Grey		5	CH5	5	CH5
Pink		6	CH6	6	CH6
Blue		7	CH7	7	CH7
Red		8	CH8	8	CH8
Black		9	+24V	17	+24V
Violet		10	0V	18	0V

Color coding acc. to DIN VDE 47100 Cable 2: Channel 9-16		15 poles female Sub-D connector		20 poles flat connector	
		Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White		1	CH1	9	CH9
Brown		2	CH2	10	CH10
Green		3	CH3	11	CH11
Yellow		4	CH4	12	CH12
Grey		5	CH5	13	CH13
Pink		6	CH6	14	CH14
Blue		7	CH7	15	CH15
Red		8	CH8	16	CH16
Black		9	+24V	19	+24V
Violet		10	0V	20	0V

I cavi consentono una connessione rapida e agevole dei moduli I/O di WAGO, dotati di un connettore per cavo flat. Sono compatibili i seguenti moduli I/O di WAGO e connettori D-Sub:
750-1500 (16 UD) --> 857-986 (UD)

I cavi a nastro sono disponibili con lunghezza di 1, 2 e 3 metri; ognuno dispone di un connettore femmina da 20 poli o due connettori femmina da 15 poli sulle estremità.

Notes	
Nota	Quando sono impiegati più di 10 cavi, la corrente massima per cavo deve essere ridotta a 0,7 A.

Electrical data	
Ingressi/uscite	2 x 8 ingressi o uscite digitali
Tensione operativa	≤ AC/DC 35 V
Corrente per cavo (max.)	1 A

Dati di connessione



Tipo cavo	LiYY
Codice colore	secondo DIN VDE 47100

Connessione 1	
Connettori innestabili	Connettore a innesto secondo DIN 41651; connettore femmina
Numero poli 1	20
Tipo di connessione (1)	Sistema
Sezione conduttore	0,14 mm²

Connessione 2	
Connettore 2	Connettore femmina D-sub
Numero poli 2	15
Tipo di connessione 2	Sistema

Connessione 3	
Connettore 3	Connettore femmina D-sub
Numero poli 3	15
Tipo di connessione (3)	Sistema

Dati geometrici	
Lunghezza cavo	2 m

Dati dei materiali	
Carico d'incendio	0 MJ
Peso	10 g

Requisiti ambientali	
Temperatura aria circostante (operazione)	-20 ... +50 °C

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-06-03-11
eCl@ss 9.0	27-06-03-11
ETIM 8.0	EC000237
ETIM 7.0	EC000237
PU (SPU)	1 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	FR
GTIN	4050821052951
Numero tariffa doganale	85444290900

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance
706-7753/306-200

↓

Documentation



System Description		
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB	↓

Bid Text			
706-7753/306-200	19.02.2019	xml 3.64 KB	↓
706-7753/306-200	26.11.2018	docx 15.28 KB	↓

CAD/CAE-Data	
CAE data	
WSCAD Universe 706-7753/306-200	↓

1 Prodotti compatibili
1.1 Accessori opzionali
1.1.1 Modulo interfaccia
1.1.1.1 Adattatore interfaccia



N. art.: 857-986
Adattatore interfaccia; 15 poli; Ingresso con commutazione del positivo