

Scheda dati | Codice articolo: 706-7753/306-300


Cavo di sistema; per WAGO-I/O-SYSTEM, serie 750; 2 x 8 ingressi o uscite digitali;

Lunghezza: 3 m; Sezione conduttore: 0,14 mm²

<https://www.wago.com/706-7753/306-300>



Simile all'illustrazione

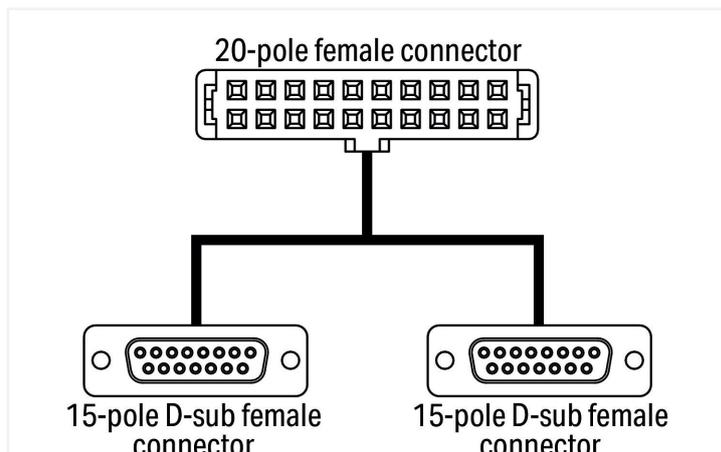

Color coding acc. to DIN VDE 47100 Cable 1; Channel 1-8	15 poles female Sub-D connector		20 poles flat connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	1	CH1	1	CH1
Brown	2	CH2	2	CH2
Green	3	CH3	3	CH3
Yellow	4	CH4	4	CH4
Grey	5	CH5	5	CH5
Pink	6	CH6	6	CH6
Blue	7	CH7	7	CH7
Red	8	CH8	8	CH8
Black	9	+24V	17	+24V
Violet	10	0V	18	0V

Color coding acc. to DIN VDE 47100 Cable 2; Channel 9-16	15 poles female Sub-D connector		20 poles flat connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	1	CH1	9	CH9
Brown	2	CH2	10	CH10
Green	3	CH3	11	CH11
Yellow	4	CH4	12	CH12
Grey	5	CH5	13	CH13
Pink	6	CH6	14	CH14
Blue	7	CH7	15	CH15
Red	8	CH8	16	CH16
Black	9	+24V	19	+24V
Violet	10	0V	20	0V

I cavi consentono una connessione rapida e agevole dei moduli I/O di WAGO, dotati di un connettore per cavo flat. Sono compatibili i seguenti moduli I/O di WAGO e connettori D-Sub:

750-1500 (16 UD) --> 857-986 (UD)

I cavi a nastro sono disponibili con lunghezza di 1, 2 e 3 metri; ognuno dispone di un connettore femmina da 20 poli o due connettori femmina da 15 poli sulle estremità.

Adatto per il cablaggio del sistema se combinato con l'adattatore dell'interfaccia JUMPFLEX® (cod.art. 857-986)

Notes

Nota

Quando sono impiegati più di 10 cavi, la corrente massima per cavo deve essere ridotta a 0,7 A.

Electrical data

Ingressi/uscite

2 x 8 ingressi o uscite digitali

Tensione operativa

≤ AC/DC 35 V

Corrente per cavo (max.)

1 A

Dati di connessione

Tipo cavo	LiYY
Codice colore	secondo DIN VDE 47100

Connessione 1	
Connettori innestabili	Connettore a innesto secondo DIN 41651; connettore femmina
Numero poli 1	20
Tipo di connessione (1)	Sistema
Sezione conduttore	0,14 mm ²

Connessione 2	
Connettore 2	Connettore femmina D-sub
Numero poli 2	15
Tipo di connessione 2	Sistema

Connessione 3	
Connettore 3	Connettore femmina D-sub
Numero poli 3	15
Tipo di connessione (3)	Sistema

Dati geometrici

Lunghezza cavo	3 m
----------------	-----

Dati dei materiali

Carico d'incendio	0 MJ
Peso	10 g

Requisiti ambientali

Temperatura aria circostante (operazione)	-20 ... +50 °C
---	----------------

Dati commerciali

eCl@ss 10.0	27-06-03-11
eCl@ss 9.0	27-06-03-11
ETIM 8.0	EC000237
ETIM 7.0	EC000237
PU (SPU)	1 pz.
Tipo imballaggio	non imballato
Paese d'origine	FR
GTIN	4050821081623
Numero tariffa doganale	85444290900

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
------------------------	-------------------------

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search	
Environmental Product Compliance 706-7753/306-300	↓

Documentation

System Description		
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB	↓

Bid Text			
706-7753/306-300	19.02.2019	xml 3.64 KB	↓
706-7753/306-300	26.11.2018	docx 15.28 KB	↓

CAD/CAE-Data

CAE data	
WSCAD Universe 706-7753/306-300	↓

1 Prodotti compatibili

1.1 Accessori opzionali

1.1.1 Modulo interfaccia

1.1.1.1 Adattatore interfaccia



N. art.: 857-986

Adattatore interfaccia; 15 poli; Ingresso con commutazione del positivo