

Scheda dati | Codice articolo: 713-1409/117-000

Connettore maschio THR, 2 file; Pin a saldare 0,8 x 0,8 mm; dritto; Protetto al 100% contro l'inversione di polarità; Flangia filettata; Passo pin 3,5 mm; 18 poli; nero




<https://www.wago.com/713-1409/117-000>





Colore: ■ nero

Simile all'illustrazione

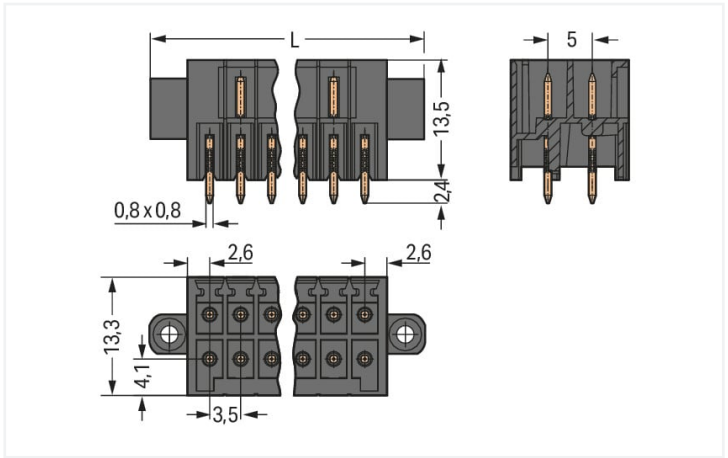

Misure in mm
 $L = [(pole\ no./2) - 1] \times pin\ spacing + 13.6\ mm$

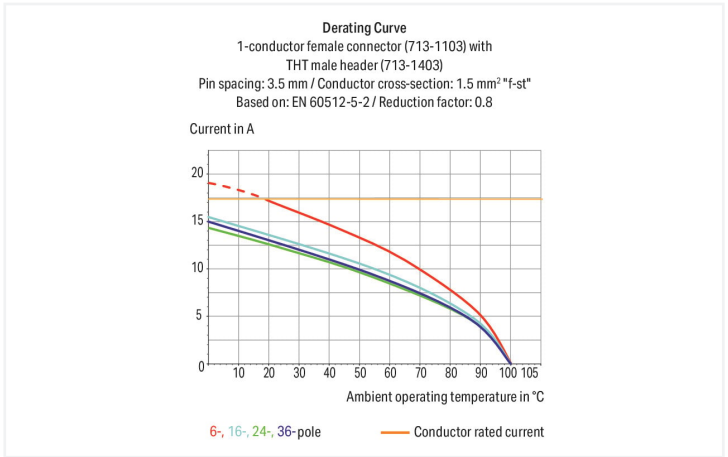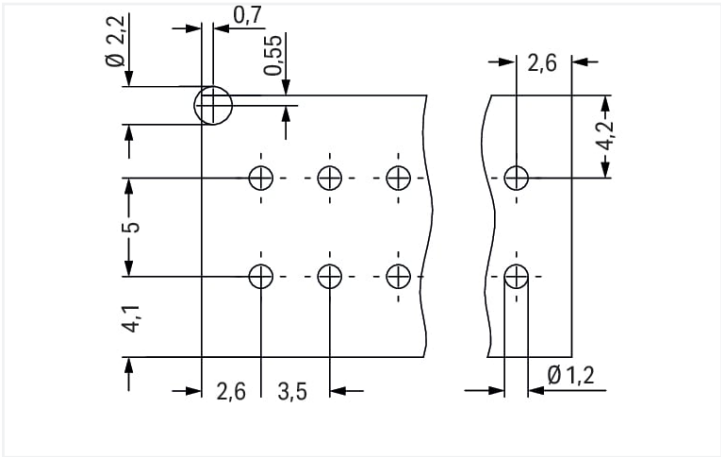

- Connettori maschio THR per saldatura a rifusione in applicazioni SMT
- Slot per pin separati impediscono danneggiamenti e proteggono i connettori dal contatto quando sono scollegati
- Protetto al 100% contro l'inversione di polarità
- Opzioni di codifica disponibili

Notes	
Informazione di sicurezza	Il sistema di connessione multipla MCS – MULTI CONNECTION SYSTEM comprende connettori senza capacità di rottura in conformità con la norma DIN EN 61984. Se usati come previsto, questi connettori non devono essere connessi/disconnessi quando sotto tensione o sotto carico. La struttura del circuito dovrebbe garantire che i pin del connettore maschio, che possono essere toccati, non siano sotto tensione quando non sono accoppiati.
Varianti:	Altri numeri di poli Altre lunghezze di pin a saldare Superfici di contatto placcate oro o parzialmente placcate oro Other versions (or variants) can be requested from WAGO Sales or configured at https://configurator.wago.com/ .

Electrical data



Valutazione per	IEC/EN 60664-1		
Overvoltage category	III	III	II
Pollution degree	3	2	2
Tensione nominale	80 V	160 V	250 V
Tensione impulsiva nominale	2,5 kV	2,5 kV	2,5 kV
Corrente nominale	10 A	10 A	10 A

Certificazioni secondo	UL 1059		
Use group	B	C	D
Tensione nominale	150 V	50 V	-
Corrente nominale	10 A	10 A	-

Certificazioni secondo	CSA		
Use group	B	C	D
Tensione nominale	150 V	-	-
Corrente nominale	12 A	-	-

Dati di connessione			
Numero totale di potenziali	18	Connessione 1	
Numero tipi di connessione	1	N. poli	18
Numero di livelli	2		

Dati geometrici	
Passo	3,5 mm / 0.138 pollici
Larghezza	41,6 mm / 1.638 pollici
Altezza	15,9 mm / 0.626 pollici
Altezza dal piano	13,5 mm / 0.531 pollici
Profondità	13,3 mm / 0.524 pollici
Lunghezza pin a saldare	2,4 mm
Dimensioni pin da saldare	0,8 x 0,8 mm
Diametro foro passante placcato (THR)	1,3 ^(+0,1) mm

Dati meccanici	
Codifica variabile	Sì
Protezione antitorsione	Sì

Plug-in connection	
Tipo contatto (connettore a innesto)	Connettore maschio/spina
Connettore (tipo di connessione)	per circuito stampato
Protezione dall'inversione di polarità	Sì
Direzione accoppiamento sul circuito stampato	90 °
Bloccaggio della connessione a innesto	Flangia filettata

Contatto PCB	
Contatto PCB	THR
Sistemazione pin a saldare	Sull'intero connettore maschio (in linea)
Numero di pin a saldare per potenziale	1



Dati dei materiali	
Nota sui dati dei materiali	Information on material specifications can be found here
Colore	nero
Gruppo materiale	I
Materiale isolante	Poliftalammide (PPA GF)
Classe di infiammabilità secondo UL 94	V0
Materiale di contatto	Rame elettrolitico (E _{Cu})
Placcatura di contatto	Stagnato
Carico d'incendio	0.105 MJ
Peso	5,2 g
MSL per J-STD 020D	1

Requisiti ambientali	
Limite campo di temperatura	-60 ... +100 °C
Temperatura di lavorazione	-35 ... +60 °C

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-44-04-02
eCl@ss 9.0	27-44-04-02
ETIM 8.0	EC002637
ETIM 7.0	EC002637
PU (SPU)	25 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	PL
GTIN	4050821156468
Numero tariffa doganale	85366930000

Environmental Product Compliance	
CAS-No.	7439-92-1
REACH Candidate List Substance	Lead
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	6(c) 7(a) 7(c)-I 7(c)-II
SCIP notification number (Austria)	10b18860-ba82-418c-9a58-83dcc20d2ab2
SCIP notification number (Belgium)	0a2455cf-6d23-4e56-b806-061de6325290
SCIP notification number (Bulgaria)	6eb7bbc3-bfe8-4ba4-ae93-ecc981bd089a
SCIP notification number (Czech Republic)	65598366-62da-4afb-95e3-ea0a037efabd
SCIP notification number (Denmark)	0b58e23a-debe-428e-8da9-f84c128e8bc9
SCIP notification number (Finland)	ead02d3b-8003-4c20-be6e-79b9dccfccc0
SCIP notification number (France)	6227f500-9046-4245-9083-4bd1bd756434
SCIP notification number (Germany)	2b2d29ea-1ec2-4344-bb46-cb8c270bb381
SCIP notification number (Hungary)	38209fe1-7e80-4069-9f74-6e02d8cdf84a
SCIP notification number (Italy)	3e265bcc-85a4-431a-aeae-4ff4ef71eef7
SCIP notification number (Netherlands)	5e171ae3-5402-4620-9753-7c52c36a5d74
SCIP notification number (Poland)	58531386-cccf-4aca-b9b4-a4d276abb3c8
SCIP notification number (Romania)	5b0579cf-b663-4879-8b05-baf11f132b87
SCIP notification number (Sweden)	1e0e979a-969b-4214-9c3f-c2f2dfec164

Approvazioni/certificati



Omologazioni generali



Certificazione	Standard	Nome del certificato
UR Underwriters Laboratories Inc.	UL 1059	E45172

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search
Environmental Product Compliance 713-1409/117-000



Documentation

Additional Information
Technical Section
03.04.2019
pdf 1949.09 KB
pdf 535.32 KB



CAD/CAE-Data

CAD data
2D/3D Models 713-1409/117-000



CAE data
ZUKEN Portal 713-1409/117-000



1 Prodotti compatibili

1.1 Controparte di sistema

1.1.1 Connettore femmina/presa



N. art.: 713-1109/107-000
Connettore femmina per 1 conduttore, 2
file; CAGE CLAMP®; 1,5 mm²; Passo pin 3,5
mm; 18 poli; Protetto al 100% contro l'in-
versione di polarità; Flangia a vite; 1,50
mm²; nero

1.2 Accessori opzionali

1.2.1 Codifica

1.2.1.1 Codifica




N. art.: 714-101

Elemento di codifica; arancione

Note di installazione

Codifica



Codifica di un connettore maschio inserendo un pannello di codifica.