


Scheda dati | Codice articolo: 726-346


Matrice di ripartizione; 32 poli; Marcatura 33-64; adatto per applicazioni Ex-i; Colore dei moduli: blu; Marcatura modulo, lato 1 e 2 verticale; per telai da 19"; ruotato di 180°; 1,50 mm²; grigio scuro

<https://www.wago.com/726-346>

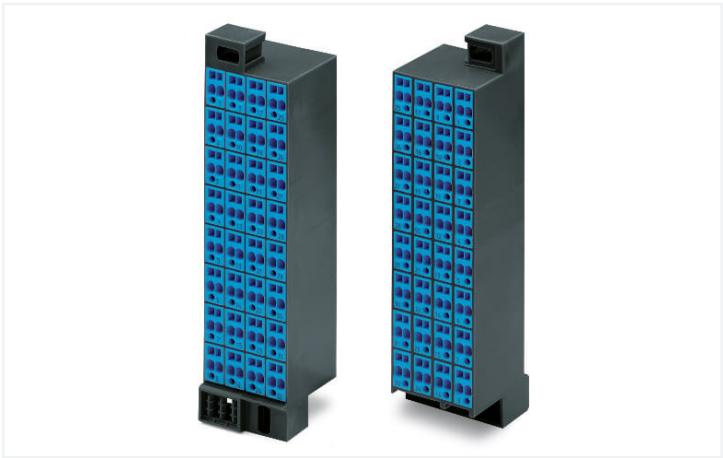

Colore: ■ grigio scuro

Simile all'illustrazione

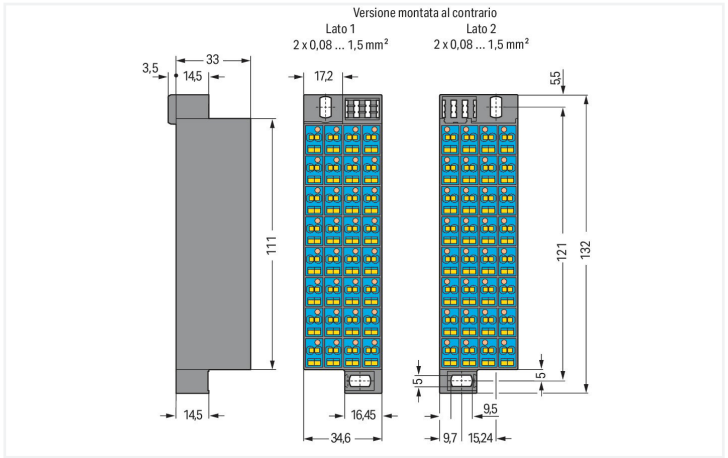

Misure in mm

Electrical data

Classificazione per IEC/EN	
Tensione nominale (III/3)	500 V
Sovratensione nominale (III/3)	6 kV
Corrente nominale	10 A
Legenda (classificazione)	(III / 3) ≙ Categoria sovratensione III / grado di emissioni 3

Dati di connessione

Connessione 1	
Tipo di connessione (1)	Pagina 1
Tecnica di connessione	CAGE CLAMP®
Numero di punti di connessione	2
Tipo azionamento	Utensile
Materiali del conduttore collegabile	Rame
Conduttore rigido	0,08 ... 1,5 mm² / 28 ... 16 AWG
Conduttore flessibile	0,08 ... 1,5 mm² / 28 ... 16 AWG
Lunghezza spelatura	8 ... 10 mm / 0.31 ... 0.39 pollici
N. poli	32
Direzione cablaggio	Cablaggio frontale

Connessione 2	
Tipo di connessione 2	Pagina 2
Numero di punti di connessione 2	2
Conduttore rigido 2	0,08 ... 1,5 mm² / 28 ... 16 AWG
Conduttore flessibile 2	0,08 ... 1,5 mm² / 28 ... 16 AWG

Dati geometrici		
Larghezza		34,6 mm / 1.362 pollici
Altezza		132 mm / 5.197 pollici
Profondità		36,5 mm / 1.437 pollici

Dati meccanici		
Marcatura		33 ... 64
Forma		sottile

Dati dei materiali		
Nota sui dati dei materiali		Information on material specifications can be found here
Colore		grigio scuro
Colore modulo		blu
Gruppo materiale		I
Materiale isolante		Poliammide (PA66)
Classe di infiammabilità secondo UL 94		V0
Carico d'incendio		3.888 MJ
Peso		145,3 g

Dati commerciali		
eCl@ss 10.0		27-24-26-08
eCl@ss 9.0		27-24-26-08
ETIM 8.0		EC001604
ETIM 7.0		EC001604
PU (SPU)		24 (1) pz.
Tipo imballaggio		Box
Paese d'origine		DE
GTIN		4044918456180
Numero tariffa doganale		85369010000

Environmental Product Compliance		
RoHS Compliance Status		Compliant,No Exemption

Approvazioni/certificati		
Omologazioni generali		Dichiarazioni di conformità e dichiarazioni del produttore
		
Certificazione	Standard	Nome del certificato
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60998	NTR NL-7623
CSA CSA Group	C22.2 No. 158	1101143
KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	EN 60998	71-100850
UL UL International Germany GmbH	UL 1059	E45172
EU-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG		-
UK-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG		-

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 726-346

↓

Documentation

Additional Information

Technical Sectionpdf2142.18 KB

↓

Bid Text

726-34619.02.2019xml3.53 KB

↓

726-34621.02.2019docx14.65 KB

↓

CAD/CAE-Data

CAE data

EPLAN Data Portal 726-346

↓

WSCAD Universe 726-346

↓

1 Prodotti compatibili

1.1 Accessori opzionali

1.1.1 Boccola

1.1.1.1 Boccola

N. art.: 216-202
Boccola; Boccola per 0,75mm²/18 AWG; isolato; stagnato elettricamente; grigio

N. art.: 216-123
Boccola; Boccola per 1 mm² / AWG 18; non isolato; stagnato elettricamente; argento-colorato

N. art.: 216-204
Boccola; Boccola per 1,5 mm² / AWG 16; isolato; stagnato elettricamente; nero

N. art.: 216-104
Boccola; Boccola per 1,5 mm² / AWG 16; non isolato; stagnato elettricamente; argento-colorato

1.1.2 Elemento di connessione

1.1.2.1 Morsetto equipotenziale

N. art.: 726-903
Modulo aggiuntivo per matrici di ripartizione; per fissaggio a scatto su adattatore di montaggio; con contatto sul telaio di montaggio; con CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; bianco

N. art.: 726-904
Modulo aggiuntivo per matrici di ripartizione; per fissaggio a scatto su adattatore di montaggio; isolato; con CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; grigio

1.1.3 Fermaisolante

Pagina 3/6

Versione 28.08.2023

Continua nella pagina successiva

1.1.3.1 Fermaisolante



N. art.: 726-901

Fermisolante; 0,08 - 0,2 mm² "r" (0,14 mm² "f"); 4 x 3 pezzi/striscia; bianco



N. art.: 726-907

Fermisolante; 0,25 - 0,5 mm² "r+f"; 4 x 3 pezzi/striscia; grigio scuro



N. art.: 726-906

Fermisolante; 0,25 mm² "r"; 0,14 - 0,25 mm² "f"; 4 x 3 pezzi/striscia; grigio chiaro

1.1.4 Marcatura

1.1.4.1 Marcatore



N. art.: 793-5502

Scheda di marcatura WMB; come scheda; MARCATO; 1 ... 10 (10x); espandibile 5 - 5,2 mm; Marcatura orizzontale; tipo con inserimento a scatto; bianco



N. art.: 793-5566

Scheda di marcatura WMB; come scheda; MARCATO; 1 ... 50 (2x); espandibile 5 - 5,2 mm; Marcatura orizzontale; tipo con inserimento a scatto; bianco



N. art.: 793-5500/793-035

Scheda di marcatura WMB; come scheda; MARCATO; X (100x); espandibile 5 - 5,2 mm; Marcatura orizzontale; tipo con inserimento a scatto; bianco



N. art.: 793-5501/000-012

Scheda di marcatura WMB; come scheda; per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; arancione



N. art.: 793-5501

Scheda di marcatura WMB; come scheda; per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco



N. art.: 793-5501/000-006

Scheda di marcatura WMB; come scheda; per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; blu



N. art.: 793-5501/000-002

Scheda di marcatura WMB; come scheda; per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; giallo



N. art.: 793-5501/000-007

Scheda di marcatura WMB; come scheda; per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; grigio



N. art.: 793-5501/000-014

Scheda di marcatura WMB; come scheda; per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; marrone



N. art.: 793-5501/000-005

Scheda di marcatura WMB; come scheda; per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; rosso



N. art.: 793-5501/000-023

Scheda di marcatura WMB; come scheda; per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; verde



N. art.: 793-5501/000-017

Scheda di marcatura WMB; come scheda; per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; verde chiaro



N. art.: 793-5501/000-024

Scheda di marcatura WMB; come scheda; per morsetti larghi 5 - 17,5 mm; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; viola



N. art.: 2009-115

WMB Inline; per Smart Printer; 1500 pezzi su bobina; espandibile 5 - 5,2 mm; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco

1.1.4.2 Portaetichette



N. art.: 726-902

Adattatore; grigio scuro

1.1.4.3 Striscia di marcatura



N. art.: 2009-110

Strisce di marcatura; per Smart Printer; su nastro; non estensibile; vuoto; tipo con inserimento a scatto; bianco

1.1.5 Ponticello

1.1.5.1 Ponticello



N. art.: 709-107
Catena di ponticelli a filo; 0,5 mm²; isolato; grigio

1.1.6 Utensile


1.1.6.1 Utensile



N. art.: 210-719
Utensile; Lama: 2,5 x 0,4 mm; con un corpo parzialmente isolato

Note di installazione

Connessione conduttore



Connessione CAGE CLAMP®
Inserimento di un conduttore mediante utensile 210-719 (lama 2,5 x 0,4 mm).



Connessione CAGE CLAMP®
Collegamento dei conduttori flessibili mediante utensile.

	Sezione massima conduttore (mm²)	Sezione massima conduttore (mm²) con boccola	
		senza boccola	isolato
Lato 2	1,5	0,75	Cost. Art./Colore 216-202/ grigio 1
Lato 1	1,5	0,75	216-202/ grigio 1 216-103
Lato 2	2,5	1,5	216-204/ nero 1,5 216-104
Lato 1	1,5	0,75	216-202/ grigio 1 216-103

Boccole

Connessione conduttore




Inserimento di un fermisolante nel foro d'ingresso della matrice di ripartizione.



Fermisolante in sede.

Test



Test con spina di prova da 2.3 mm Ø (210-137).




Innestabile a scatto su un modulo aggiuntivo con contatto sul telaio di montaggio.



Montaggio di una matrice di ripartizione con modulo aggiuntivo - connessione diretta sul telaio di montaggio.




Esempio d'installazione:
Matrici di ripartizione in un telaio




Esempio d'installazione:
Matrici di ripartizione montati in un rack da 19"

Applicazione Ex



Le matrici di ripartizione blu sono adatte alle applicazioni Ex-i.

Marcatura



Moduli marcati in fabbrica (lato 1: 1, 2, 3, 4 ...)



Marcatura di gruppi singoli tramite sistema di marcatura rapida WSB Quick